

HOME-SCREEN



DIE INDIVIDUELL EINSTELLBAREN PANELS



- 1 Die **Funktion** aus diesem Panel **auswählen**.
- 2 Dieses Panel **maximieren**.
- 3 Optionen für dieses Panel **einstellen**.
- 4 Dieses Panel als **Vollbild anzeigen** oder die ursprüngliche Größe wieder herstellen.

INFORMATIONENZEILE


 Für **Abstimmparameter** antippen.

Die **Hintergrundfarbe** zeigt den Demodulator-Status an.

 **Eingerastet**

 Zurück zum **Startbildschirm**.

OBERSEITE DES GERÄTS

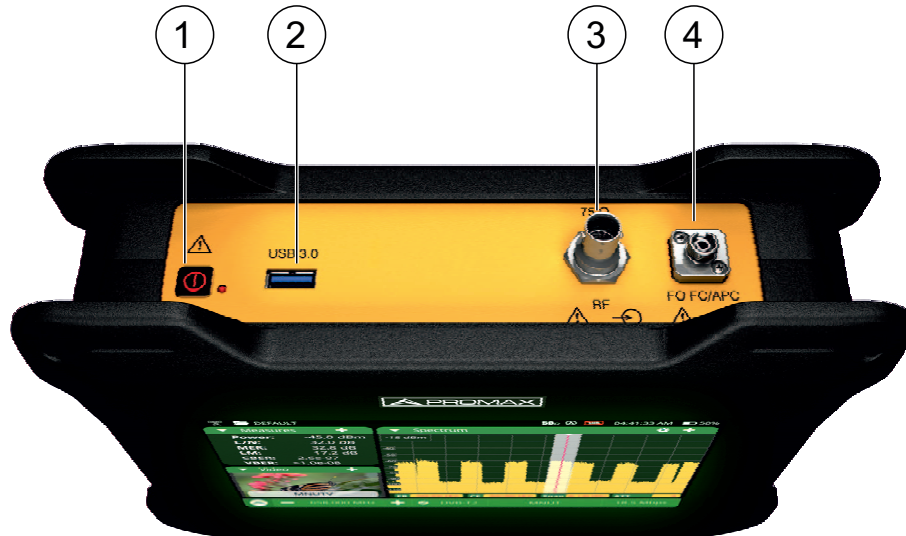

- 1 EIN/AUS:** Eine Sekunde drücken, um das Gerät einzuschalten oder zum ausschalten drücken.
- 2 USB 3.0 Port:** für WLAN-Dongle, GPS Empfänger oder zusätzlichen Speicherplatz mit einem USB-Stick
- 3 BNC:** HF-Signaleingang.
- 4 FC/APC:** Optischer Signaleingang*.

LINKE SEITE

- 1** Ventilationsöffnung.
- 2** HDMI™ Ausgang (unterstützt HDMI 1.4 b mit 2,9 Gb/s und bis 3840 x 2160 bei 30 Hz).
- 3** USB-C Host/Device Anschluss (einstellbar).
- 4** RJ45 Anschluss für Fernsteuerung.
- 5** Analoger Video/Audio Ein- und Ausgang.



RECHTE SEITE





- 1** Ventilationsöffnung.
- 2** LED Anzeige für Akkustatus.
 - Rot: Ladevorgang läuft.
 - Grün: Vollständig geladen.
 - 🌟 Akku-Fehler oder nicht erkannt (LED-Anzeige blinkt).
 - ● Aus: Akku vollständig erschöpft.
- 3** Anschluss für externes Ladenetzteil

*Optischer zu HF Umsetzer optional erhältlich (siehe Bedienungsanleitung).

DIE WICHTIGSTEN TOUCH-GESTEN


Für den Spektrumanalyser-Modus:

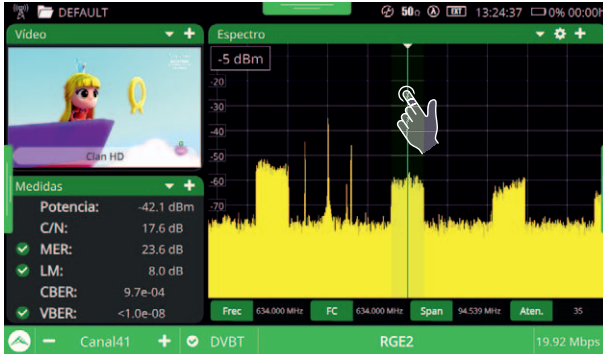

 **Drücken:** Cursor auf der berührten Stelle platzieren.

 **Signal vergrößern,** dabei wird der SPAN verkleinert.


 **Signal verkleinern,** dabei wird der SPAN erweitert.

 **Horizontal ziehen (abgestimmtes Signal):** Signal entlang der Frequenz verschieben.

Horizontal ziehen (Spektrum): Spektrumdarstellung entlang des Frequenzbandes verschieben.

 **Vertikal ziehen:** Referenzpegel verändern.

Für andere Funktionen:

 **Screenshot:** Mit drei Fingern von rechts nach links wischen.

① **Top-Menü:** vom oberen Rand des Bildschirms nach unten wischen.

② **Abstimm-Menü:** vom linken Rand des Bildschirms nach rechts wischen und Menübalken herausziehen.

③ **Erweitertes Menü:** vom rechten Rand des Bildschirms nach links wischen und Menübalken herausziehen.

SYMBOLE AUF DEM BILDSCHIRM

INTEGRIERTE ABSCHWÄCHER

 Eingangssignal mit **angemessenem** Pegel.

 Eingangssignal ist **zu stark bedämpft**.

 Eingangssignal ist **zu wenig bedämpft / gesättigt**.

EINGANGSIMPEDANZ

 Impedanzanzeige. HF 50 oder 75 Ω.

SMARTER AKKU

 **Akkubetrieb.** Die verbleibende Akkulaufzeit wird angezeigt.

 **Akku lädt.** Das Gerät ist im Netzbetrieb und der Akku wird geladen.

 **Akku erschöpft.** Minimale Restladung das Gerät schaltet sich in Kürze ab.

SCHWELLENWERTE FÜR SIGNALQUALITÄT

 **Gute** Qualität (nach den eingestellten Schwellenwerten).

 Qualität **grenzwertig** akzeptabel.

 Qualität **nicht akzeptabel** (nach den eingestellten Schwellenwerten).

EXTERNE SPANNUNGSVERSORUNG

 Keine externe Versorgung.

 Externe Versorgung **aktiv** mit Angabe der gewählten Spannung, zum Beispiel **13 V** zeigt die gewählte Ausgangsspannung an.

 Externe Versorgung und 22 kHz Signal **aktiv** mit Angabe der gewählten Spannung, zum Beispiel Anzeige **13 V**.

 Spannung von externer Quelle. Nur Messung der anliegenden Spannung.

HOME-MENÜ



TV Analyser



WLAN



Anleitung




Einstellungen

TOP-MENÜ

I/O Einstellungen,
Arbeitsordner und
Task-Planung.

Audio und Video
Optionen.



Bereich für
Benachrichtigungen.

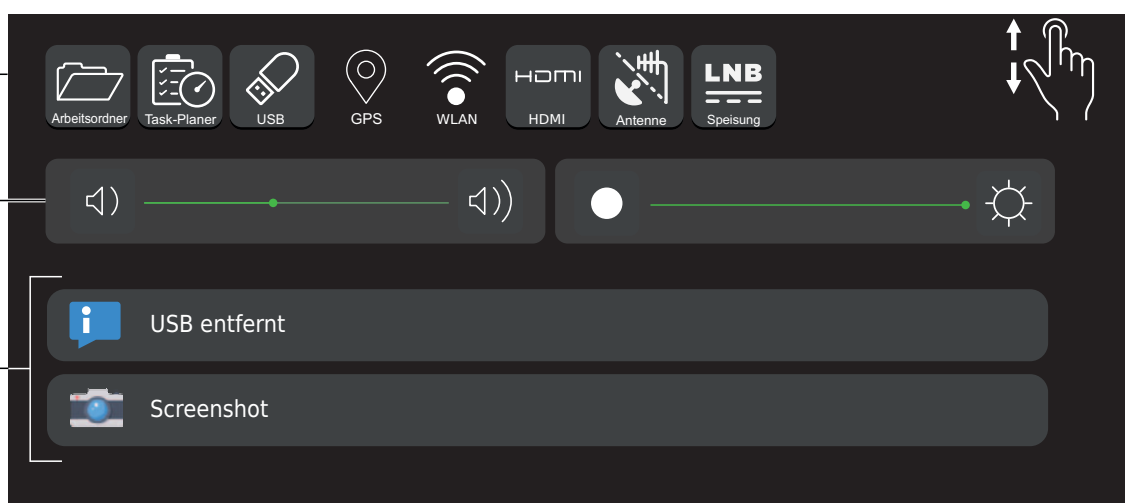

ERWEITERTES EINSTELLMENÜ TV-ANALYSER



TV Analyser

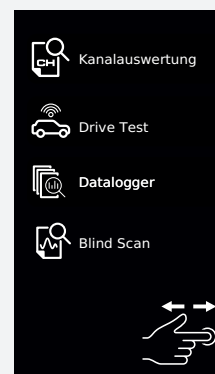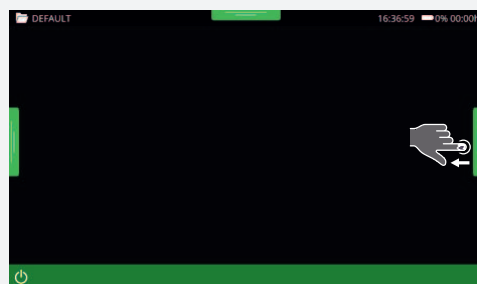

(MENÜ VOM RECHTEN RAND HERAUSZIEHEN)

