
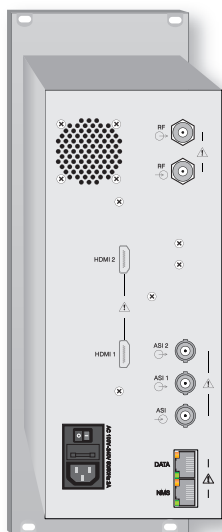


DVB H.264 Encodeur / Modulateur

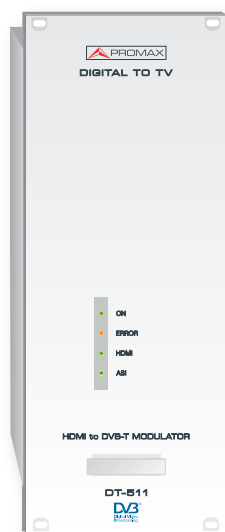

Le module **DT-511** est un encodeur DVB H.264 qui dispose d'une entrée HDMI et TS-ASI et sorties TSolP et DVB-T.

Ses excellentes performances et coût abordable font de cet appareil la solution idéale pour rajouter des signaux Haute Définition dans votre réseau de télévision.

Les applications les plus habituelles pour cet équipement sont les hôtels, croisières, centres de conventions, hôpitaux, réseaux câblés, etc.

fonctionnement
autonome

+


montage sur
rack

HDMI vers DVB-T

HDMI vers TSolP

SORTIE RF CONFIGURABLE

ENCODEUR HAUTE DÉFINITION

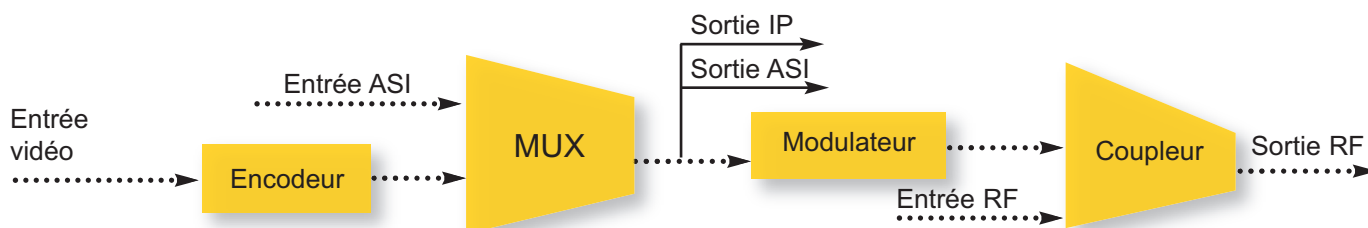

Spécifications	DT-511
Vidéo Encodeur Entrée Résolution	H.264/AVC High Profile Level 4.0 (HD) HDMI + backup 1920 x 1080_60i, 1920 x 1080_50i, 1280 x 720_60p, 1280 x 720_50p
Audio Encodeur Entrée Sample rate Bit rate	MPEG-1 Layer II HDMI + backup 48 kHz 128 kbps
Modulateur Standard modulateur DVB-T Mode FFT Largeur de canal Constellation Intervalle de Garde FEC MER Fréquence Sortie RF Niveau Sortie RF	EN304 744 2 K, 8 K 6 M, 7 M, 8 M QPSK, 16 QAM, 64 QAM 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 ≥42 db 30 ~ 960 MHz, pas de 1 kHz -26 ~ -10dbm (81~97 dbμV), pas de 0,1 dB
Configuration Paramètres	Moyennant un web-serveur intégré dans le module TSID, VPID, APID, SID, Nom du Réseau, NID, ONID, Nom du programme, LCN, Version NIT
Alimentation Tension de red Consommation	100 - 240 V AC 50/60 Hz 2 A
Caractéristiques mécaniques Dimensions Poids	W. 100 x H. 262 x D. 230 mm 800 g