

VISTA FRONTAL



DVB
Digital Video
Broadcasting

Trademark of the
DVB - Digital Video
Broadcasting Project

- | | | |
|--|---|--|
| 1 Pantalla TFT Táctil | 6 Joystick | 11 Indicador de Batería en Carga |
| 2 Tecla de Medidas | 7 Tecla de Gestión de Instalaciones | 12 Sensor de Luz |
| 3 Tecla de Espectro | 8 Tecla de Ajustes | 13 Reset (Pulsar y Mantener 5s) |
| 4 Tecla de TV | 9 Indicador de Entrada Vídeo/Audio Externo | 14 Tecla de Funciones |
| 5 Tecla de Captura (Pulsar >1s)
/ Referencia (Pulsar <1s) | 10 Indicador de Alimentación de Unidades Exteriores | 15 Indicador de Función Activa |

REFERENCIA DE ICONOS EN PANTALLA

BARRA DE ESTADO

- Batería en carga**
- Batería descargando**, con indicador de tiempo restante
- Batería descargando**. El nivel amarillo indica la carga restante
- Banda **Satélite**
- Voltaje, señal 22 kHz y nivel de alimentación de **LNB**
- Banda **Terrestre**
- Se encuentra insertada la **memoria USB**
- Filtro **LTE** activado
- Instalación actual
- Instalación comprimida
- Comandos **SatCR** (SCD/EN50494) activos
- Comandos **JESS** (SCD2/EN50607) activos
- El **Joystick** está en modo multi-función.
Un código de dos letras indica la función:
 - FR** Sintonía por frecuencia
 - CH** Sintonía por canal
 - SP** Cambio de SPAN
 - MK** Mover marcador
 - EC** Cambio de eco/zoom

- Tarea programada
- Entrada RF auxiliar 5 GHz*
- Fuente de señal **IPTV**

SELECCIÓN DE LISTA DE SERVICIOS

- Televisión digital**
- Televisión de Alta Definición**
- Radio digital**
- Datos**
- Servicio codificado**


CUADROS DE DIÁLOGO

- Mensaje de **Error**
- Mensaje de **Confirmación**
- Mensaje de **Interrogación**
- Mensaje de **Aviso**

MENÚ DE AJUSTES DE VÍDEO Y AUDIO

- Brillo de la retroiluminación del TFT
- Volumen


- ON:** (<1s)
- OFF:** (2s)




* Opción Óptica. Consulte Anexo del manual de Usuario.




MEDIDAS

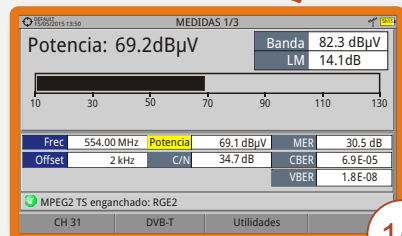


MEDIDAS COMPLETO

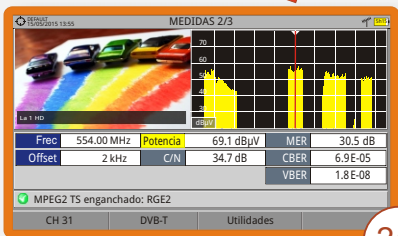


MEDIDAS + TV + ESPECTRO

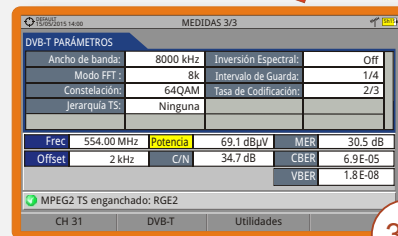

MEDIDAS + PARÁMETROS




ANALIZADOR DE ESPECTROS

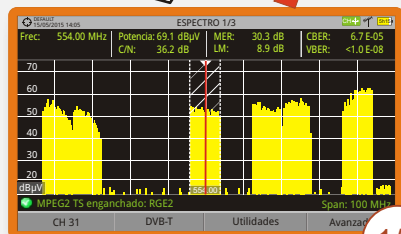

ESPECTRO + MEDIDAS



ESPECTRO + MEDIDAS + TV

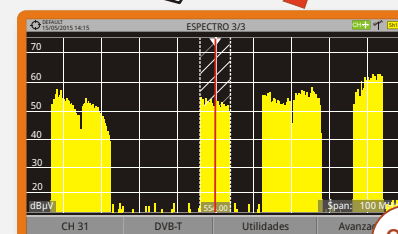

ESPECTRO COMPLETO



TV



TV COMPLETO




TV + ESPECTRO + MEDIDAS




TV + DATOS SERVICIO



► MENÚ MEDIDAS

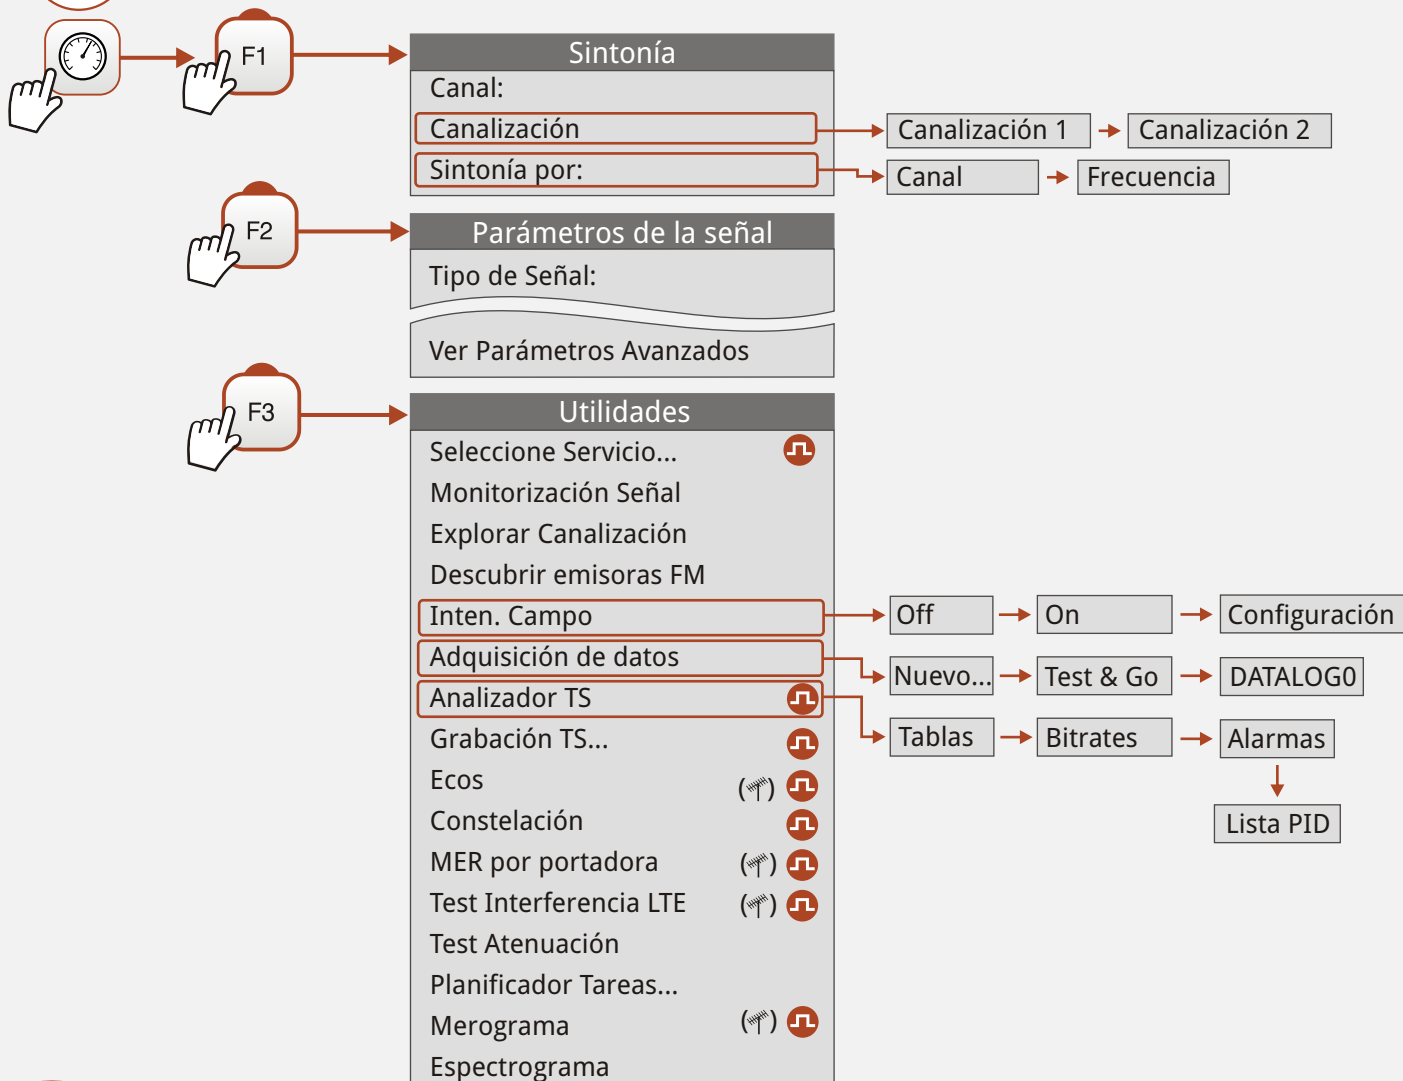

► MENÚ TV

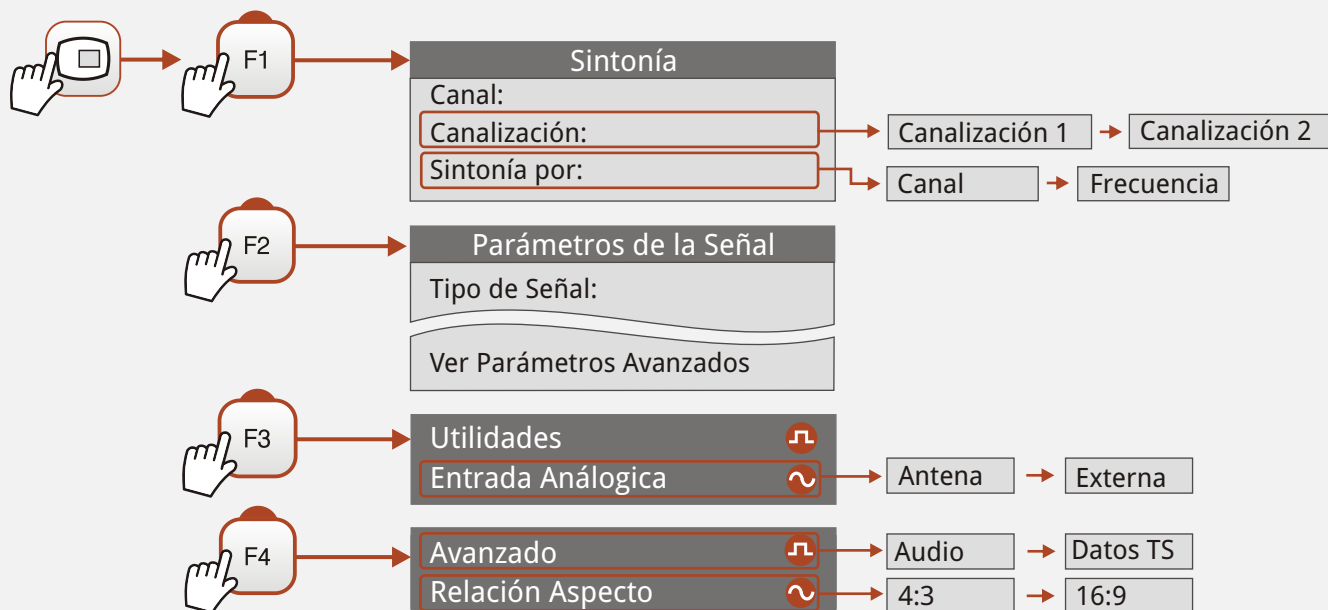

Opción disponible sólo para **banda terrestre**



Disponible sólo para **canales digitales**




Opción disponible sólo para **banda satélite**



Disponible sólo para **canales analógicos**



▶ MENÚ ANALIZADOR DE ESPECTROS

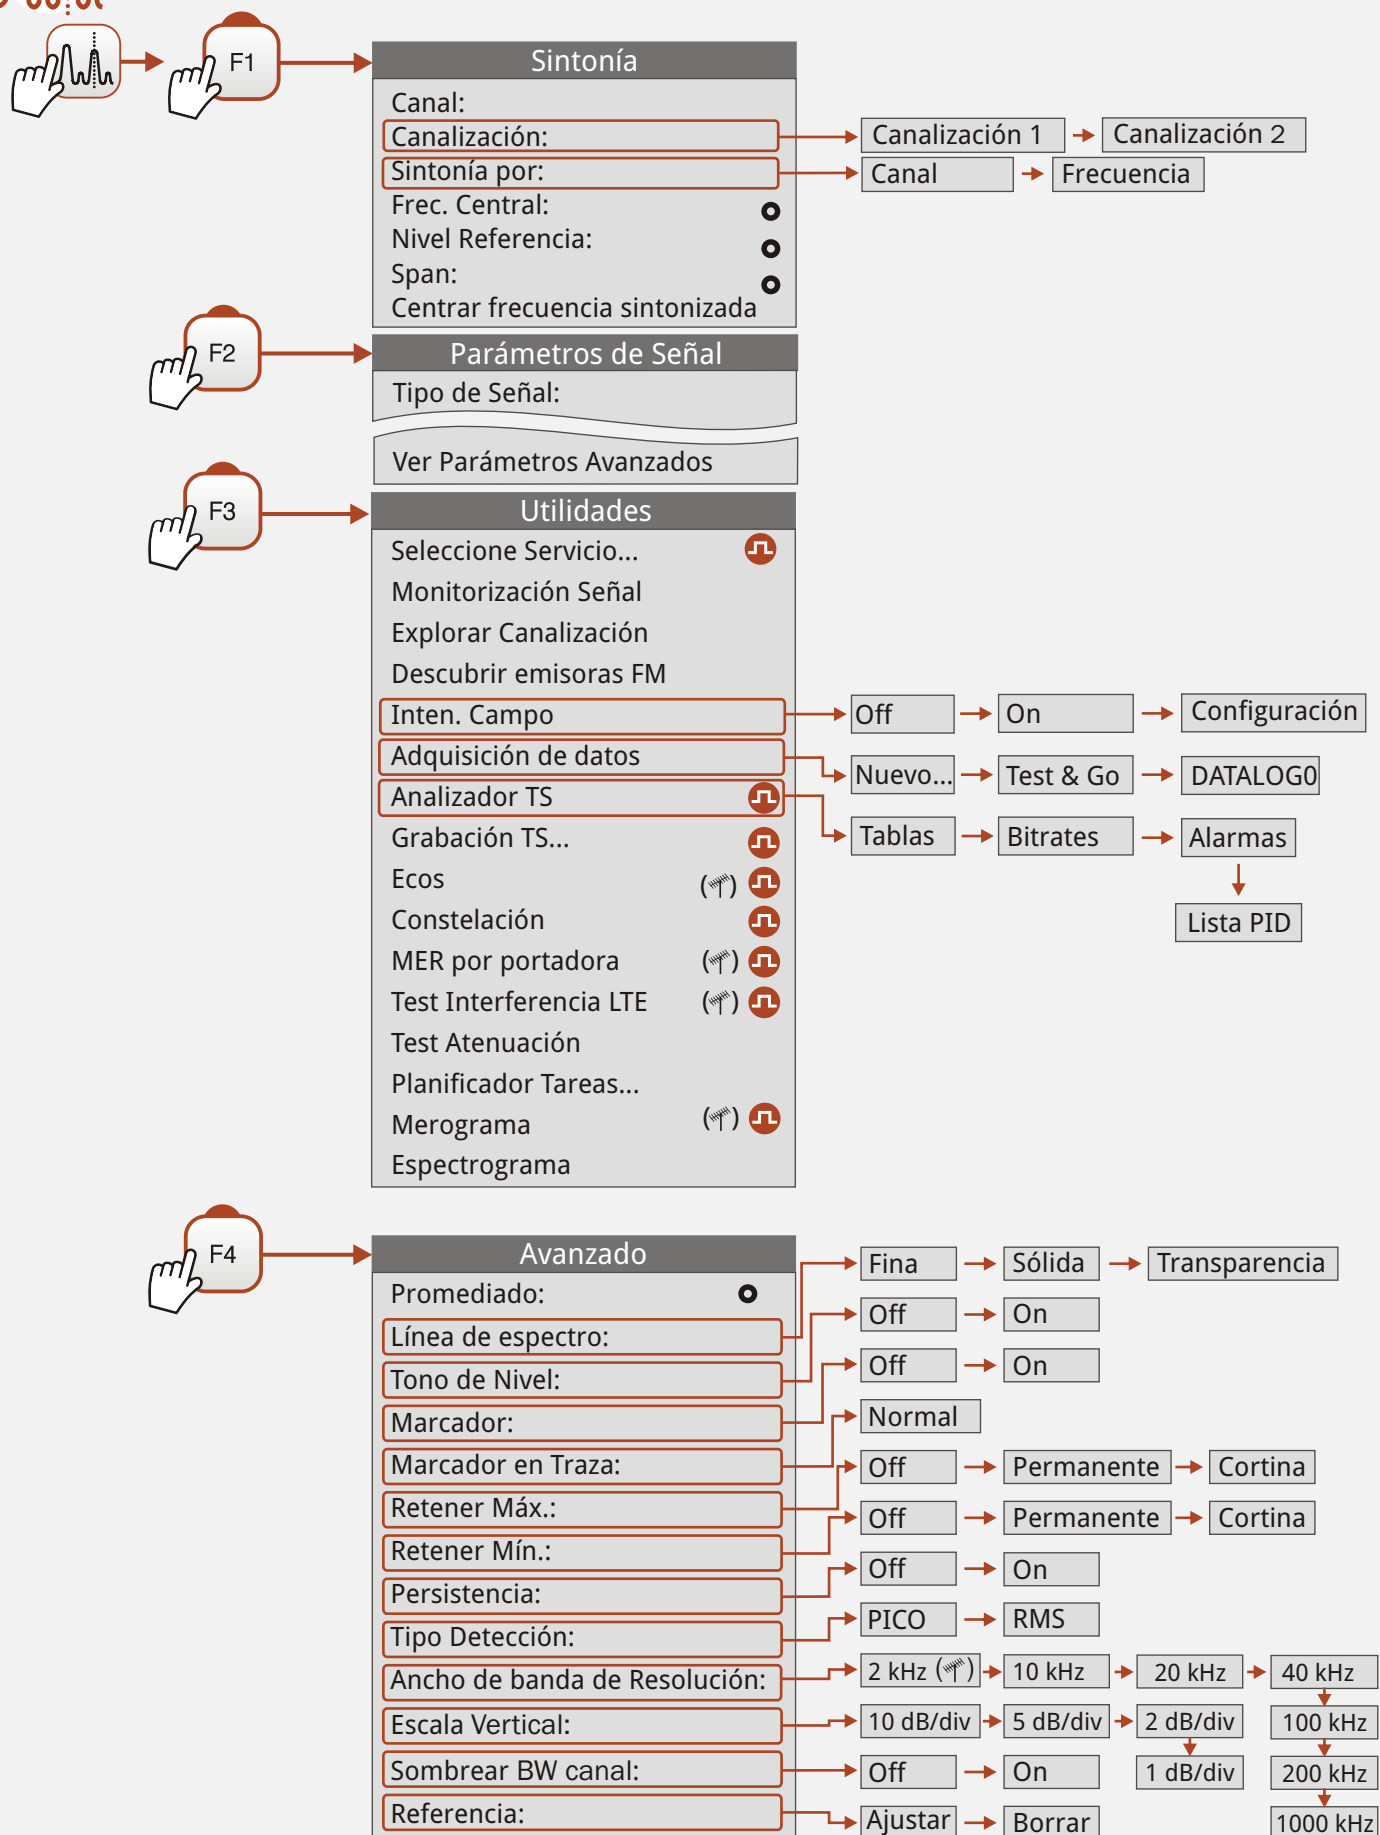



► MENÚ AJUSTES



Ajustes Terrestres

Fuente de Señal:

Banda:

Entrada Decodificador TS:


Salida ASI:

Filtro LTE:

Sumin. Alim. Externa:

Tensiones de Alimentación:

Drenaje LNB:

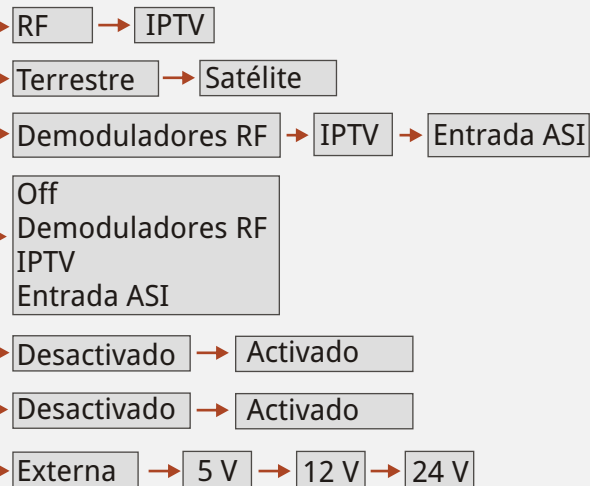

Ajustes Satélite

Fuente de Señal:

Banda:

Entrada Decodificador TS:

Salida ASI:

Modo DiSEqC:

SCD/EN50494:

SCD2/EN50607:

Polarización:

Banda Sat.:

LNB Osc. Bajo:

LNB Osc. Alto:

Sumin. Alim. Externa:

Tensiones de Alimentación:

Drenaje LNB:




Configuración Vídeo & Audio

Volumen


Brillo



► GESTIÓN DE INSTALACIONES

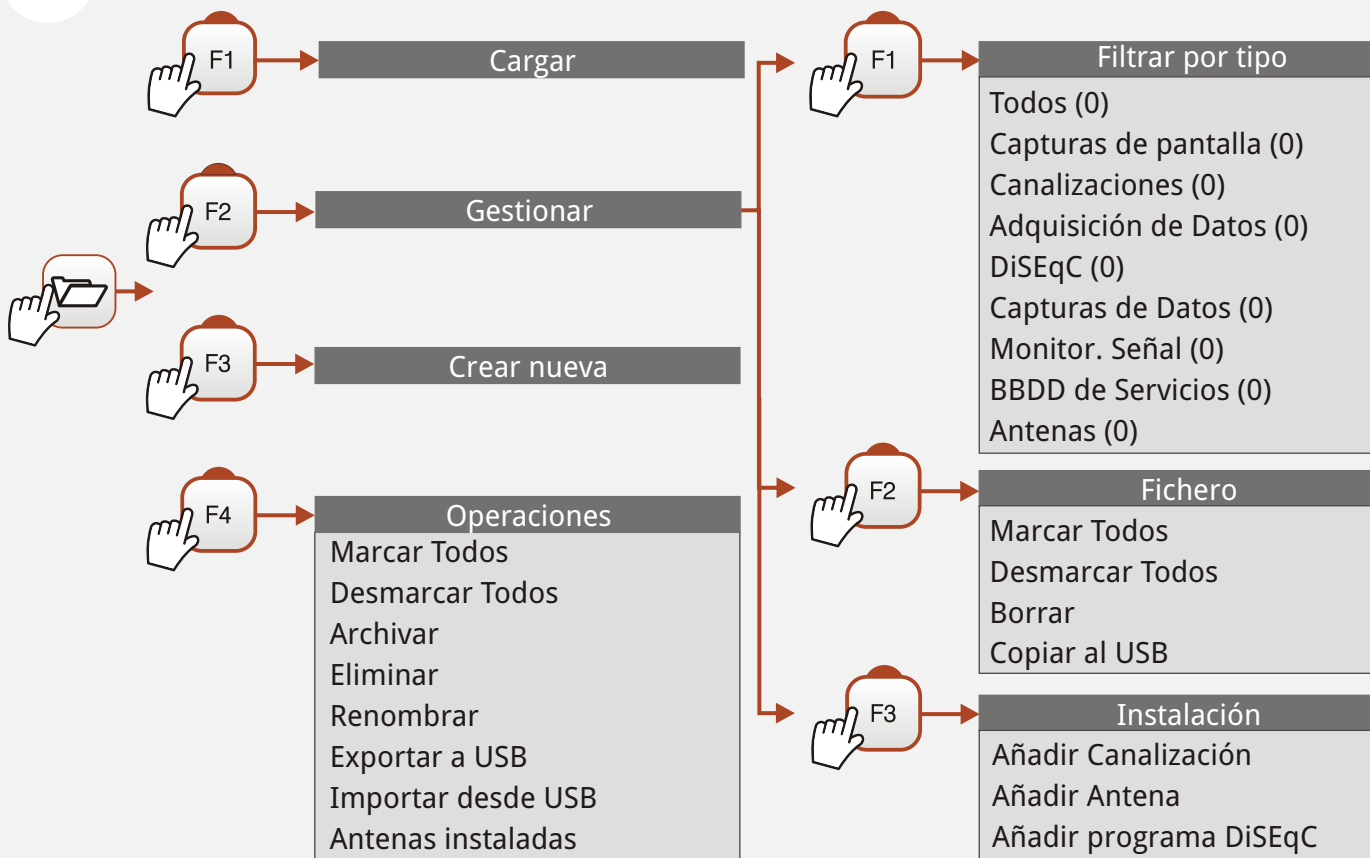

► MENÚ PREFERENCIAS



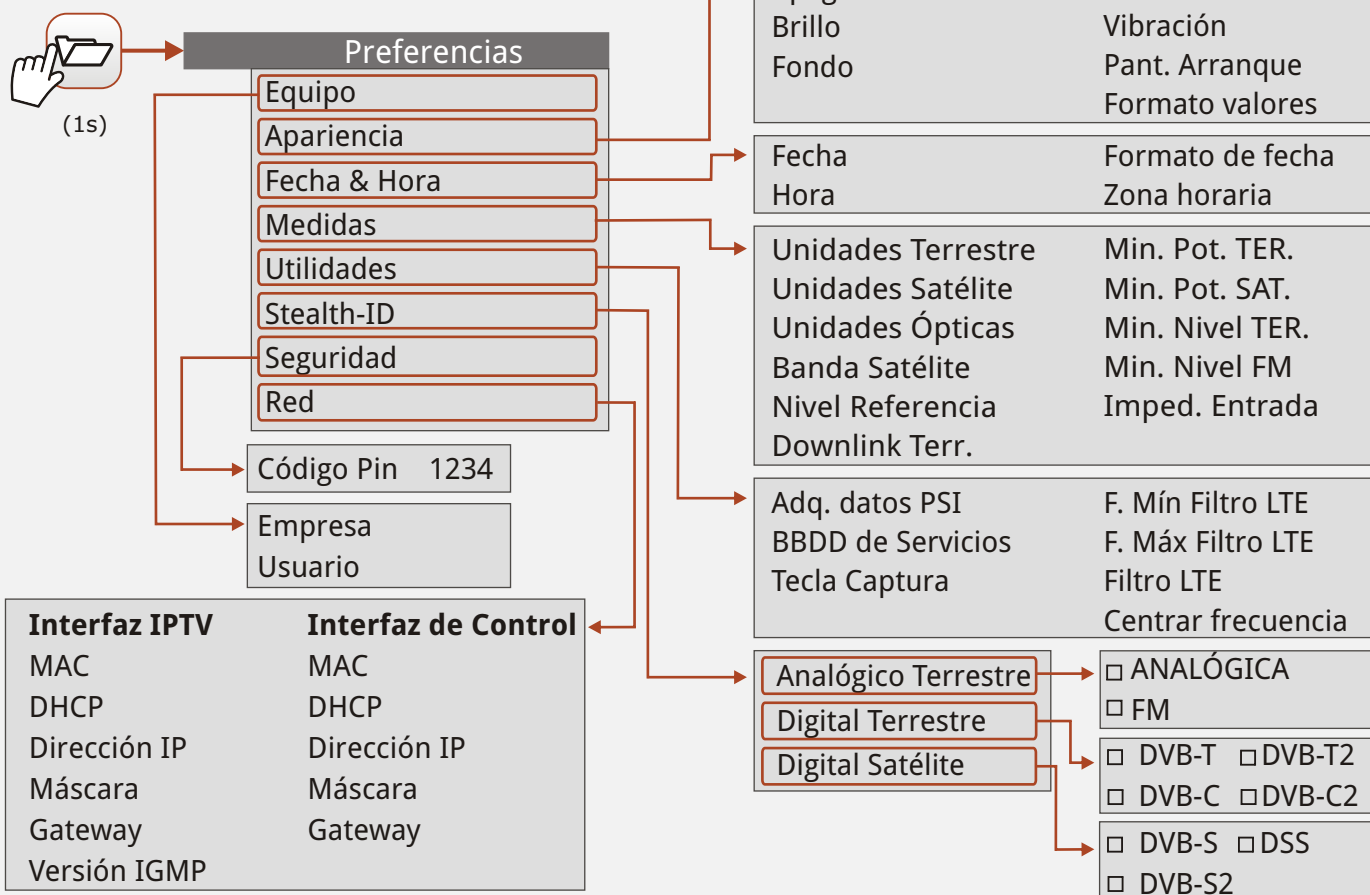




GESTIÓN DE INSTALACIONES




CAPTURA*





* Tecla Captura configurable en Preferencias



JOYSTICK



(1s)

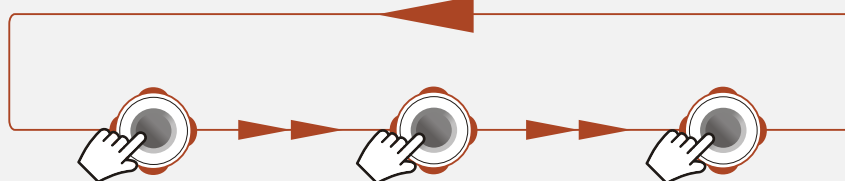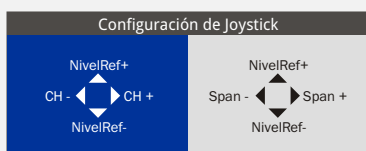

FR

Sintonía
por frecuencia

CH

Sintonía
por canal

SP

Cambio
de SPAN

MK

Mover marcador
(Marcador ON)



ARRIBA



ABAJO



IZQUIERDA



DERECHA



VALIDAR

EJEMPLO DE EDICIÓN DE PARÁMETRO



Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz ●



x3

Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz ●



Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz ●



Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz ●



Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.10 MHz ●



Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.10 MHz ●

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE PARÁMETRO



Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◄
Tono de Nivel	Off ▶



Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◄
Tono de Nivel	Off ▶



Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◄ Fina
Tono de Nivel	Off ▶ Sólida Trans.



Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◄ Fina
Tono de Nivel	Off ▶ Sólida Trans.





Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Sólida ◄
Tono de Nivel	Off ▶





► PANTALLA TÁCTIL 1/2



► SELECCIÓN DE MENÚS

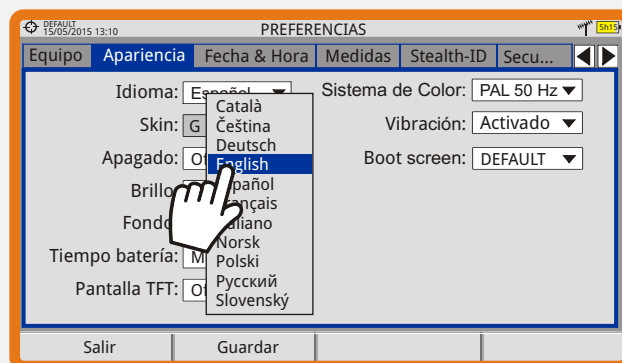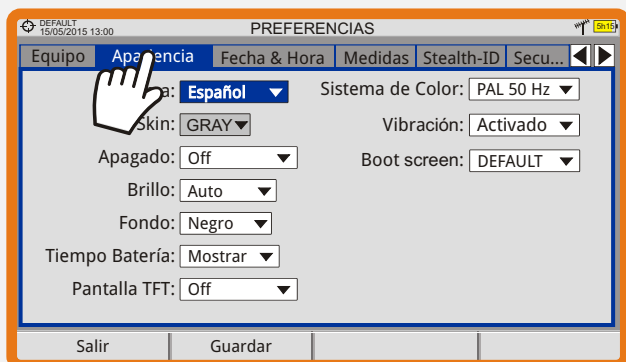

► SELECCIÓN DE FRECUENCIA

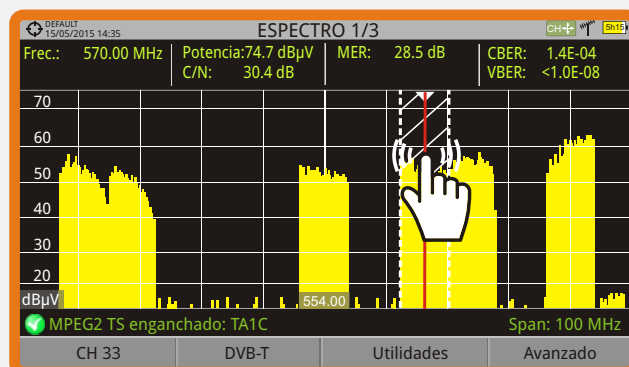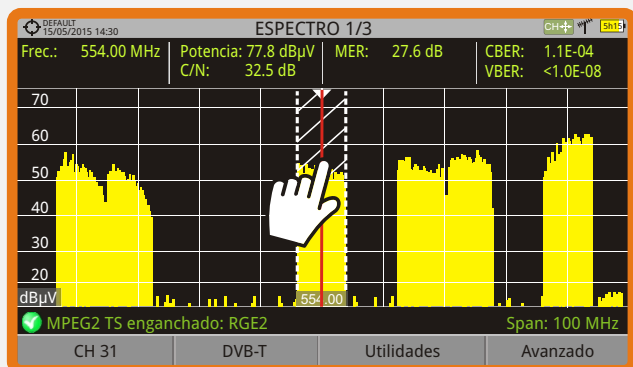


► ESCRITURA EN EL TECLADO VIRTUAL

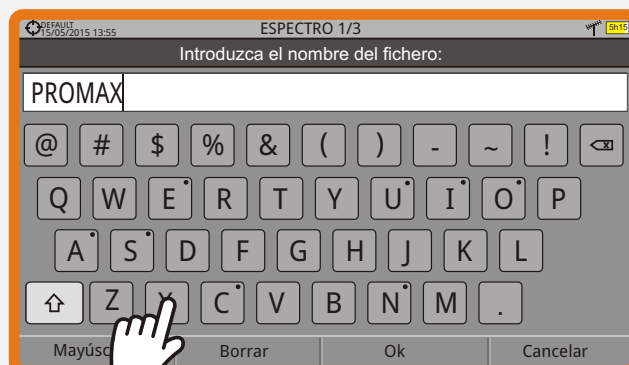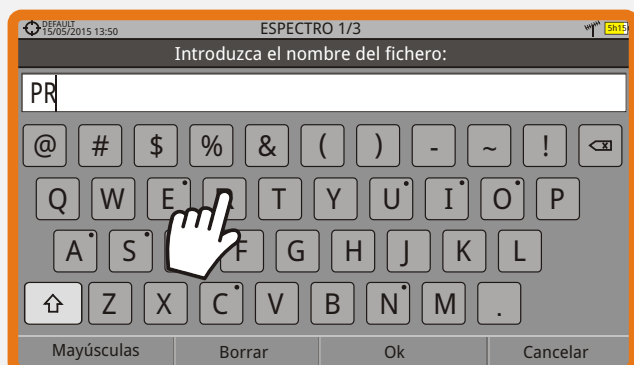



► PANTALLA TÁCTIL 2/2


► BARRA DE HERRAMIENTAS

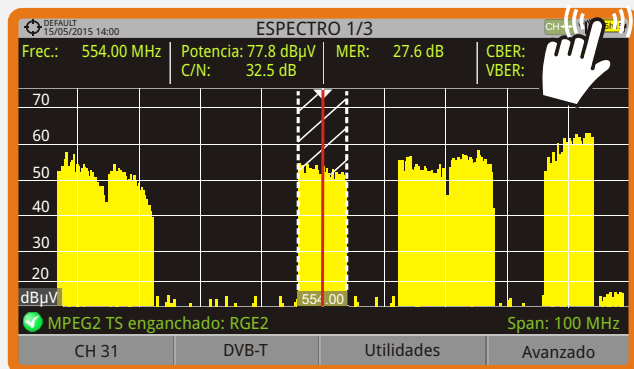


ICONOS BARRA DE HERRAMIENTAS

- | | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------|
| | Modo Medidas | | Ajustes | | Configuración Vídeo & Audio |
| | Modo Analizador de Espectros | | Banda Terrestre | | Preferencias |
| | Modo TV | | Banda Satélite | | Captura de pantalla |
| | Gestión de Instalaciones | | | | |

► PANTALLAS DE MODO

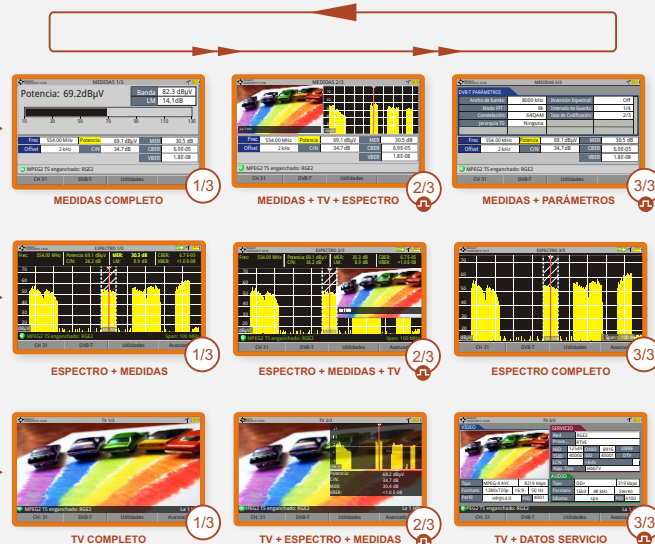

► GESTIÓN DE INSTALACIONES

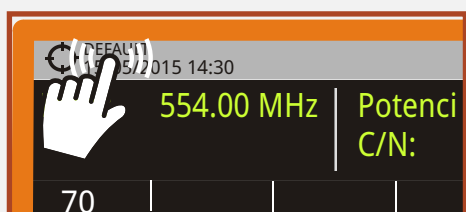


VISTA SUPERIOR



- 15 Conector **FC-APC**
(entrada de señal óptica)*
- 16 Conector **SMA** (entrada señal RF auxiliar)*
- 17 Conector de **entrada de RF**
- 18 Puente para medida de la señal RF convertida de óptica *
 - Conector BNC (salida de señal RF convertida a partir de la señal óptica entrada en 15)
 - Conector Universal para adaptador F/F o F/BNC (entrada de señal RF)

* **Opción Óptica.** Consulte Anexo del manual de Usuario.

VISTA INFERIOR

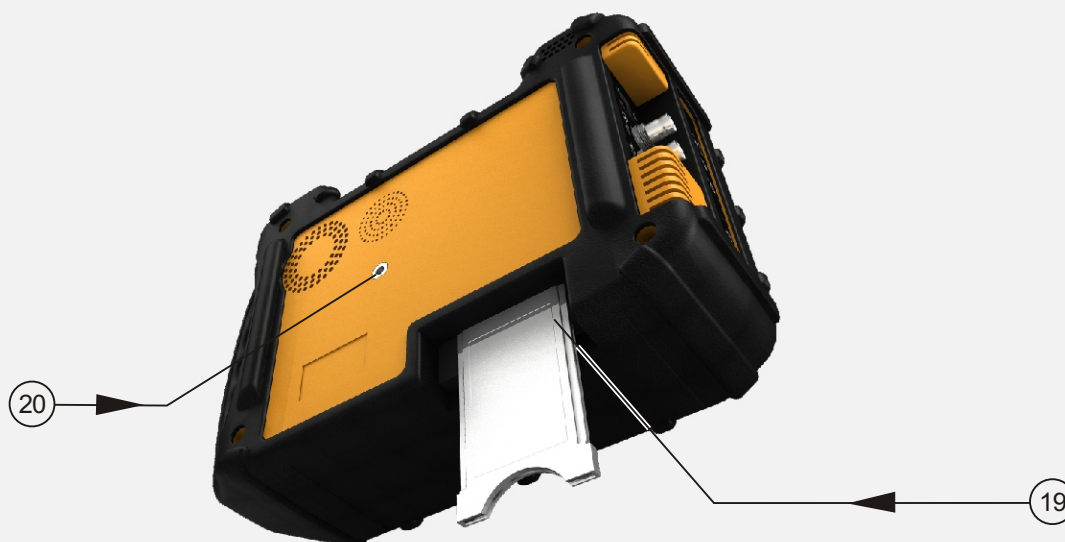

- 19 Conector de entrada para módulo CAM*
- 20 Rosca para trípode

* no incluido.

VISTA LATERAL



- 21 Conector de **alimentación**
- 22 Pulsador de **Encendido/Apagado**
- 23 Conector **ETHERNET** para IPTV
- 24 Entrada **Video/Audio**
- 25 Entrada **ASI-TS**

- 26 Salida **Video/Audio**
- 27 Salida **ASI-TS**
- 28 Salida **HDMI**
- 29 Conectores **USB tipo-A**
- 30 Conector **ETHERNET** para PC (NetUpdate)

