


PANTALLA INICIAL O HOME



CÓMO TRABAJAR CON LOS PANELES AJUSTABLES PERSONALIZABLES

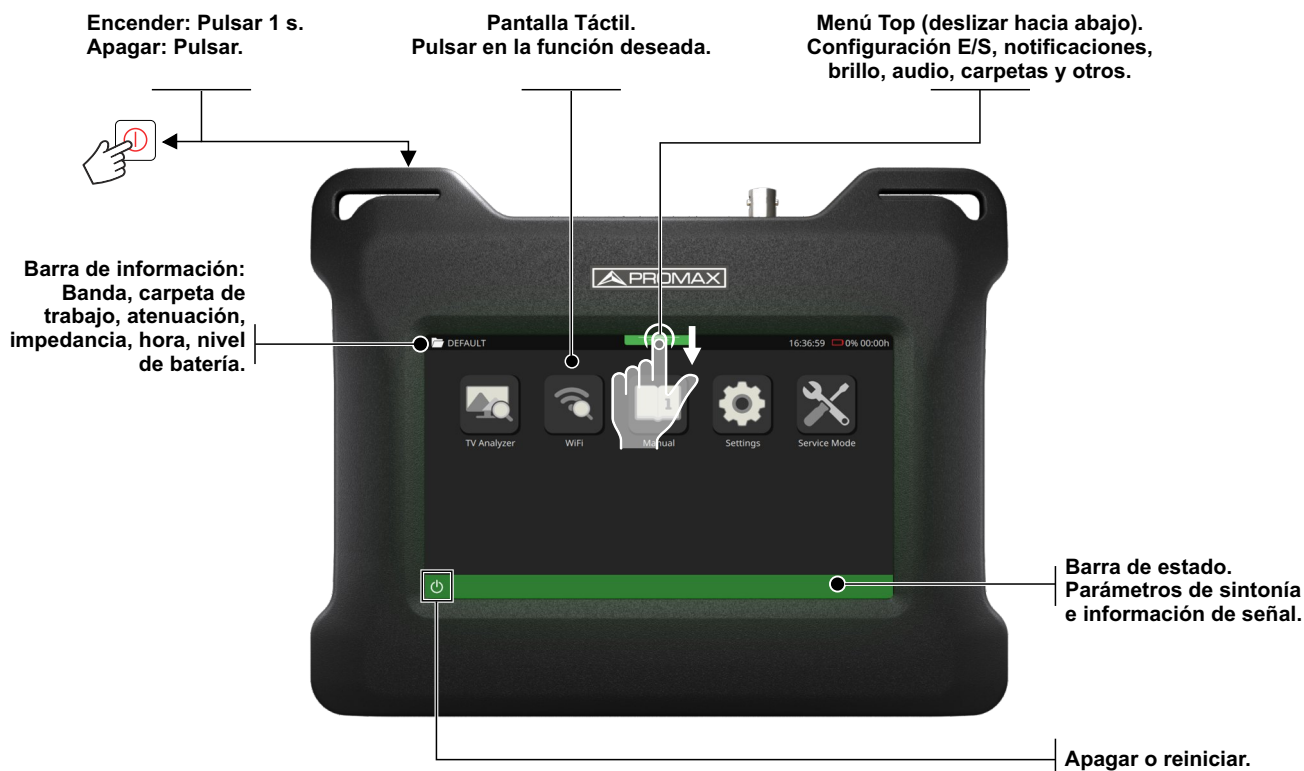

- 1 **Seleccionar la función** mostrada en este panel.
- 2 **Maximizar** este panel.
- 3 **Configurar** las opciones de este panel.
- 4 **Mostrar este panel en modo de pantalla completa o restaurar** su posición original.

BARRA DE ESTADO

 **Tocar para ver los ajustes de sintonía.**

El **color de fondo** indica el estado del demodulador.

 **Enganchado**

 **Regresar a la pantalla principal.**

PANEL SUPERIOR



- 1** Pulsador **ON / OFF**: Mantener pulsado un segundo para encender o solo pulsar para apagar el equipo.
- 2** Puerto **USB 3.0**: Para **dongle** WiFi, receptor **GPS** o memoria USB.
- 3** Conector BNC (h). Para insertar cable con señal **RF**.
- 4** Conector **FC/APC** (h). Para insertar cable con señal **óptica***.

PANEL LATERAL IZQUIERDO

- 1** Rejilla de ventilación.
- 2** Salida con tecnología **HDMI™** (soporta HDMI 1.4 b con 2,9 Gb/s y hasta 3840 x 2160 a 30 Hz).
- 3** **Conexión USB-C** Host/Device (seleccionable).
- 4** **Conexión RJ45** para control remoto.
- 5** **Entrada y Salida de Video / Audio** analógicos.



PANEL LATERAL DERECHO



- 1** Rejilla de ventilación.
- 2** LED **indicador del estado de la batería**.
 - Rojo: En proceso de carga.
 - Verde: Carga finalizada.
 - Intermitente: Batería no detectada.
 - Apagado: La batería se está descargando.
- 3** Entrada Alimentación.


*Disponible opción con convertor de fibra óptica a RF (consultar manual).

GESTOS TÁCTILES MÁS HABITUALES

En la función Analizador de Espectro:



Pulsar: Posiciona el cursor en el punto.



Zoom out: Amplifica la señal, reduciendo el SPAN.



Zoom in: Reduce la señal, amplificando el SPAN.




Arrastre Horizontal (señal sintonizada): Mueve la señal sobre la frecuencia.

Arrastre Horizontal (espectro): Desplazamiento a lo largo de la banda de frecuencias.



Arrastre vertical: Cambia el nivel de referencia.

Otras funciones:

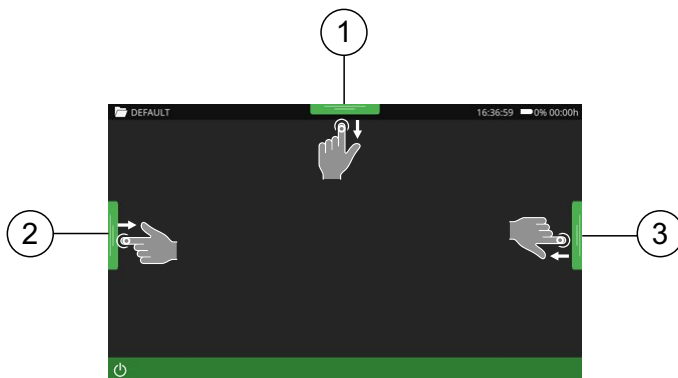

Captura de Pantalla: Arrastre horizontal con tres dedos de derecha a izquierda.

1

Acceso al menú Top: Arrastre desde el borde superior de la pantalla.

2

Acceso al menú Sintonía: Arrastre desde el borde izquierdo de la pantalla.

3

Acceso al menú Avanzado: Arrastre desde el borde derecho de la pantalla.

REFERENCIA DE ICONOS EN PANTALLA

ATENUADORES INTEGRADOS

ATT La señal de entrada tiene **nivel adecuado**.

ATT La señal de entrada está **atenuada en exceso**.

ATT La señal de entrada **está saturada**.

IMPEDANCIA DE ENTRADA

75Ω Indicador de impedancia. Impedancia de entrada RF 50 o 75 W.

BATERÍA INTELIGENTE

Bateria en uso. Se muestra el tiempo de vida estimado restante.

Cargando batería. El equipo está conectado a la red eléctrica.

Batería agotada. Nivel mínimo de batería, el equipo se apagará en breve.

CALIDAD DE SEÑAL SEGÚN UMBRALES

✓ Calidad **correcta** (según los umbrales definidos por el usuario).

! Calidad **al límite** del valor aceptable.

✗ Calidad **no aceptable** (según los umbrales definidos por el usuario).

ALIMENTACIÓN DE UNIDADES EXTERIORES

EXT Alimentación **desactivada**.

13V Alimentación **activada** con **medidor de energía** consumida. **13 V** indica la tensión de salida seleccionada.

13V II Alimentación y señal 22 kHz activadas con medidor de energía consumida. **13 V** indica la tensión de salida seleccionada.

EXT Alimentación aplicada por elemento externo. Solo mide la tensión del conector.

MENÚ HOME



Analizador TV



WiFi



Manual




Ajustes

MENÚ TOP

Configuración E/S,
carpetas de trabajo y
planificación de tareas.

Opciones de
audio y vídeo.



Área de
notificaciones.

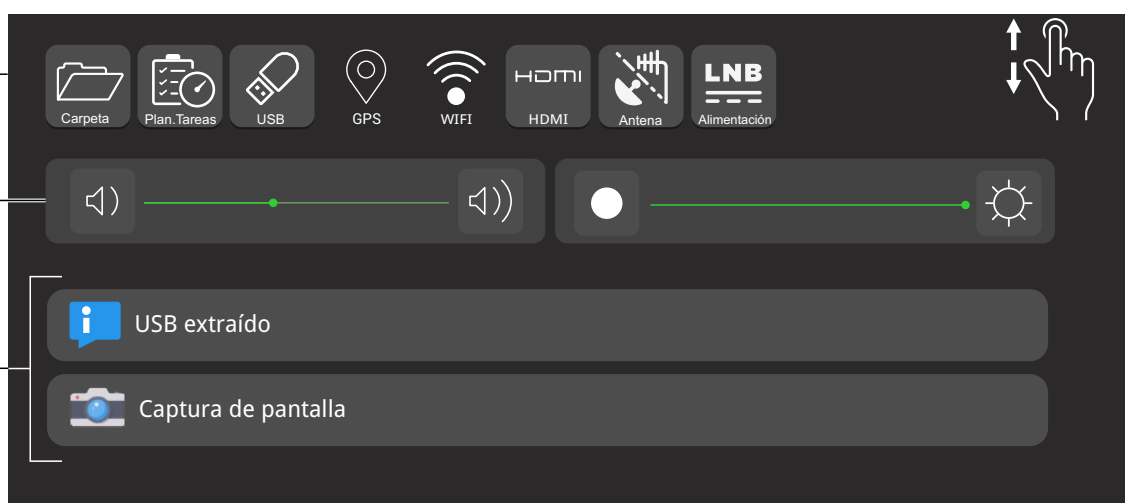

MENÚ UTILIDADES AVANZADAS ANALIZADOR TV



Analizador TV

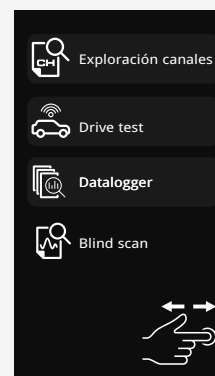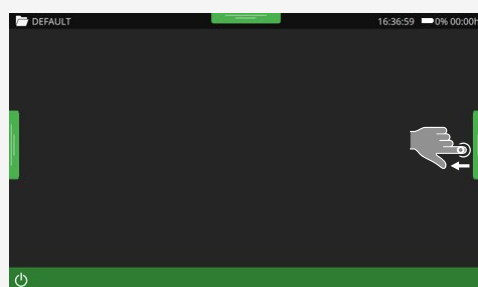

(MENÚ LATERAL DERECHO)



DESCARGA
DE MANUAL

