



PAINEL SUPERIOR



- Botão ON / OFF: Pressione e mantenha pressionado por um segundo para ligar, ou pressione rapidamente para desligar o aparelho.
- Porta USB 3.0: Para adaptador Wi-Fi, receptor GPS ou unidade USB.
- Conector BNC (F): Para conexão de cabo com sinal RF.
- Conector FC/APC (F): Para conexão de cabo com sinal óptico.*

PAINEL LATERAL ESQUERDO

- Grelha de Ventilação.
- Saída com tecnologia HDMI™ (compatível com HDMI 1.4b com 2,9 Gb/s e até 3840 × 2160 a 30 Hz).
- Conexão USB-C Host / Device (selecionável).
- Conexão RJ45 para controle remoto.
- Entradas e saídas de vídeo/áudio analógicos.





- - Ventilation Grille.
 - LED indicador do estado da bateria.
 - Vermelho: Carregando.
 - Verde: Carga completa.
 - Piscando: Bateria não detectada.
 - Apagado: A bateria está a descarregar.
 - Conexão para carregador DC externo.





^{*}Versão opcional com conversor óptico-para-RF disponível (ver manual).



GESTOS TÁTIL MAIS COMUNS


No modo Analisador de TV:















Outras funções:

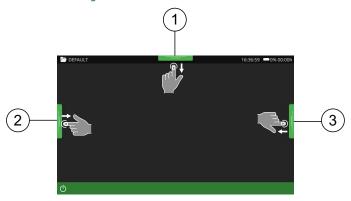



- 1 Acessar o Menu Superior: Deslize a partir da borda superior da tela.
- 2 Acessar o Menu de Sintonia: Deslize para a direita a partir da borda esquerda da tela.
- Para acessar o Menu Avançado: Deslize para a esquerda a partir da borda direita da tela.

REFERÊNCIA DE ÍCONES NA TELA

ATENUADORES INTEGRADOS

O nível do sinal de entrada é adequado.

ATT O sinal de entrada está excessivamente atenuado.

O sinal de entrada está saturado.

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA

Indicador de impedância. Impedância de entrada RF de 50 ou 75 Ω .

BATERIA INTELIGENTE

Bateria em uso. O tempo estimado de autonomia é exibido.

Bateria em carregamento. O aparelho está conectado à fonte de alimentação.

■ Bateria esgotada. Nível mínimo; o aparelho desligará em breve.

QUALIDADE DO SINAL COM BASE EM LIMITES

Qualidade correta (conforme limites definidos pelo usuário).

Qualidade no limite do valor aceitável.

Qualidade inaceitável (conforme limites definidos pelo usuário).

ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADES EXTERNAS

M Alimentação desligada.

Alimentação ligada com medição de consumo. 13 V indica a tensão de saída selecionada.

Alimentação e sinal de 22 kHz ligados com medição de consumo. 13 V indica a tensão de saída selecionada.

Alimentação fornecida por fonte externa. Apenas mede a tensão no conector





MENU PRINCIPAL











Analisador de TV

WiFi

Manual

Configurações


MENU SUPERIOR




MENU DE UTILITÁRIOS AVANÇADOS - ANALISADOR DE TV



Analisador de TV

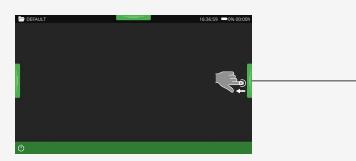



(MENU LATERAL DIREITO)

USER MANUAL

DOWNLOAD

v. 3.4.3

▲ PROMAX



Encontre o manual do usuário na área de download em:

24-11-2025 (0 DG0455)

V EXPLORER <mark>NG</mark>