


VISTA FRONTAL

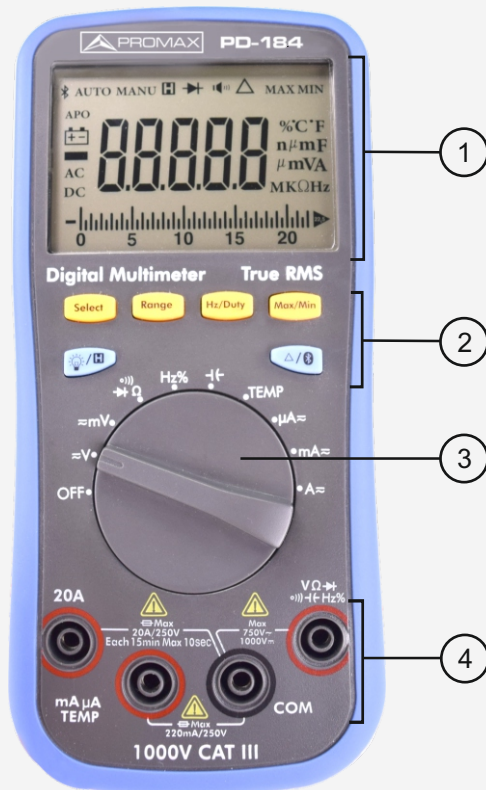

- 1 Pantalla
- 2 Teclado
- 3 Selector rotativo
- 4 Terminales de entrada

POSICIÓN	TERMINAL
$\approx V$ $\approx mV$ $\rightarrow \leftarrow$ $\rightarrow \Omega$ $Hz\%$	$V\Omega \rightarrow \leftarrow$ $\rightarrow \leftarrow Hz\%$ COM
TEMP $\mu A \approx$ $mA \approx$	$mA TEMP$ $\mu A hFE$ COM
$A \approx$	20A COM

SELECTOR ROTATIVO

POSICIÓN DESCRIPCIÓN

OFF	Apagado
$\approx V$	Medida de tensión CC o CA
$\approx mV$	Medida de tensión CC o CA (hasta 600 milivoltios)
$\rightarrow \leftarrow$ $\rightarrow \Omega$	Test de continuidad Medida de capacitancia Test de diodo Medida de resistencia
Hz%	Medida de frecuencia
hFE	Medida de transistor
TEMP	Medida de temperatura
$\mu A \approx$	Medida de intensidad CC o CA (hasta 600 microamperios)
$mA \approx$	Medida de intensidad CC o CA (hasta 600 miliamperios)
$A \approx$	Medida de intensidad CC o CA

TECLADO

TECLA DESCRIPCIÓN

Select	Selección de función: - Selección de CC o CA - Selección de °C o °F para unidad de medida de temperatura - Selección de Resistencia/Diodo /Continuidad/Capacitancia
Range	Rango Automático / Manual
Hz/Duty	Selección de frecuencia/ciclo de trabajo
Max/Min	Retención de valor máximo / mínimo
	Retroiluminación Retención de datos
$\Delta / \text{Bluetooth}$	Medidas relativas / bluetooth*

Requisitos mínimos



Android
v7.0



Bluetooth
v4.0



DESCARGA
DE APP **



DESCARGA
DE MANUAL



PANTALLA



UNIDADES DE MEDIDA

SIGNO DESCRIPCIÓN

M	Mega	1E+06 (1000000)
k	kilo	1E+03 (1000)
m	mili	1E-03 (0,001)
μ	micro	1E-06 (0,000001)
n	nano	1E-09 (0,000000001)

SIGNO DESCRIPCIÓN TIPO DE MEDIDA

°C	Grados Celsius	Temperatura
°F	Grados Fahrenheit	Temperatura
V	Voltio	Tensión
A	Amperio	Intensidad
Ω	Ohm	Resistencia
Hz	Hertz	Frecuencia
%	Porcentaje	Ciclo de trabajo
F	Faraday	Capacitancia
hFE	Ganancia de corriente	Transistor

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

	Bluetooth activado*
AUTO	Rango automático
MAX	Retención de valor máximo
MIN	Retención de valor mínimo
	Retención de datos activado
	Medidas relativas activadas
	Test de diodo seleccionado
	Test de continuidad seleccionado
	Nivel bajo de batería*
DC	Corriente Continua
AC	Corriente Alterna
-0000	Pantalla de medida ("OL" significa que la medida excede el rango que se puede mostrar en pantalla)
hFE °C °F	Unidades de medida
% RPM	
MΩ Hz	
μV AnF	
	Barra gráfica analógica

*pilas no incluidas

TERMINALES DE ENTRADA

POSICIÓN DEL SELECTOR ROTATIVO	TERMINAL DE ENTRADA	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA
≈V	VΩ  Ω 	750 VCA / 1000 VCC
≈mV	VΩ  Ω 	250 VCC o tensión equivalente RMS
  Ω	VΩ  Ω 	250 VCC o tensión equivalente RMS
Hz%	VΩ  Ω 	250 VCC o tensión equivalente RMS
TEMP	mATEMP μA hFE	COM
μA≈	mATEMP μA hFE	COM
mA≈	mATEMP μA hFE	COM
A≈	20A	COM
		20 A / 250 V, fusible de acción rápida