


## SCHERMATA HOME



## COME OPERARE CON I PANNELLI REGOLABILI PERSONALIZZABILI

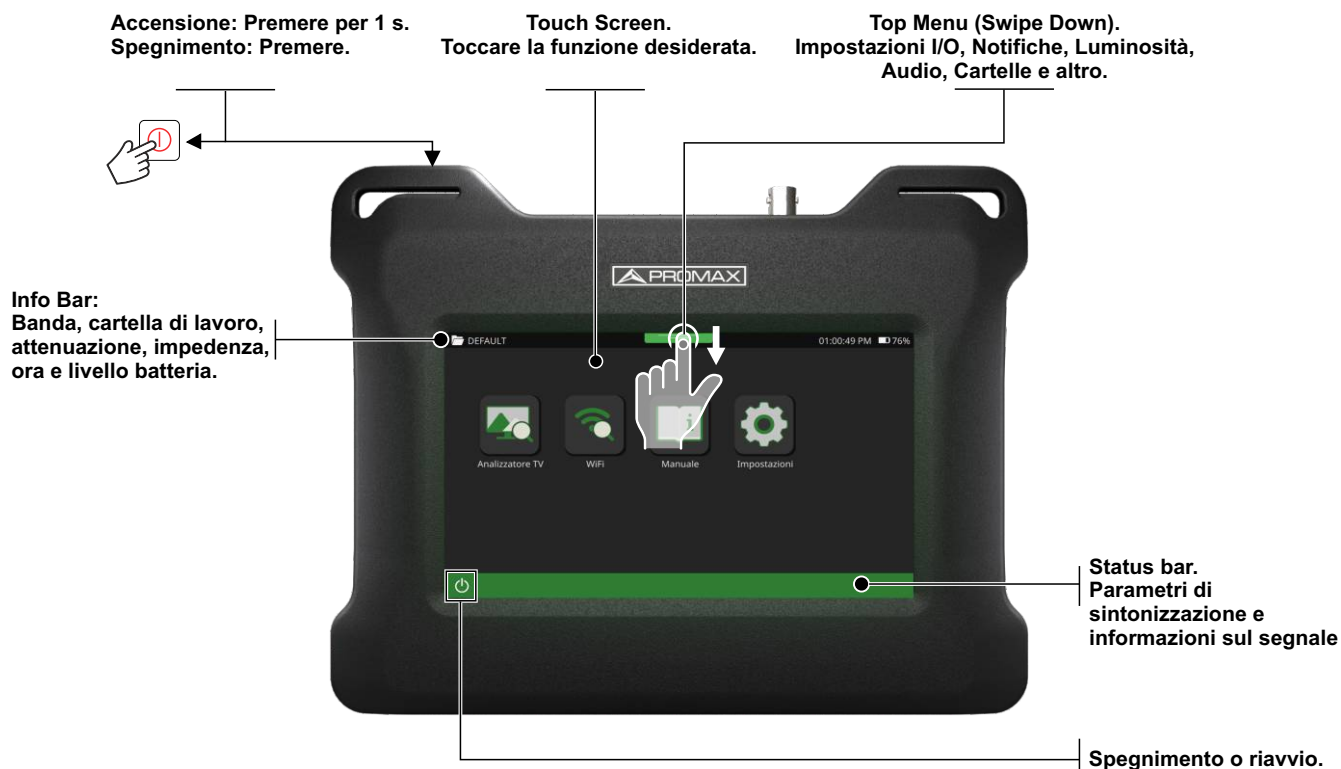

- 1** Seleziona una delle funzioni disponibili per questo pannello.
- 2** Rende questo pannello come principale della schermata.
- 3** Imposta le opzioni per questo pannello.
- 4** Visualizza questo pannello in modalità schermo intero o lo ripristina nella posizione originale.

### BARRA DELLE INFORMAZIONI

Toccare per visualizzare le impostazioni di sintonizzazione.

Il colore dello sfondo indica lo stato del demodulatore.

✓ **Agganciato**

 **Torna alla schermata principale.**

## PANNELLO SUPERIORE



- 1 Tasto **ON / OFF**: Tenere premuto per un secondo per accendere o premere per spegnere il dispositivo.
- 2 Porta **USB 3.0**: Per **dongle** WiFi, ricevitore **GPS** o unità USB.
- 3 Connettore **BNC** (o F): Ingresso per cavo con segnale RF.
- 4 Connettore **FC-APC** (f): Ingresso per cavo con segnale ottico.

## PANNELLO LATERALE SINISTRO

- 1 Griglia di ventilazione.
- 2 Uscita con tecnologia **HDMI™** (supporta HDMI 1.4b con 2,9 Gb/s e fino a 3840 x 2160 a 30 Hz).
- 3 Connessione **USB-C Host/Device** (selezionabile).
- 4 Connessione **RJ45** per il controllo remoto.
- 5 Ingresso e uscita **Video / Audio** analogico.



## PANNELLO LATERALE DESTRO





- 1 Griglia di ventilazione.
- 2 **LED** indicatore dello stato della batteria.
  - Rosso: In carica.
  - Verde: Carica completa.
  - Lampeggiante: Batteria non rilevata.
  - Spento: La batteria si sta scaricando.
- 3 Connessione per caricabatteria **DC esterno**.

\*Versione opzionale con convertitore ottico-RF disponibile (vedere manuale).

## UTILIZZO DEL TOUCH SCREEN NELL'USO QUOTIDIANO

### In modalità Analizzatore TV/SAT:

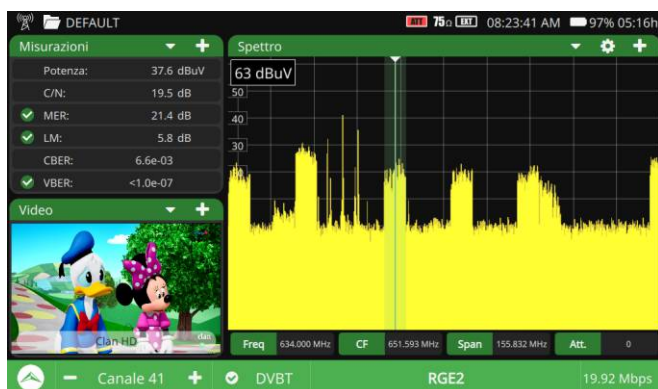


**Tocco:** Posiziona il cursore nel punto selezionato



**Zoom out:** Aumenta l'ampiezza del segnale restringendo lo SPAN.




**Zoom in:** Reduces signal amplitude by expanding the SPAN.




**Trascinamento orizzontale (segnale sintonizzato):** Sposta il segnale lungo la frequenza.

**Trascinamento orizzontale (spettro):** Sposta lo spettro lungo la banda di frequenza.



**Trascinamento verticale:** Modifica il livello di riferimento.

### Altre funzioni:

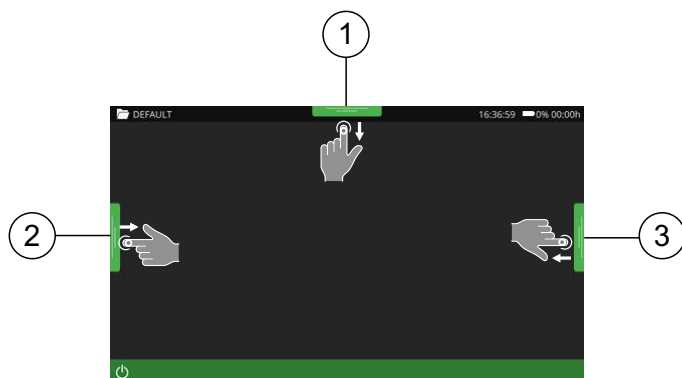

**Screenshot:** Scorrere con tre dita da destra verso sinistra.

①

**Accesso al Menu Superiore:** Scorrere IN BASSO dal bordo superiore dello schermo.

②

**Accesso al Menu Sintonizzazione:** Scorrere dal bordo sinistro dello schermo verso destra.

③

**Accesso al Menu Avanzato:** Scorrere dal bordo destro dello schermo verso sinistra

## LEGENDA DELLE ICONE SULLO SCHERMO

### ATTENUATORI INTEGRATI

-  Il livello del segnale in ingresso è **adeguato**.
-  Il segnale in ingresso è **eccessivamente attenuato**.
-  Il segnale in ingresso è **saturo**.

### IMPEDENZA DI INGRESSO

 Indicatore di impedenza. Impedenza d'ingresso 50 or 75 Ω.

### BATTERIA SMART

-  **Batteria in uso.** Viene visualizzata la durata residua stimata.
-  **Ricarica batteria.** Il dispositivo è collegato alla rete elettrica.
-  **Batteria scarica.** Livello minimo della batteria; il dispositivo si spegnerà a breve.

### QUALITÀ DEL SEGNALE BASATA SULLE SOGLIE

-  **Qualità corretta** (In base alle soglie definite dall'utente).
-  **Qualità al limite** del valore accettabile.
-  **Qualità inaccettabile** (In base alle soglie definite dall'utente).

### ALIMENTAZIONE PER UNITÀ ESTERNE

-  Alimentazione **Off**.
-  Alimentazione **On** con misuratore di **consumo energetico**. 13 V indica la tensione di uscita selezionata.
-  Alimentazione e segnale 22 kHz On con misuratore di consumo energetico. **13 V** indica la tensione di uscita selezionata.
-  Alimentazione fornita da sorgente esterna. Misura solo la tensione del connettore.

## MENU HOME



Analizzatore TV



WiFi



Manuale




Impostazioni

## TOP MENU

Impostazioni I/O,  
Cartelle di lavoro e  
Pianificazione attività.

Opzioni Audio  
e Luminosità.



Area Notifiche.

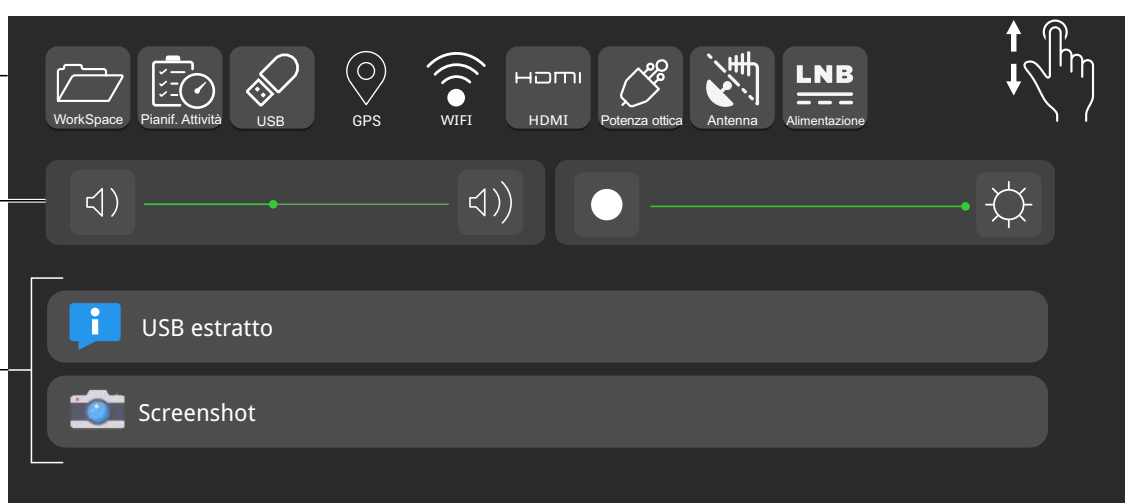

## FUNZIONI AVANZATE DEL MENU ANALIZZATORE TV/SAT



Analizzatore TV

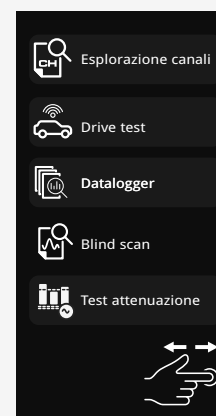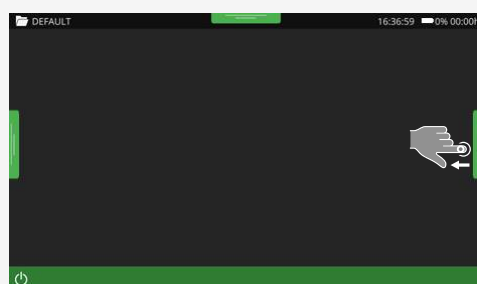

(MENU LATERALE DESTRO)

