


Steuermodul mit redundanter Stromversorgung

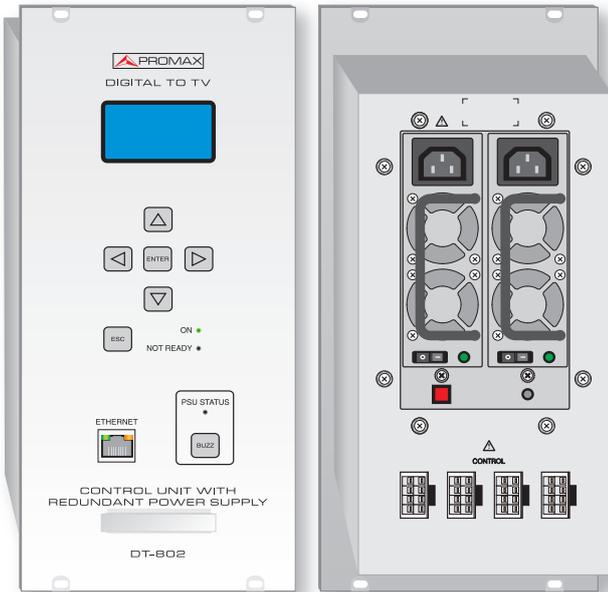

Das Modul **DT-802** dient als Steuerung und Stromversorgung für weitere Module des "Digital zum TV" Systems. Es verfügt über eine doppelte redundante Stromversorgung von 300 W und zwei Eingänge für 1 oder 2 verschiedene Stromversorger.

Sollte ein Stromversorger oder auch das Netzteil selbst ausfallen, steht so unmittelbar Ersatz zur Verfügung, ohne dass die laufende TV-Verteilung beeinträchtigt wird.

Jedes Versorgungselement kann beim laufenden Betrieb einzeln herausgenommen und ersetzt werden (Hot-Swapping), das System muss dafür nicht rebootet werden.

Das Modul verfügt über ein Warnsystem mit LEDs und Buzzer, die eindeutig anzeigen wenn eine Fehlfunktion im System vorliegt.

Alle weiteren Funktionen entsprechen der Steuereinheit **DT-800**, jedoch mit stärkerer Leistung: volle Steuerungsoptionen für die einzelnen Module, Konfiguration aller einstellbaren Parameter sowohl im lokalen Betrieb über das Tastenfeld und LCD-Display auf der Vorderseite, als auch vom Computer aus über die Ethernet-Schnittstelle.




Netzteile bei laufendem Betrieb austauschbar (Hot-Swapping)



AL-802 (Austausch-Netzteil)

AL-802 (Austausch-Netzteil)

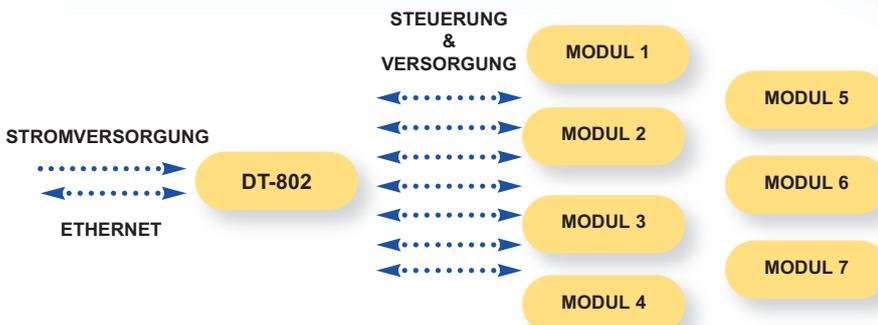

Steuereinheit mit redundanter Stromversorgung

Technische Daten	DT-802
Module Steuerung/Versorgung Auto-Konfig Auto-Link Bedieneinheit	Bis zu 7 Module DT-XXX oder mehr (abhängig von Version und Modulen) Automatische Erkennung der angeschlossenen Module Automatische Erkennung der Verbindung zwischen Modulen LCD Bildschirm Navigationstastenfeld (6 Tasten) 3x Info-LEDs: On (Ein) / Not Ready (nicht bereit) / PSU Status Intuitives Navigationsmenü (Baumstruktur)
Kommunikation Ethernet	10/100Mb über virtuelle serielle Schnittstelle
Konfiguration Lokal Ferngesteuert	über die Bedieneinheit auf der Vorderseite über Ethernet-Schnittstelle (PC-Software wird mitgeliefert)
Spannungsversorgung Netzspannung Netzfrequenz Stromaufnahme Anschlusstyp Ausgang Anzahl Ausgangsspannung	90 - 250 V AC 50-60 Hz 300 W JST B08P-XL-HDS 4 +5 V, max. 20 A ; +12 V, max. 14 A
Mechanische Eigenschaften Abmessungen Gewicht	B 122 x H 262 x T 230 mm 4,54 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Versorgungs- und Steuerungskabel für 3 Module Versorgungs- und Steuerungskabel für 4 Module 350 mm Versorgungskabel für 4 Module 470 mm Versorgungskabel für 4 Module Installationsanweisung PC Fernsteuerungs-Software (Windows 2000, XP und Vista)
Austausch-Netzteil AL-802	1 x redundantes Netzteil (Ersatzeinheit) (Jedes DT-802 Steuermodul enthält zwei AL-802 Netzteile)