

EN-206 Lite Single DVB-T Modulator für HDTV

DVB-T


Der Modulator **EN-206 Lite** verarbeitet Audio- und Videosignale verschiedener Signal-quellen wie Satellitenreceiver, Überwachungskameras (CCTV) oder Video-Abspielgeräten und stellt sie im geeigneten Format für TV-Geräte mit **DVB-T** Empfangsteil zur Verfügung.

Alle nötigen Einstellungen sind über das Tastenfeld und Display direkt am Modulator möglich.

Durch das integrierte HF-Sammelfeld können einzelne Kanäle von der vorhandenen TV-Empfangsantenne problemlos hinzugefügt werden. Das passive Sammelfeld arbeitet auch bei ausgeschaltetem Modulator. Die Anzahl der Kanäle im SMATV-Netzwerk kann durch Einsatz mehrerer **EN-206 Lite** Modulatoren in Reihe beliebig erweitert werden.



- ✓ Einfache Programmierung über Tastenfeld
- ✓ HDMI™ zu DVB-T in VHF und UHF
- ✓ Kompakt und klein, 50 mm hoch
- ✓ LCN programmierbar
- ✓ Erstellen von DVB-Tabellen
- ✓ Integriertes HF-Sammelfeld

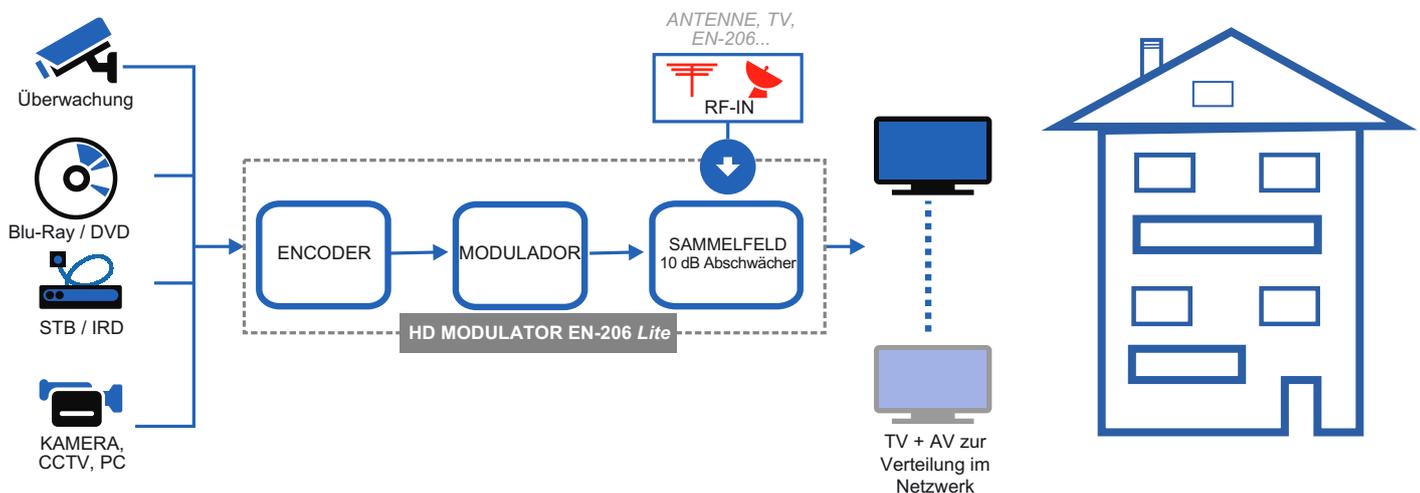

EN-206 *Lite*

Single DVB-T Modulator für HDTV

TECHNISCHE DATEN	EN-206 <i>Lite</i> - Single DVB-T Modulator für HDTV
HDMI™ Video Codierung Schnittstelle Auflösung Bitrate Audio Codierung Schnittstelle Abtastrate Bitrate	MPEG-4 H.264 MP@L 3.0 / 3.1 / 4.0 HDMI™ 1920x1080 @30p, 1920x1080@25p, 1280x720 @50p, 1280x720 @59,94p, 1280x720 @60p, 720x576 @25p, 720x480 @30p, 720x480 @60p Von 1 bis 18 Mbps MPEG1 Layer II HDMI™ 48 kHz 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps
Modulation Bandbreite Konstellation Coderate Guard Interval MER HF Frequenz HF Ausgangspegel	DVB-T COFDM 6 / 7 / 8 MHz QPSK, 16 QAM, 64 QAM 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 ≥31 dB Von 142,5 bis 946 MHz (1 kHz Schritte) Von -14 bis +6 dBm (0,1 dB Schritte)
System Steuerung Sprache LCN Einspeisung Firmware Updates	Direktbedienung: LCD + Steuertasten Englisch Ja Über USB
Allgemeines Stromversorgung Abmessungen Gewicht	DC 12 V (stromversorgung) 183 (H) x 50 (B) x 110 (T) mm < 1 kg