

# SIGNALGENERATOR FÜR KOAXKABEL



✓ **Signalgenerator zur Prüfung von Koaxkabeln für verschiedene Anwendungsbereiche: CATV und SMATV**

✓ **Sechs Pilotsignale mit individuell einstellbarer Frequenz und Pegel**

P1: von 5,00 MHz bis 10,00 MHz

P2: von 55,00 MHz bis 100,00 MHz

P3: von 460,00 MHz bis 540,00 MHz

P4: von 800,00 MHz bis 1000,00 MHz

P5: von 1450,00 MHz bis 1750,00 MHz

P6: von 1850,00 MHz bis 2150,00 MHz

✓ **Upstream Bandbreite: P1, P2**

✓ **Downstream Bandbreite (Downstream CATV and UHF): P2, P3, P4**

✓ **SAT-Downstream Bandbreite (Sat ZF): P4, P5, P6**


✓ **Unabhängiger Ausgangspegel für jedes Pilotsignal, einstellbar von 80 bis 110 dBµV in 1 dB Schritten.**

✓ **Frequenzauflösung: 25 kHz.**

✓ **Benutzerführung in verschiedenen Sprachen.**

✓ **USB-Verbindung zum PC für Firmware-Updates und für Frequenz- und Pegelkonfiguration.**

Kompatibel mit dem  
Abschwächer-Test der  
TV EXPLORER Serie

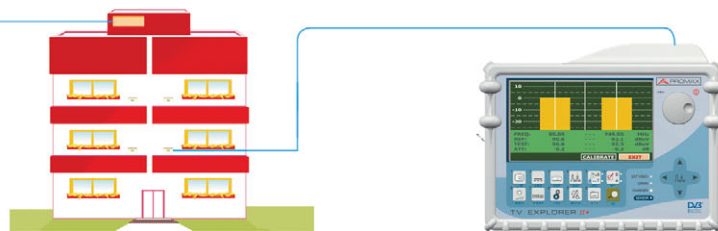

Funktioniert automatisch mit der ABSCHWÄCHER-TEST Funktion der PROMAX TV EXPLORER Messgeräte-Serie.