

Unidad de control y fuente de alimentación




El **DT-800** controla y alimenta hasta 7 módulos, de cualquier tipo.

El control es específico por módulo y es posible cambiar en cualquier momento la configuración de todos los parámetros de los receptores, moduladores... El teclado del panel frontal y la pantalla LCD proporcionan un fácil acceso a las funciones del módulo tales como sintonizado de frecuencias, niveles de salida, filtrado de servicios, etc.

El administrador puede impedir el acceso accidental o no autorizado al sistema mediante una contraseña de acceso.

Dispone de un puerto Ethernet en caso de que el instalador desee tomar el control remoto desde un PC. Esto puede ser especialmente interesante en el caso de querer copiar la configuración de un sistema a otro o para reducir el tiempo de instalación.

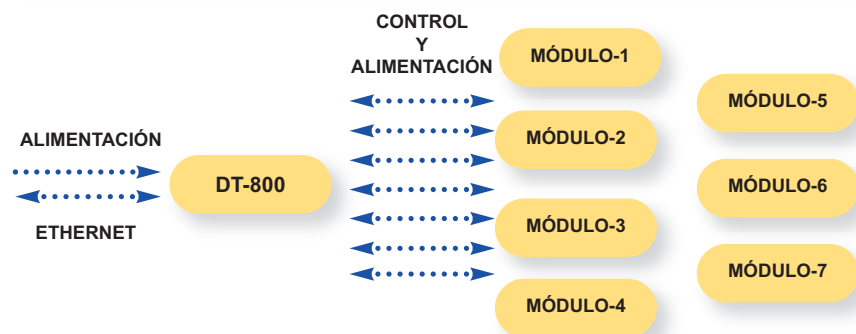

Especificaciones	DT-800
Módulos Control/Alimentación Auto-config Auto-link Interfaz local	Hasta 7 módulos DT-XXX Detección automática de los módulos conectados Detección automática de la interconexión entre módulos Pantalla LCD Teclado de navegación (6 teclas) 2x LEDs de información: Line On / Error Menú de navegación intuitivo, de tipo árbol
Comunicaciones Ethernet	10/100Mb. Control mediante driver de puerto serie virtual
Configuración de módulos Local Remota	A través de la interfaz local A través del puerto Ethernet (software para PC suministrado)
Alimentación Tensión de red Frecuencia de red Consumo Conector de salida Cantidad Tensión de salida DT-800B DT-800B (opción potencia)	90 – 132 V AC / 180 – 264 V AC 50-60 Hz 150 W JST B08P-XL-HDS 2 +12 V 10 A máx. // +5 V, 14 A máx. +12 V, 18 A máx. // +5 V, 14 A máx.
Características mecánicas Dimensiones Peso	71 mm (A.) x 262 mm (Al.) x 230 mm (Pr.) 1,85 kg
Accesorios incluidos 1x 0 CC043 1x 0 CC044 1x 0 MI1625 1x	Cable Alimentación para 3 módulos Cable Alimentación para 4 módulos Manual de Instrucciones Software de programación PC (Windows 2000, XP, Vista)