CONVERSOR DE SEÑAL ÓPTICA A RF

- ✓ **Banda RF Terrestre, CATV y Satélite FI (polarización vertical baja)**
- ✓ **Salida DC para alimentar LNBs ópticas**
- ✓ **Atenuador RF de 20 dB seleccionable (Alto/Bajo)**

Entrada óptica:

Margen de longitudes de onda: 1100 a 1600 nm
Margen de potencia de entrada: de +7 dBm a –30 dBm
Pérdida de Retorno Óptica: >40 dB
Conector óptico: FC-PC (estándar, otros bajo demanda)
Núcleo de fibra / Revestimiento: 9 / 125 µm

Salida RF:

Ancho de banda: de 5 a 2500 MHz
Señal de salida máxima: 120 dBµV
Conector RF: BNC
CTB, CSO: ≤ 65 dBc
Atenuador RF de 20 dB seleccionable (Alto/Bajo)

Salida DC:

Baipás desde el conector de salida RF (12V / 500 mA)
Tensión máxima 14 V (protección contra sobre-tensión)
Conector DC: conector F para alimentación de LNBs ópticas



ANALIZADOR TV Y SATÉLITE

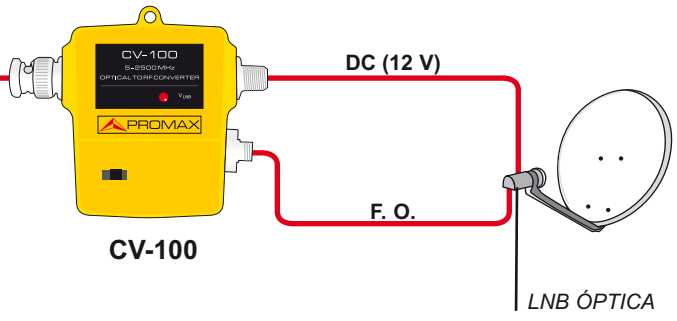

Francesc Moragas, 71 * 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT * SPAIN
Tel: (+34) 93 184 77 05 * e-mail:promax@promax.es * www.promax.es

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 09/10