


## Unidad de control con fuente de alimentación redundante

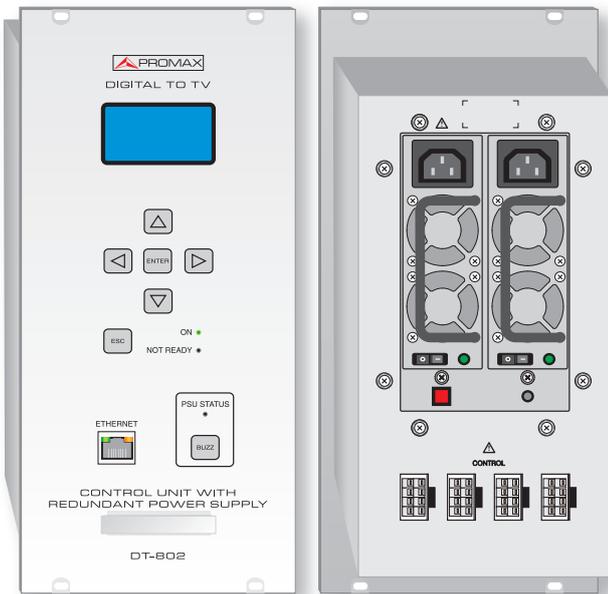

El **DT-802** es el módulo de control del sistema “**Digital To TV**” con una doble fuente redundante de 300 W con entrada para 1 ó 2 suministros eléctricos diferentes. Cada fuente es extraíble individualmente y en caliente.

La fuente redundante actúa en caso de fallo de uno de los suministros eléctricos o avería de una de las fuentes. En tal caso la segunda fuente actúa inmediatamente sin que el sistema de distribución de TV se vea afectado.


Cualquiera de las dos fuentes puede ser sustituida por otra nueva en caliente, es decir, sin necesidad de reiniciar el sistema. De esta forma se asegura la continuidad del sistema de distribución de TV.

La fuente cuenta con un sistema de aviso acústico y lumínico, que indica al usuario cuando hay un problema en el sistema.

El resto de funciones equivale al módulo de fuente simple **DT-800** aunque con más potencia: permite el control específico de cada módulo y la configuración de todos los parámetros asociados y puede trabajar en modo local mediante el teclado frontal o por control remoto a través de conexión Ethernet.



### Fuentes de alimentación sustituibles en caliente

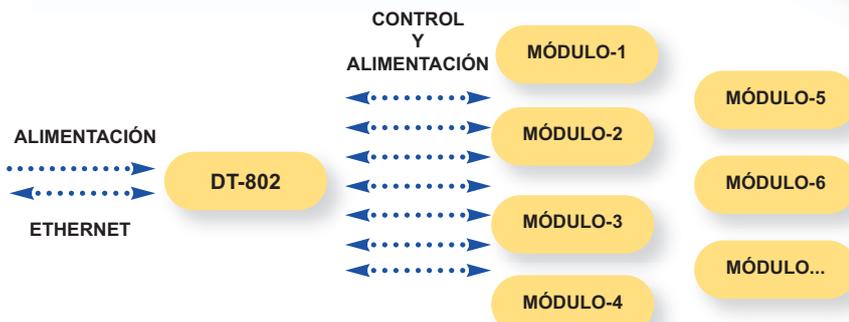

## Unidad de control con fuente de alimentación redundante

Especificaciones	DT-802
<b>Módulos</b> Control/Alimentación Auto-config Auto-link Interfaz local	Hasta 7 módulos <b>DT-XXX</b> o más (según versión y módulos) Detección automática de los módulos conectados Detección automática de la interconexión entre módulos Pantalla LCD Teclado de navegación (6 teclas) 3x LEDs de información: On / Not ready / PSU Status Menú de navegación intuitivo, de tipo árbol
<b>Comunicaciones</b> Ethernet	10/100Mb. Control mediante driver de puerto serie virtual o telnet
<b>Configuración de módulos</b> Local Remota	A través de la interfaz local A través del puerto Ethernet (software para PC suministrado)
<b>Alimentación</b> Tensión de red Frecuencia de red Consumo Conector de salida Cantidad Tensión de salida	90 - 250 V AC 50-60 Hz 300 W JST B08P-XL-HDS 4 +5 V, 20 A máx ; +12 V, 14 A máx.
<b>Características mecánicas</b> Dimensiones Peso	A. 122 x Al. 262 x Pr. 230 mm 4,54 kg
<b>Accesorios incluidos</b>	Cable Alimentación estándar para 3 módulos Cable Alimentación estándar para 4 módulos Cable Alimentación 350 mm para 4 módulos Cable Alimentación 470 mm para 4 módulos Manual de Instrucciones Software de programación PC (Windows 2000, XP, Vista)
<b>Recambios</b> AL-802	1 x Fuente de alimentación redundante de recambio (cada unidad de control DT-802 integra dos fuentes AL-802)