

FA-350


FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE SERIE BLAUSONIC 30 V / 5 A

TRES SALIDAS

SALIDA REGULABLE
30 V / 5 A

SALIDA AUXILIAR 1
5 V / 500 mA

SALIDA AUXILIAR 2
12 V / 500 mA

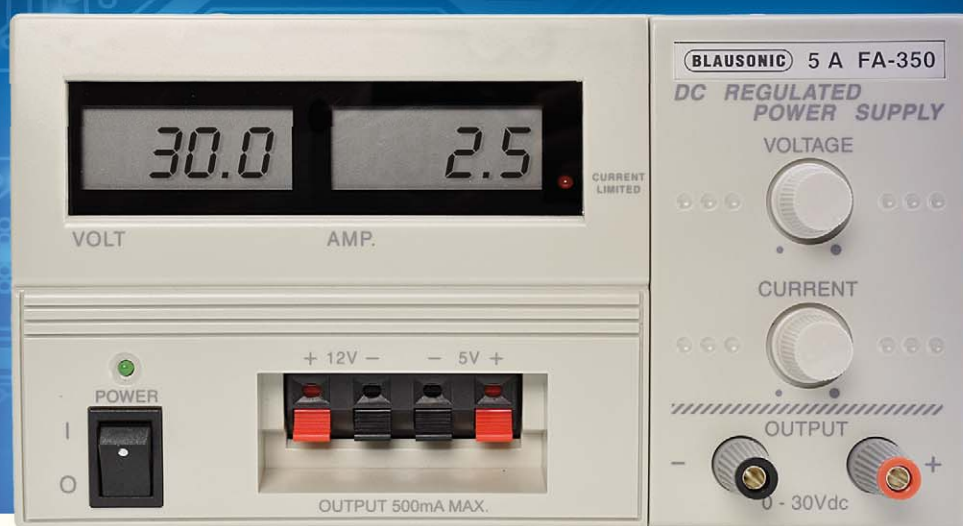

La fuente de alimentación BLAUSONIC **FA-350** proporciona una tensión de salida variable entre 0 y 30 V, con una corriente de hasta 5 A. Incluye control de la corriente máxima de salida para la protección tanto interna como de los circuitos bajo prueba. Esta salida principal dispone de dos visualizadores digitales que permiten lecturas simultáneas de tensión y corriente.

Además de la salida variable, la **FA-350** dispone de 2 salidas fijas (+5 V y + 12 V) lo cual permite alinear simultáneamente circuitos analógicos y digitales. Por su robusta construcción, protecciones integradas y aplicaciones multifuncionales, la fuente de alimentación **FA-350** está especialmente indicada su aplicación en laboratorios, talleres de mantenimiento y en centros de enseñanza y en general para todo tipo de aplicaciones en electrónica.

ESPECIFICACIONES	FA-350
SALIDA VARIABLE Tensión Corriente Control de corriente máx. Ruido y zumbido máx. Regulación de red Regulación de carga	0 a 30 V 0 a 5 A 0 a 5 A 5 mV RMS 10 mV 20 mV
SALIDAS FIJAS AUXILIARES Salida 1 Salida 2	5 V 500 mA (1 A pico) 12 V 500 mA (1 A pico)
INSTRUMENTOS DE MEDIDA Tensión Corriente	Digital Digital
ALIMENTACIÓN Tensión de red	230 V 50 Hz
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Dimensiones Peso Aprox.	205 (An.) x 115 (Al.) x 280 (Pr.) mm 6,5 kg