

EN-106

- Обеспечивает мультимплекс DVB-T (наземное цифровое телевидение) в диапазонах VHF / UHF с любого аудио / видео источника: спутниковые ресиверы, охранительные камеры, видеомagniтофоны, компьютеры и т.д.
- Выбор выходного канала для модулированного сигнала легко делается с помощью клавиатуры и дисплея.
- Подключение к ПК через USB.
- Пассивен РЧ комбайнер для антенного сигнала и для сигнала из других модуляторов. Прибор работает даже в выключенном состоянии.
- Выходные разъемы типа F.
- Входные RCA разъемы.
- Компактный и малый, его высота только 40 мм.
- Стереo аудио, видео MPEG-2 SD.
- Программируемый выходной РЧ уровень.
- Программируемый LCN.
- Создания DVB таблиц.



✓ **Вход для аналогового Аудио / Видео**

✓ **Выход DVB-T**


✓ **Распределение цифрового DVB-T сигнала с низкой стоимостью**

DVB-T


Домашний модулятор **EN-106** позволяет послать к телевизору DVB-T (эфирное цифровое телевидение) аудио/видео сигнал из спутниковых ресиверов, охранительных камер, видеомagniтофонов, компьютеров и т.д.

Программирование модулятора **EN-106** очень легко с помощью клавиатуры и дисплея. Модулятор также обеспечивает подключение к ПК через USB.

EN-106 включает в себя РЧ комбайнер, который позволяет легко добавить модулированные каналы к существующим антеннам сигналам. Комбайнер является пассивным и поэтому работает даже в выключенном состоянии. Он тоже может быть использован в ряд с другими модулями **EN-106** и любые другие РЧ сигналы. Так число каналов в коаксиальной кабельной системе SMATV может быть увеличено насколько нужно.

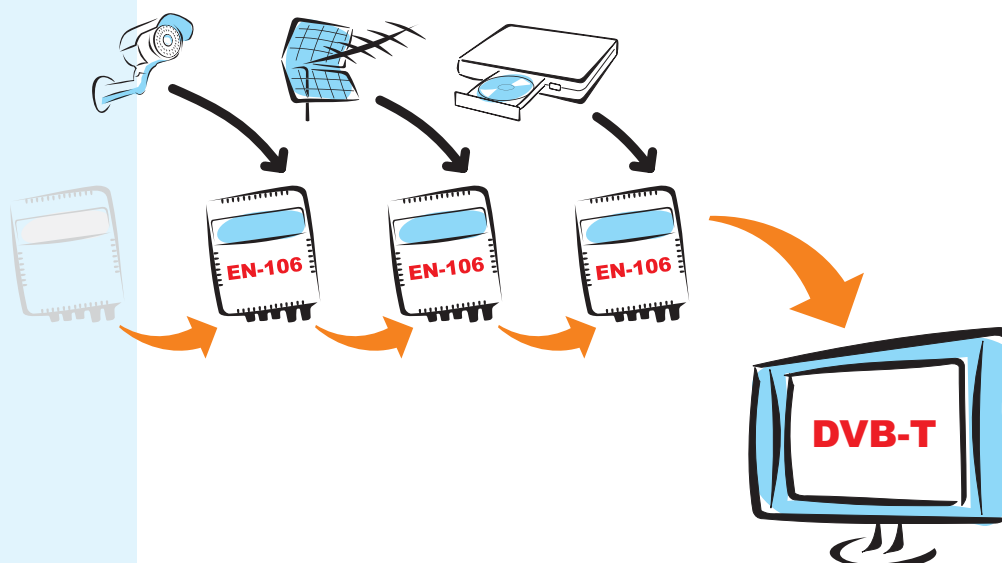

EN-106

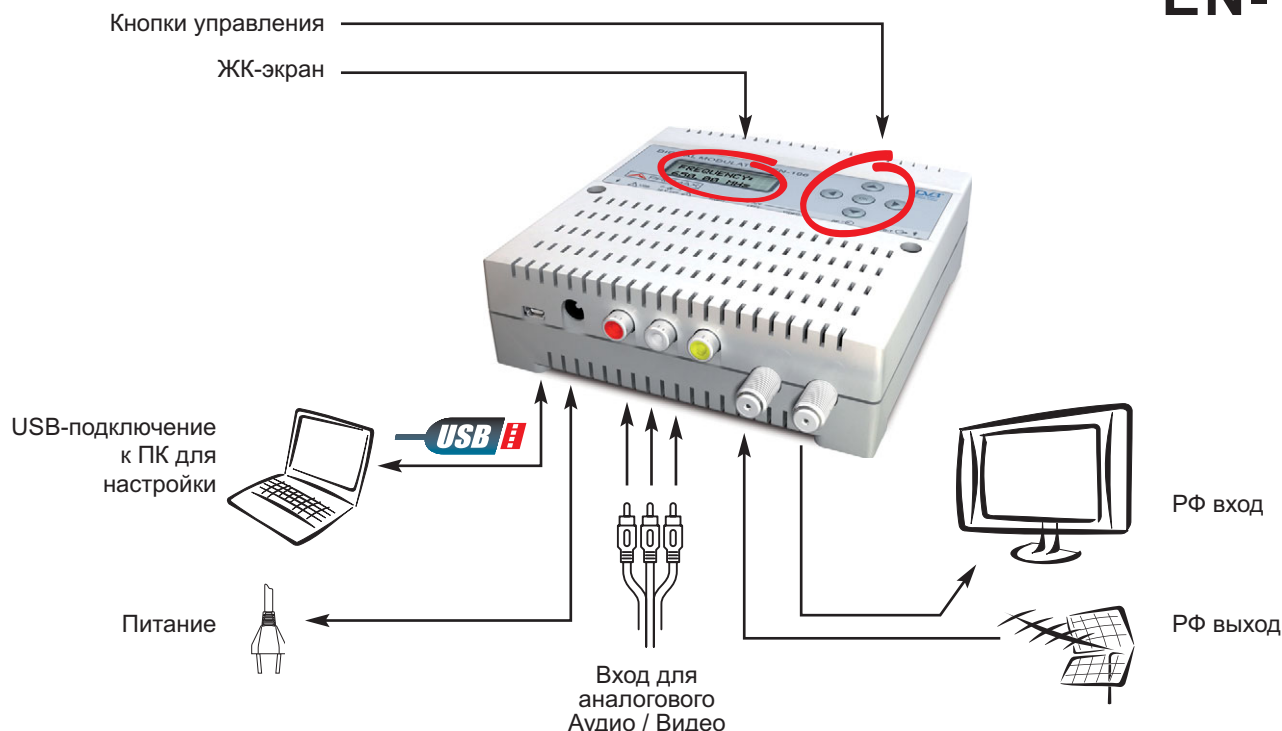

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EN-106 - ДОМАШНИЙ ЦИФРОВОЙ DVB-T МОДУЛЯТОР
Входы Входные каналы Видео Видео система Аудио Аудиосистема	1 Композитный (CVBS) 1 Vpp PAL / NTSC / SECAM 0,5 - 2 Vpp 2 x Моно / Стерео
Сжатие Видео Разрешение видео сигнала Аудио Вставка DVB таблицы программирования	MPEG-2 MP@ML 720x576, 25 fps (PAL), 720x480, 30 fps (NTSC) От 96 до 384 кбит/сек. MPEG-1 Layer II Stereo, Mono, Dual, Joint Stereo SDT, NIT, EIT Да
Модуляции Стандартный Созвездие Полоса Защитный интервал Кодовая скорость Несущие Диапазон частот MER Уровень выходного сигнала Ослабление	DVB-T (ETSI EN 300 744) QPSK, 16QAM, 64QAM 7 MHz, 8 MHz 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 2K, 8K От 100 до 865 МГц (от канала S01 до C69) >38 дБ 80 dBμV До 40 дБ
Разъемы Видео Аудио РФ Питание	RCA разъем "типа гнездо" 75 Ω RCA разъем "типа гнездо" 2 x F разъем "типа гнездо" (кольцевая цепь) 75 Ω Внешний блок питания 220 В / 12 В
Размеры	130 мм (Ш) x 145 мм (В) x 40 мм (Г)