




BROADCAST, CABLE, SATÉLITE,
IPTV, FIBRA ÓPTICA Y WIFI

MEDIDORES DE CAMPO

www.promax.es



RANGER Neo

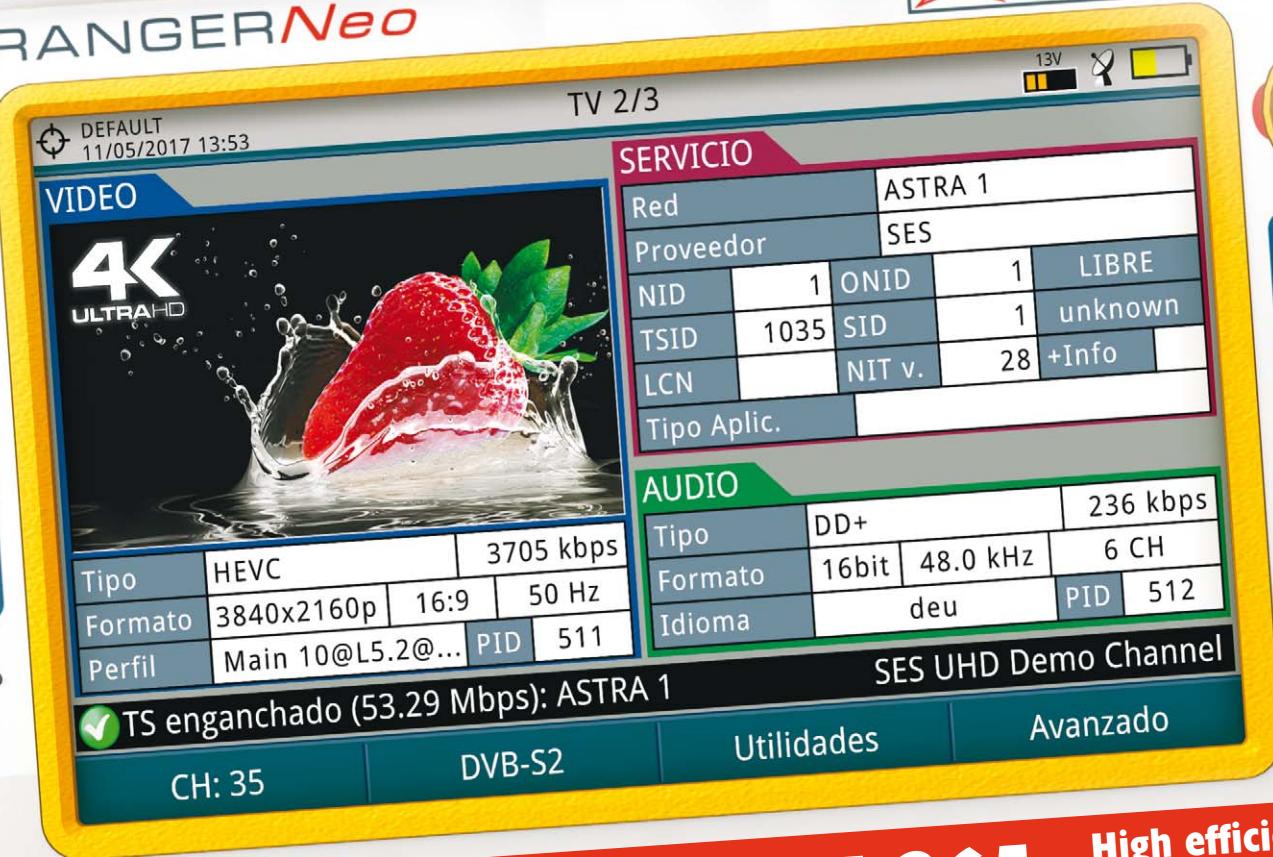PROMAX


Compatible con HEVC H.265

**High efficiency
Video Codec**

Los **RANGER Neo** cubren de 5 a 2500 Mhz y son compatibles con HEVC. Presentan la herramienta “4K Frame Grabber” que decodifica fotogramas de vídeo UHD y los muestra a modo de pase de diapositivas.


ESPECTRO ULTRA RÁPIDO

TRIPLE DIVISIÓN DE PANTALLA

LIGERO (< 3 kg)



BATERÍA INTELIGENTE ★




Para radiodifusores

Network delay margin •

Los planificadores de redes deben determinar el momento en el tiempo en que los transmisores deben emitir los bits del *transport stream*. Lo han de hacer todos en un tiempo preciso determinado (700 ms en la imagen). La diferencia entre el *network delay* (retardo de red) y el tiempo de transmisión requerido (700 ms en el ejemplo) se llama “*network delay margin*” (margen de retardo de red). Cuanto más bajo, mayor es la posibilidad que ese transmisor en particular pierda el tiempo de transmisión que le ha sido asignado.

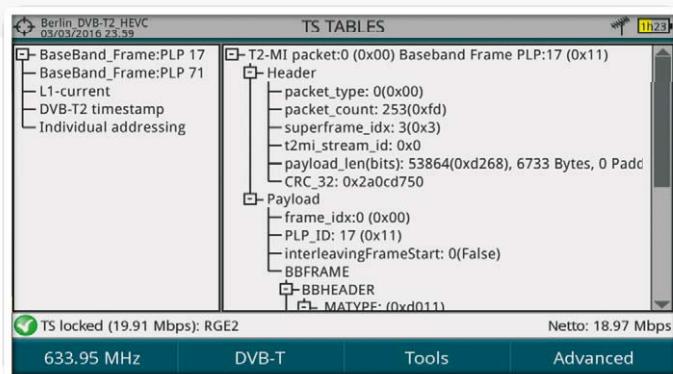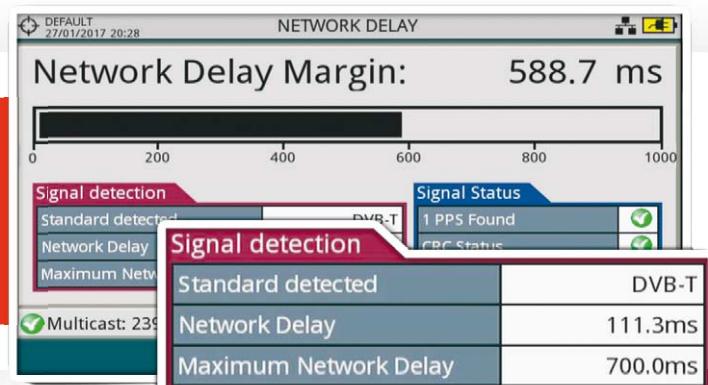


Recepción y análisis de señales T2-MI •

T2-MI es la interfaz entre moduladores utilizada en la radiodifusión de TDT de segunda generación. Se transporta físicamente hasta las torres de TV por medio de IP o RF y es accesible a través de diferentes dispositivos de red en forma de señales ASI o IP.

Los **RANGER Neo** pueden recibir una señal T2-MI desde las entradas RF, ASI o IP; en este último caso pueden llevar a cabo medidas de calidad, análisis de paquetes T2-MI y extracción de PSI desde cada PLP.



RANGER Neo

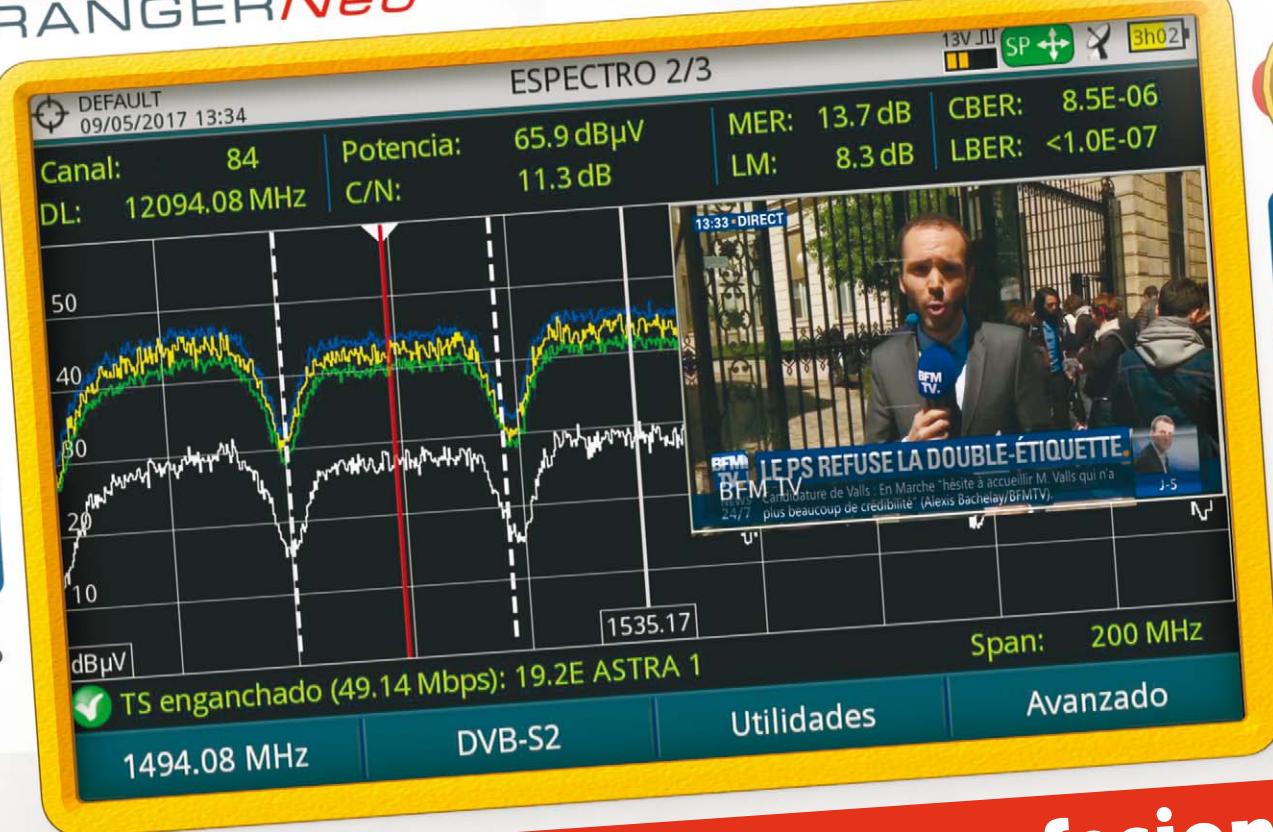PROMAX


Analizador de espectros profesional

Trazas de referencia

Bloquee la traza del espectro y compárela con el espectro en tiempo real. Guarde esa información y utilícela para identificar satélites según su huella.

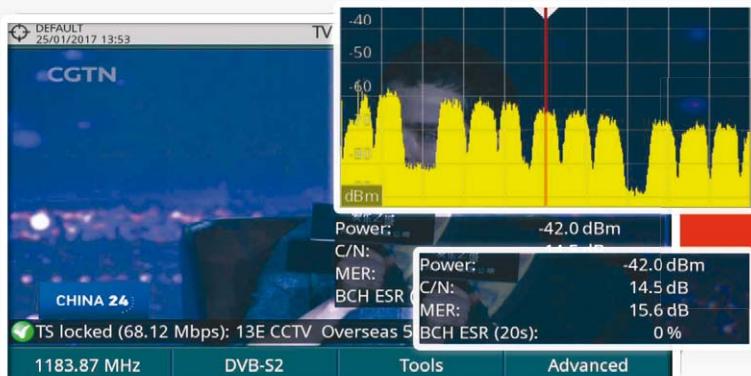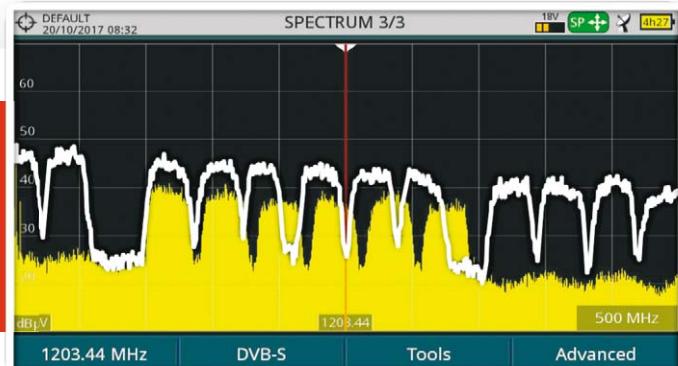

Triple división de pantalla

Hasta 9 formas distintas de combinar modos de TV, medidas y espectro.



RANGER Neo



Filtros de alta resolución ★

Pantalla táctil


Coloque el cursor sobre cualquier canal y desplace la traza utilizando el dedo. Introduzca frecuencias o nombres de archivo usando el teclado en pantalla.

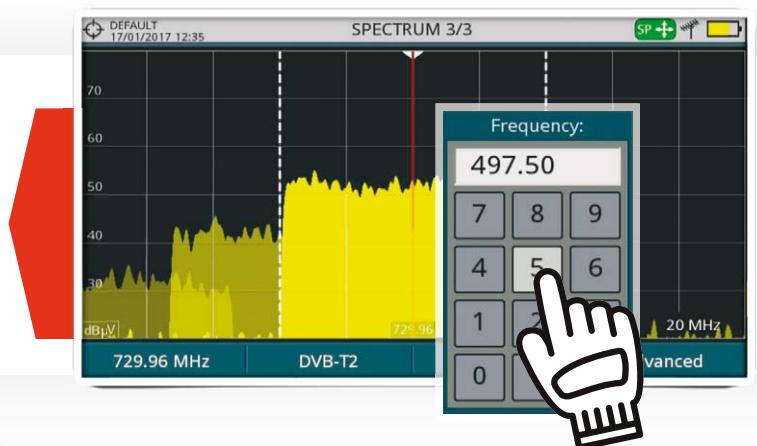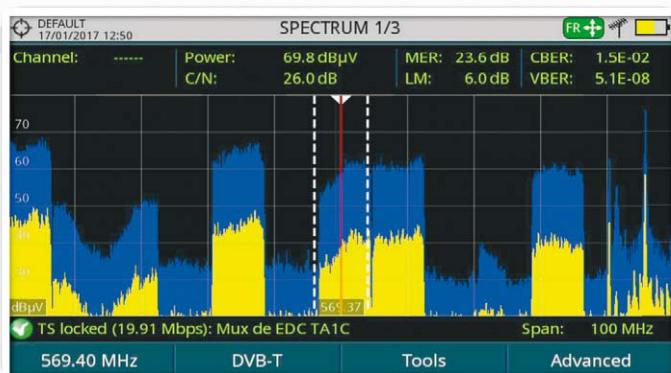

Retención de máximos y mínimos

Muéstrelos por separado o a la vez junto a la traza del espectro en directo.



RANGER Neo

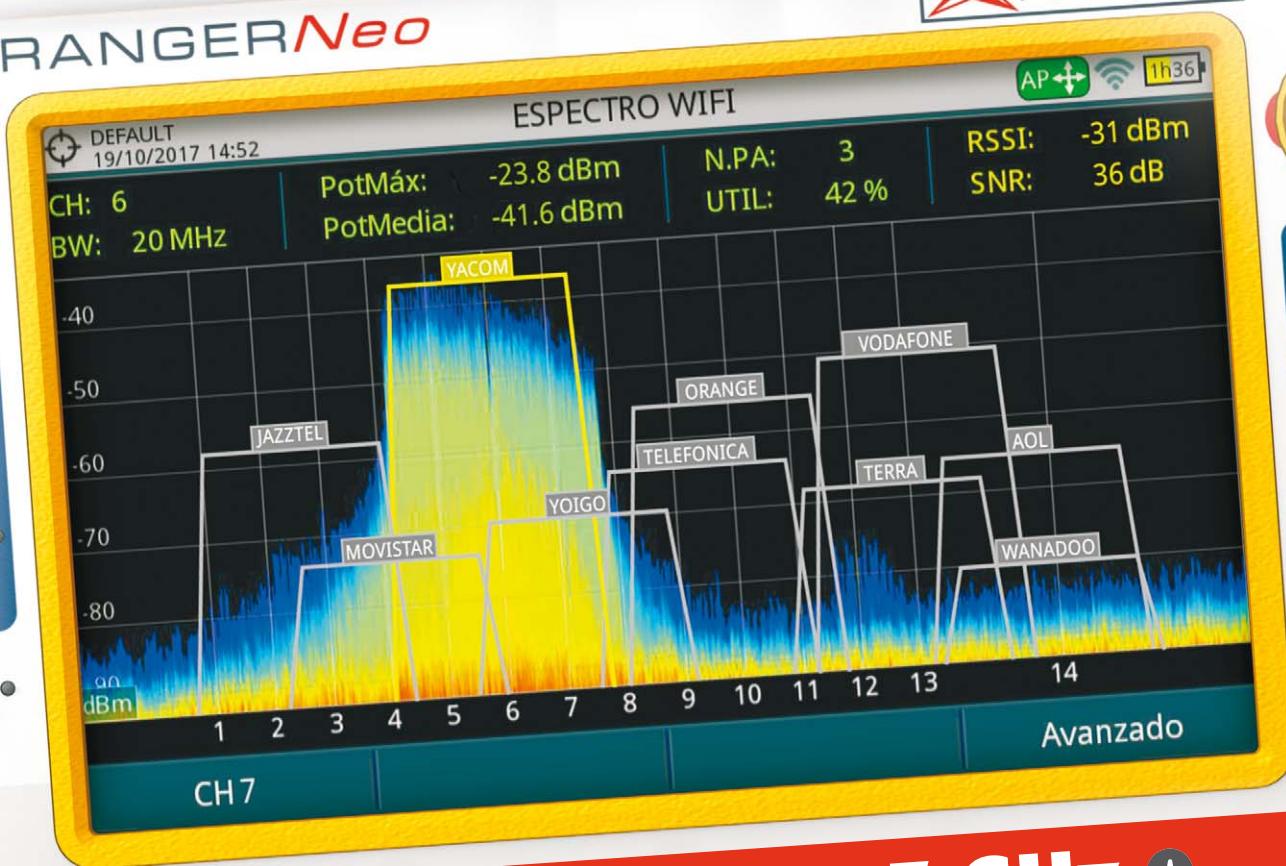

Analizador WiFi 2,4 y 5,7 GHz ★

Información real sobre el espectro + Datos de los puntos de acceso Wifi simultáneos


Las señales WiFi pueden ser interferidas por otras estaciones WiFi (por ejemplo otros puntos de acceso), pero también por señales no-WiFi como cámaras CCTV o un horno microondas. Los **RANGER Neo** pueden visualizar el espectro real junto a información y datos de los puntos de acceso.

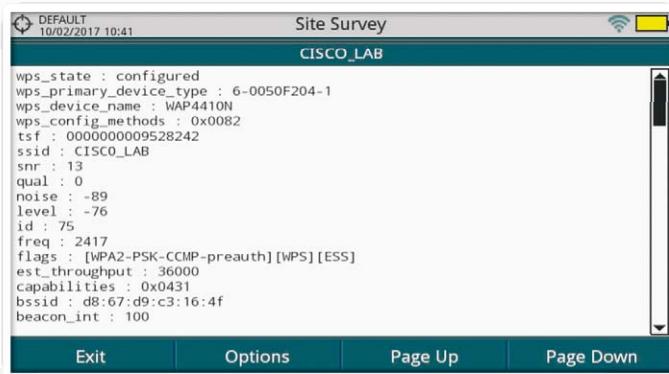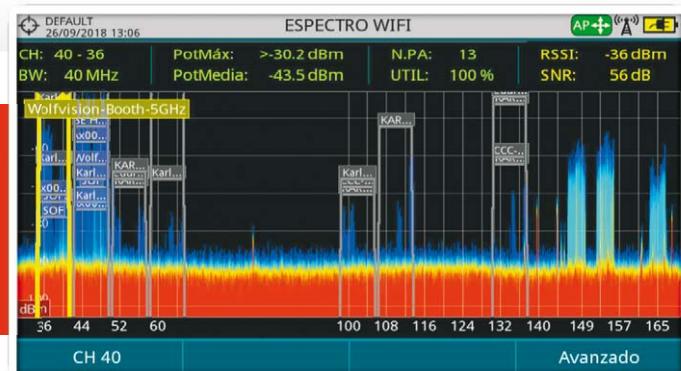

Información del punto de acceso

Los **RANGER Neo** muestran información práctica de los puntos de acceso, como SSID, RSSI, SNR, información de seguridad, etc. También indican la cantidad de puntos de acceso por canal.



RANGER Neo

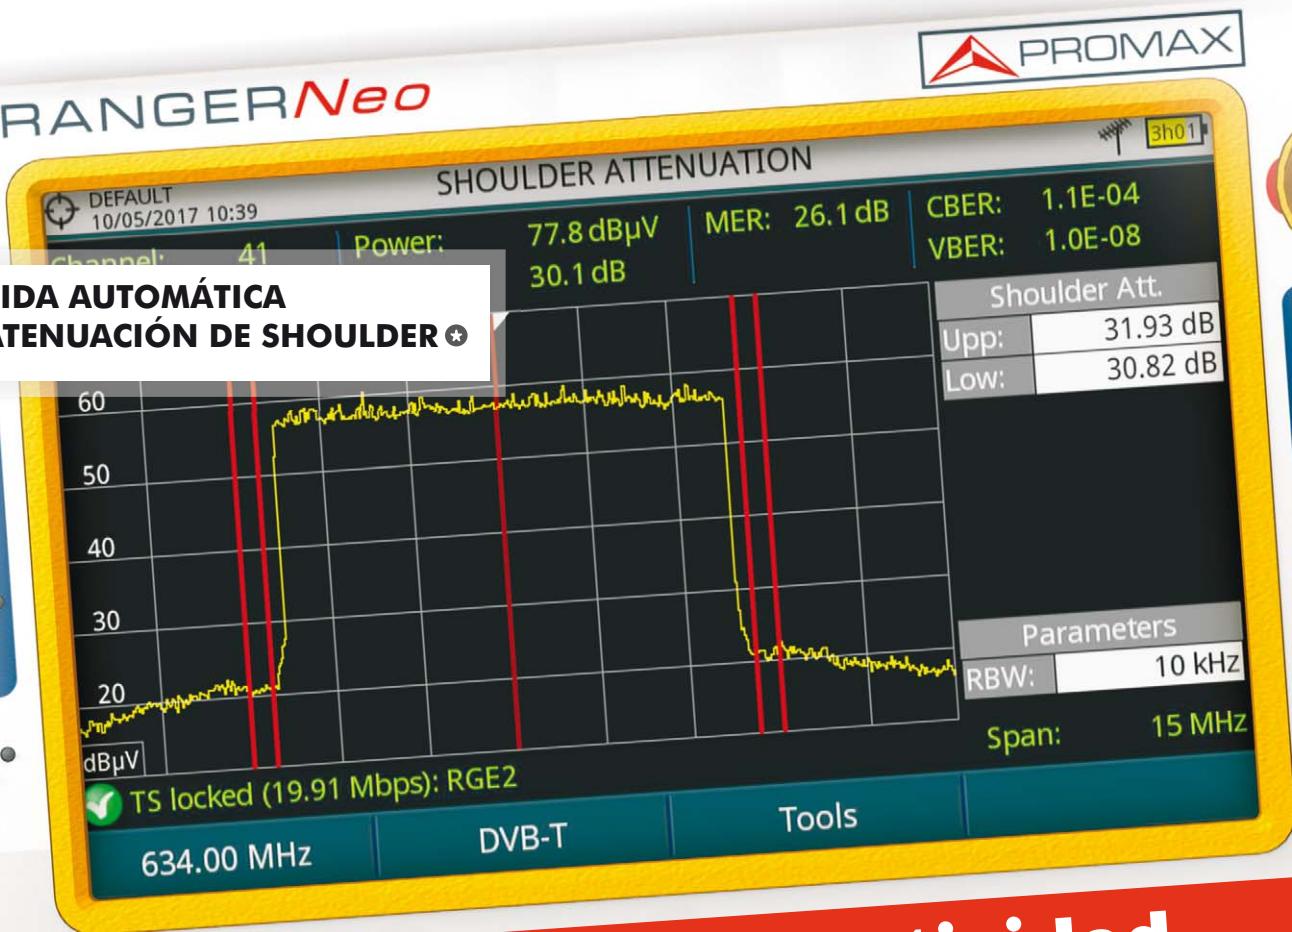

Herramientas de productividad

StealthID

La función *StealthID* (Identificación en Sigilo) de los **RANGER Neo** identifica al instante los ajustes necesarios para realizar la demodulación durante el proceso de sintonización de forma que no se necesita ninguna información previa de la señal.

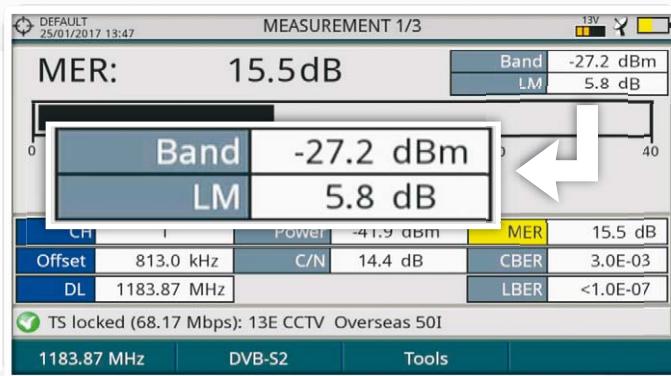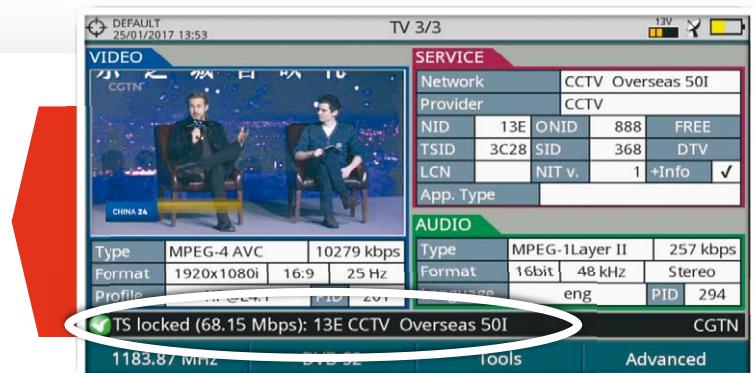

Potencia de toda la banda

La medida de potencia de toda la banda es muy útil para entender cuánta energía hay disponible en total en el punto de medida.





webControl y Vídeo streaming

El *webControl* es un modo de funcionamiento del medidor de campo **RANGER Neo** en el que se puede telecontrolar a través de una red local (LAN) o Internet. Así, se puede acceder al medidor de campo desde cualquier lugar del mundo en cualquier momento.



MEDIDAS Y ESPECTRO

Configuración de sintonía, navegar y configurar el espectro en tiempo real, medidas del canal....



PARÁMETROS DE TV

Streaming de un servicio de televisión o radio, ver información, grabar el TS o el servicio...



MONITORIZACIÓN

Supervisar los parámetros de calidad, establecer alarmas y pre-alarmas, alertas por e-mail...




HISTÓRICO DE MONITORIZACIONES

Visualización de un gráfico de medidas, revisión de las medidas, exportar los datos a CSV...



GESTOR DE INSTALACIONES

Subir y bajar archivos de la memoria del equipo o de la memoria USB conectada.

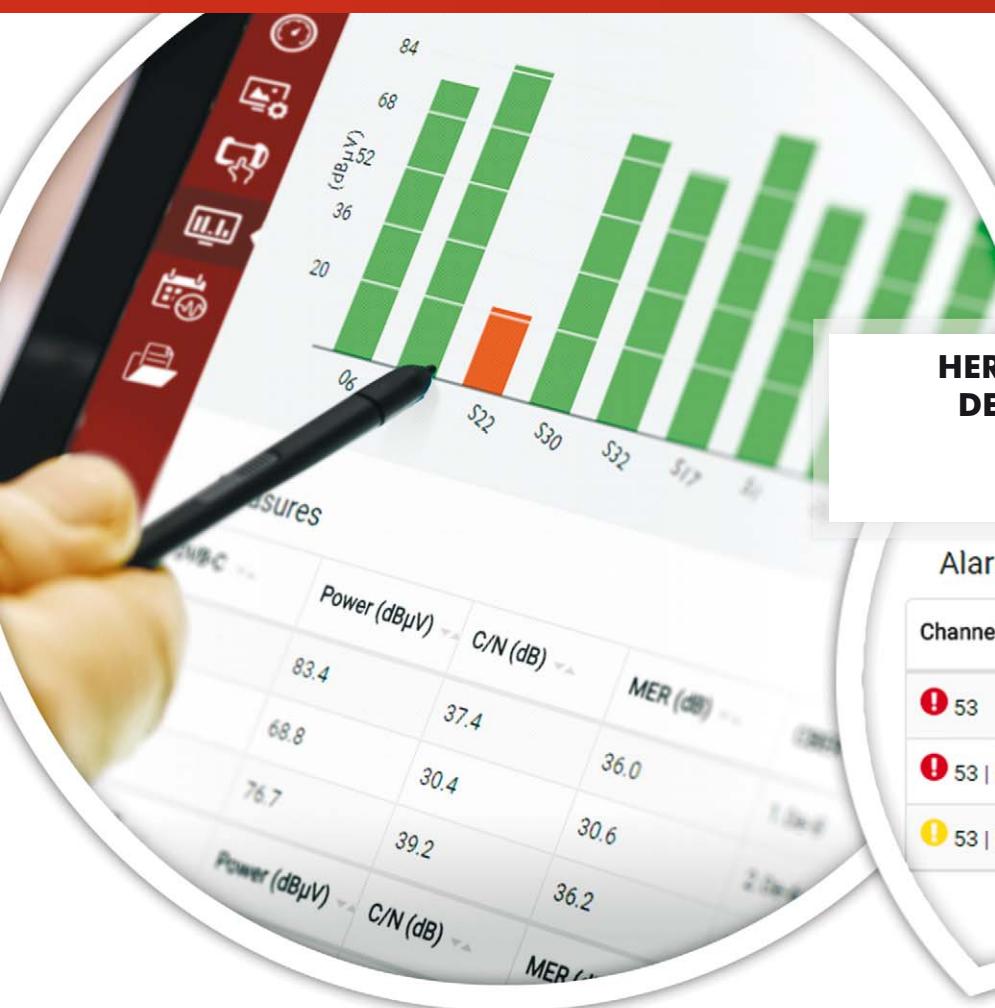

HERRAMIENTA DE MONITORIZACIÓN DE LOS RANGER Neo: SUPERVISIÓN REMOTA DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL

Alarms

Channels	Date & Hour	Description
! 53	2017/10/17 8:20:00	POWER (52) > 50
! 53 BASE	2017/10/18 7:53:00	PLP (101) Not found
! 53 BASE 100	2017/10/17 8:24:00	MER (35) < 40

RANGER Neo Console


Control completo del medidor de campo desde cualquier lugar del mundo sin necesidad de instalar software adicional. Una plataforma virtual que brinda acceso a las características del analizador.



Streaming de Vídeo / Audio

Ahora es posible enviar el flujo del Transport Stream, tras demodular el canal, a través de una red LAN privada o por Internet como un stream unicast (UDP). El servicio se puede enviar tal cual se ve en la pantalla del medidor de campo como SPTS sobre IP, o como un TS completo que contenga todos los servicios para el canal sintonizado.


La misma función se puede utilizar para otros streams que, en lugar de venir de una fuente RF, estén siendo recibidos sobre IP o hayan sido grabados previamente.

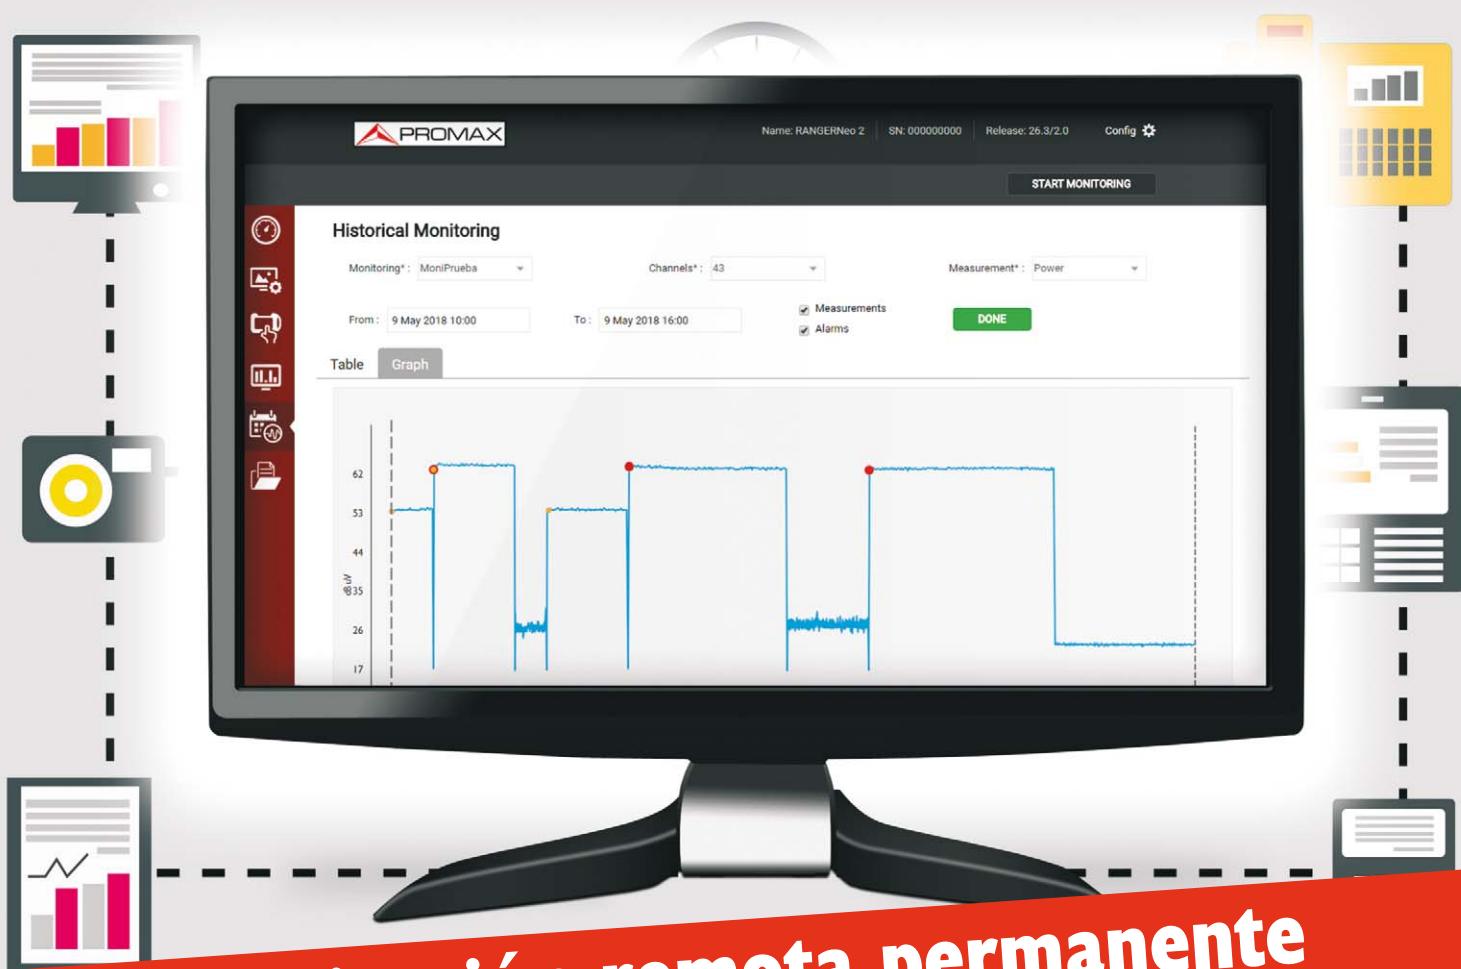

Monitorización remota permanente

PROWATCH Neo

PROWATCH Neo es la respuesta de PROMAX a la necesidad de llevar a cabo una monitorización permanente y remota de las señales. Está integrado en un módulo para rack de 19 " 1U y permite realizar todo lo que haría un medidor de campo, pero de forma remota. También se puede conectar a un teclado y a un monitor utilizando las interfaces USB y HDMI™.

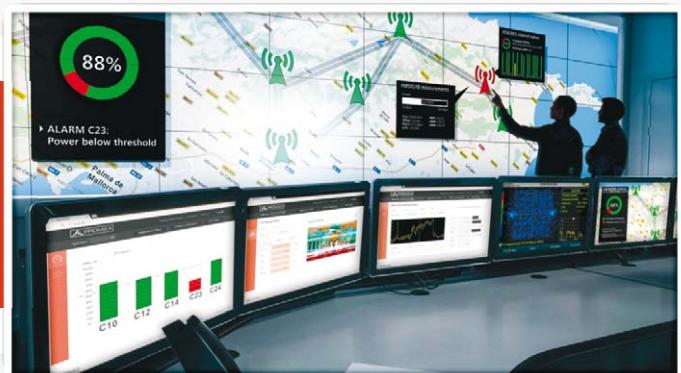


Sistema profesional de monitorización

PROWATCH Neo es un sistema profesional de monitorización basado en la tecnología **RANGER Neo** que permite a los usuarios realizar:

- Grabación en directo de *transport stream* y servicios.
- *Streaming* por IP del servicio.
- Generación de alarmas.
- Estadísticas de calidad del servicio y de alarmas.



RANGER Neo

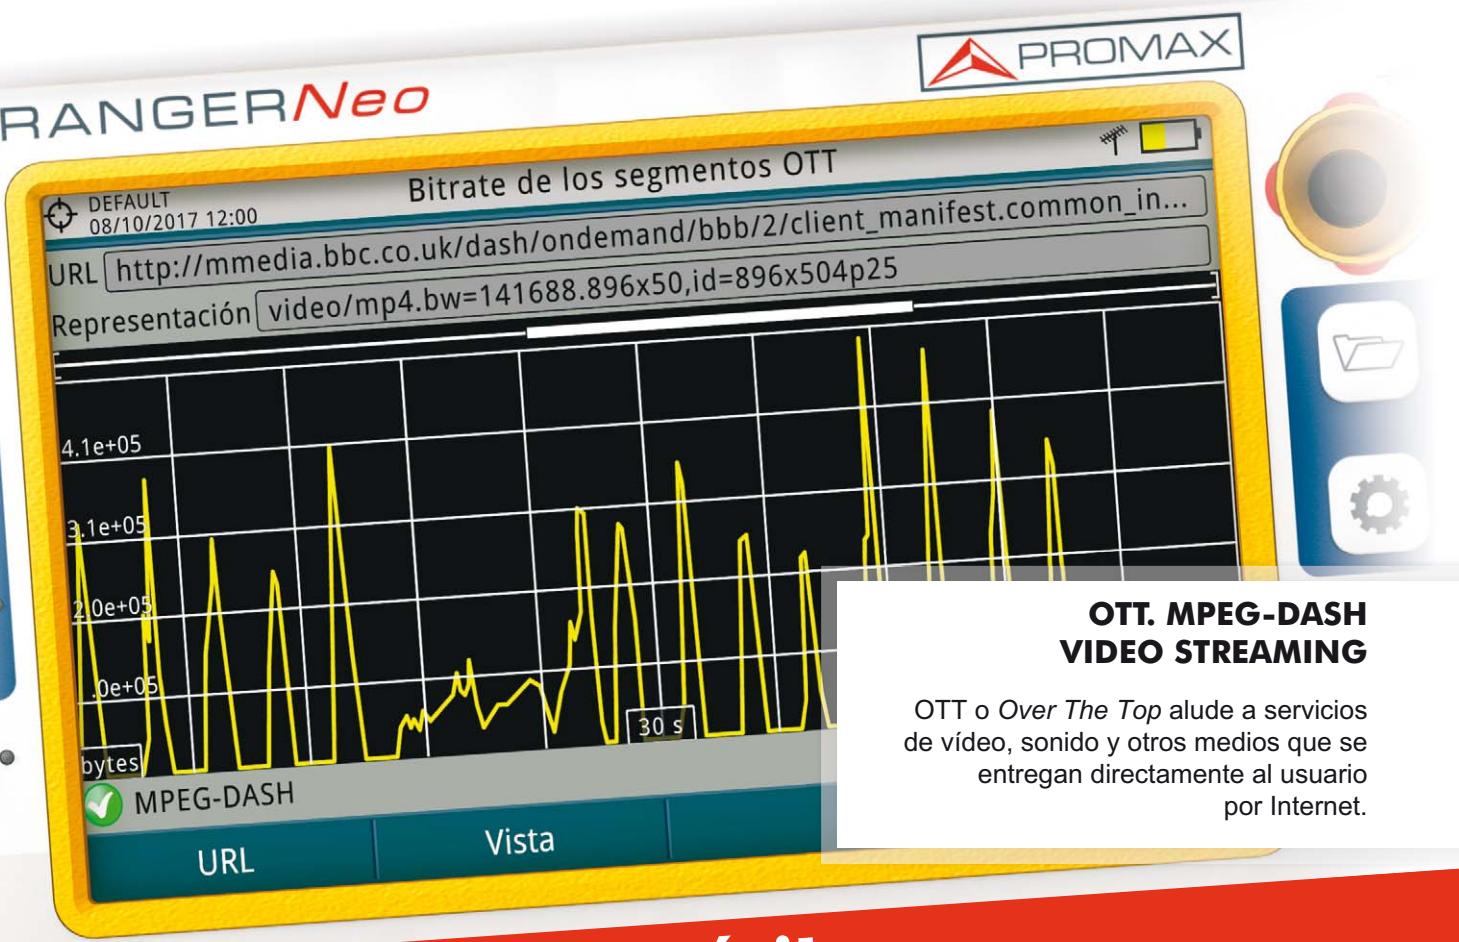

Repleto de funciones útiles

Merograma y Espectrograma


Estas funciones han sido desarrolladas para permitir la detección rápida de problemas intermitentes que pueden tener duraciones muy breves y no pueden monitorizarse de otro modo.

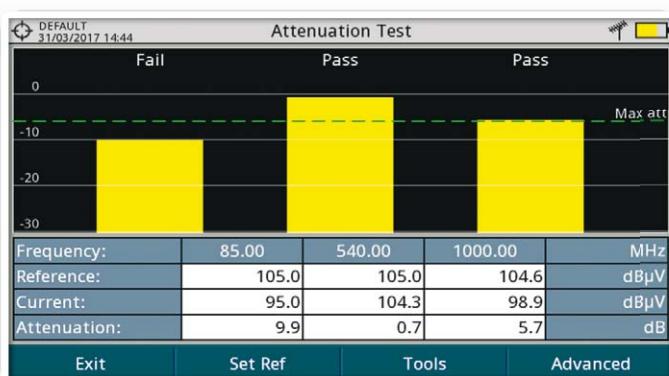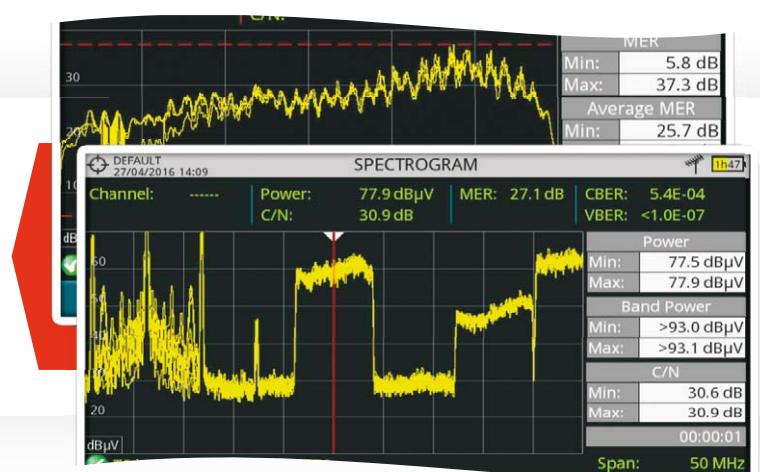

Test ICT

Pruebe la respuesta frecuencial de la instalación con los generadores RP-050, RP-080, RP-110B.

RANGER Neo

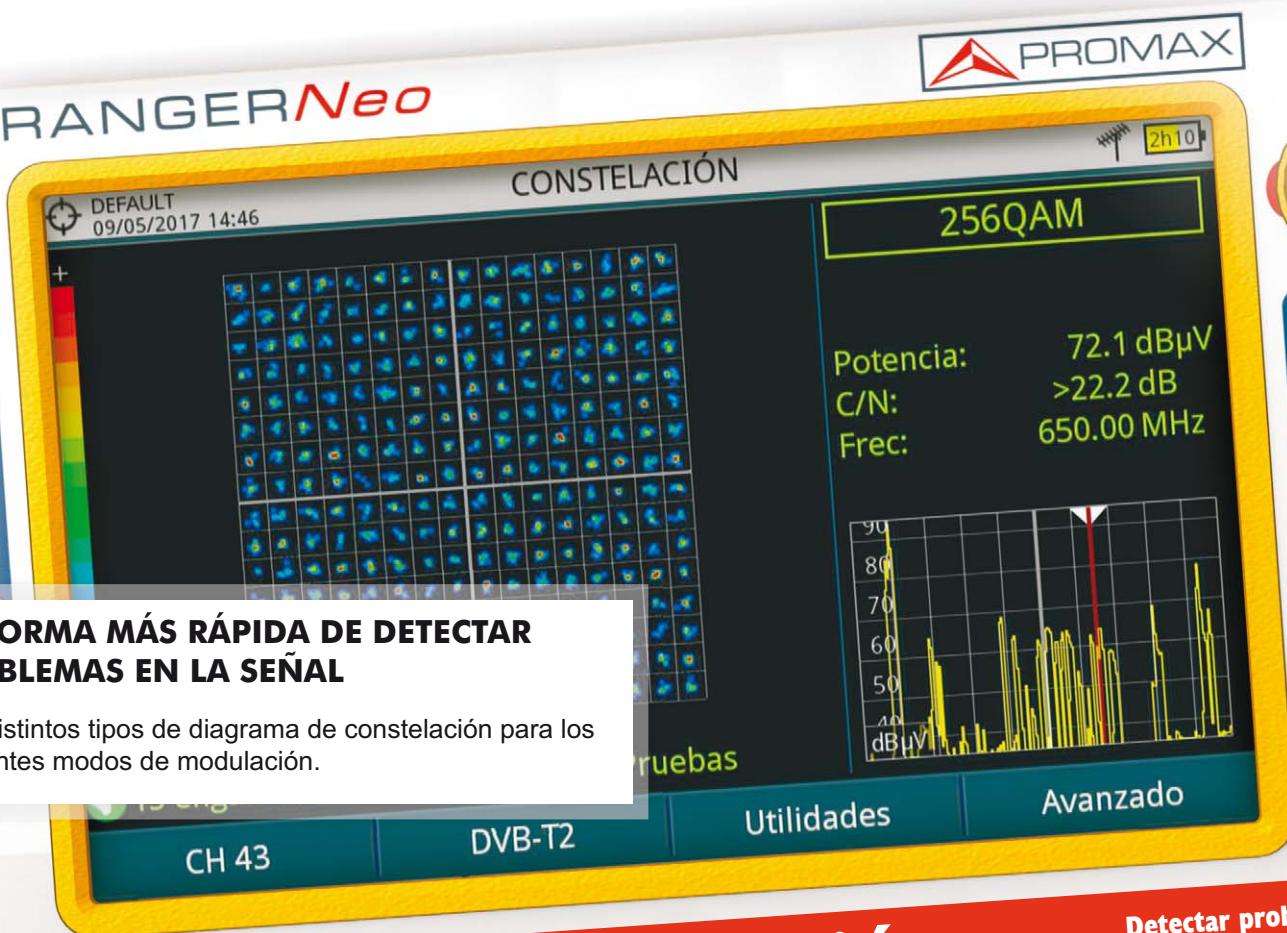
PROMAX


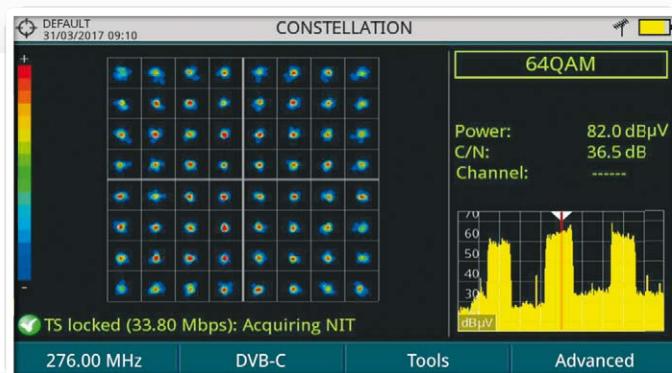
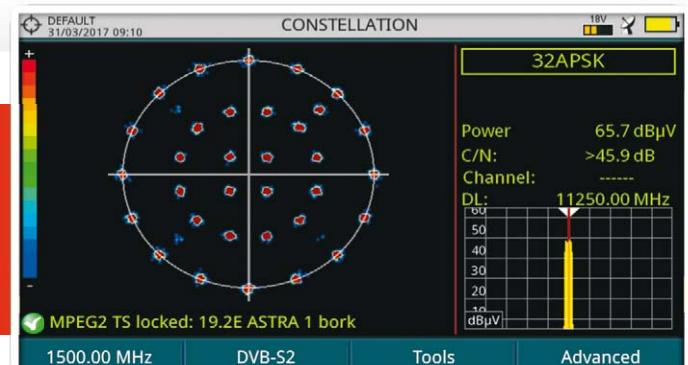
Hay distintos tipos de diagrama de constelación para los diferentes modos de modulación.

Diagrama de constelación

Detectar problemas de un vistazo

Constelación 16/32 APSK, 8PSK y QPSK

En una transmisión ideal, sin ruido ni interferencias, todos los símbolos son reconocidos sin errores por el demodulador. En este caso, se representan en el diagrama de constelación como puntos bien definidos que impactan en la misma zona formando un punto nítido.




16, 32, 64, 128, 256 QAM *

Cada modulación se representa de forma diferente. Una señal ITU J.83 Annex B 16QAM se representa en pantalla por un total de 16 zonas diferentes, una DVB-C 64QAM por un total de 64 zonas diferentes y así sucesivamente.





Funciones IPTV extendidas ★

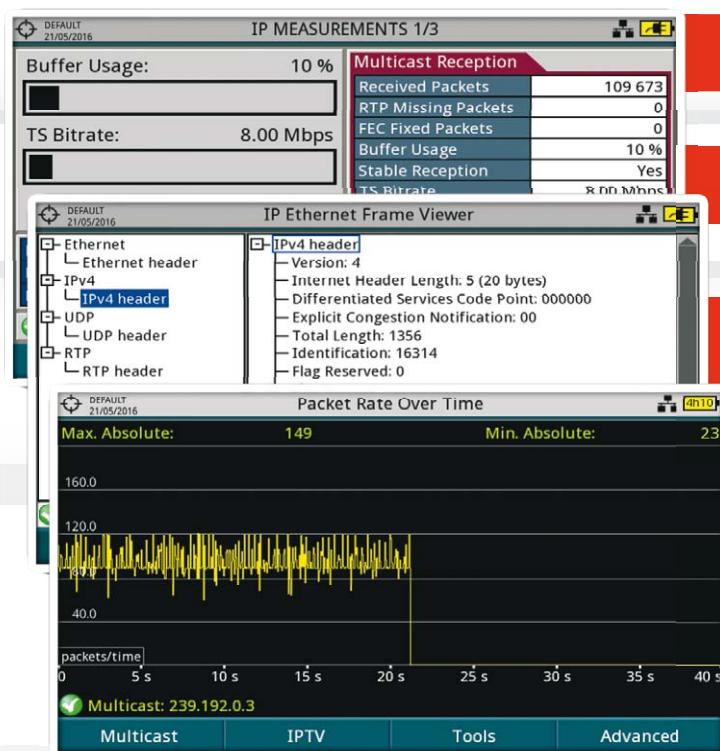

Bitrate de red

El **bitrate** de la red orienta acerca de la carga de la red y la posibilidad de sobrecarga.

Multicast Media Delivery Index y FEC

Una medida de calidad clave formada por la medida del *Delay Factor* y el *Media Loss Rate*. También se encuentran disponibles las medidas del FEC.

Visor de la estructura IP Ethernet

Captura un paquete multicast y muestra todos los detalles de su estructura, por ejemplo Time-To-Live (TTL), todos los campos del protocolo RTP, etc. Es de gran ayuda para estudiar los problemas en la retransmisión de IPTV.

PING, Trace, Tiempo entre llegada de paquetes e IPDV

Muy útiles para identificar el porqué de cualquier problema de comunicación, desde una interrupción total del servicio hasta retardos incontrolados; ambos factores que pueden ser tan importantes en términos de rendimiento.

COMPATIBLE CON WIDEBAND LNB

Las LNB de banda ancha entregan las polaridades Vertical y Horizontal al completo (banda alta y baja juntas) usando sendos cables RF y un margen de frecuencia FI extendido de 290 a 2.340 MHz. ¿Está preparado su medidor de campo?



Tecnología satelital avanzada

Beacon-flyaways, SNG y VSAT •


Las señales BEACON de los satélites se pueden distinguir claramente gracias al SPAN de 1 MHz y los filtros de resolución de 10 kHz.

En algunas aplicaciones, es clave disponer del filtro de resolución adecuado. Los **RANGER Neo** incluyen filtrado hasta 2 kHz en banda terrestre.



Esquemas de modulación VCM / ACM

VCM / ACM (Variable/Adaptive Coding and Modulation) permiten cambiar los parámetros de modulación usados en el mismo canal RF a través del tiempo.

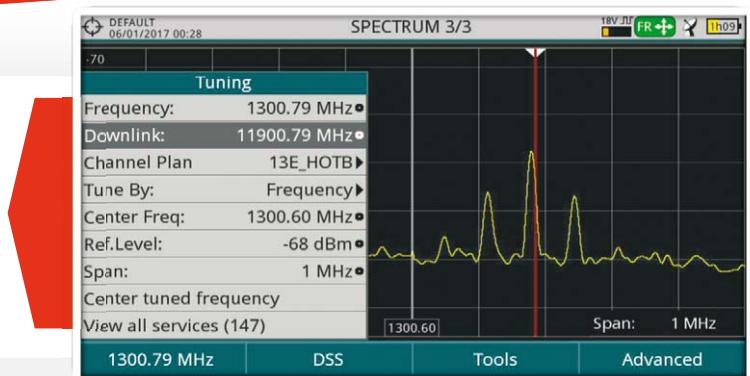

Identificación del descriptor IRG

El descriptor IRG es un código embebido que se añade a enlaces de vídeo y que contiene información de contacto, coordenadas GPS, etc. de la señal de origen para permitir una resolución rápida de interferencias en aplicaciones como la retransmisión en directo de eventos deportivos.



Mode code	QPSK CR=1/2 PILOTS=ON FRAME=...
Mode code	QPSK CR=2/3 PILOTS=ON FRAME=...
Mode code	QPSK CR=3/4 PILOTS=ON FRAME=...
Mode code	QPSK CR=4/5 PILOTS=ON FRAME=...
Mode code	QPSK CR=5/6 PILOTS=ON FRAME=...
Mode code	8PSK CR=3/5 PILOTS=ON FRAME=...
Mode code	8PSK CR=2/3 PILOTS=ON FRAME=...
Mode code	32APSK CR=3/4 PILOTS=ON FRAM...



Multistream, PLS y dCSS

dCSS LNBS

Las LNB de tipo *Digital Channel Stacking Switch* soportan varios usuarios sobre un único sistema de distribución por cable asignando bandas de usuario específicas para cada uno. Es imposible comunicarse con estos tipos de LNB a no ser que el medidor de campo utilice los protocolos EN50494 (SATCR, UNICABLE) y EN50607 (dCSS, JESS, UNICABLE II).

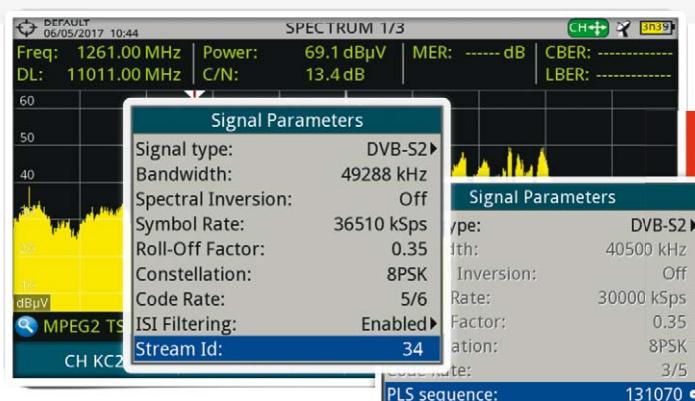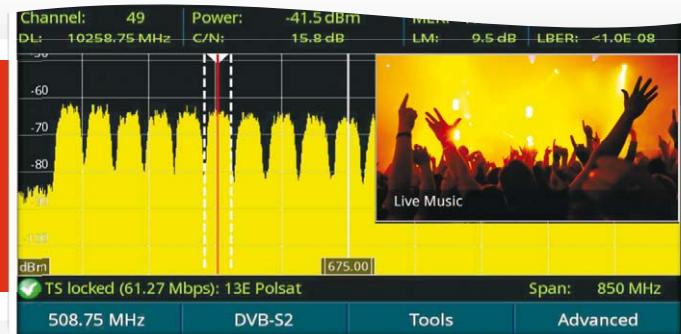

PLS - Physical Layer Scrambling


El índice PLS es un número generado por el emisor que debe ser descodificado correctamente por el cliente para que sea posible su demodulación. Los **RANGER Neo** también pueden trabajar con este tipo de señales.

DVB-S2 multistream

Estas técnicas avanzadas de modulación combinan varias tramas de transporte independientes en una sola portadora de RF. Seleccionar un *Transport Stream* específico es fácil con la función Filtrado ISI de los **RANGER Neo**.






Tecnología satelital avanzada

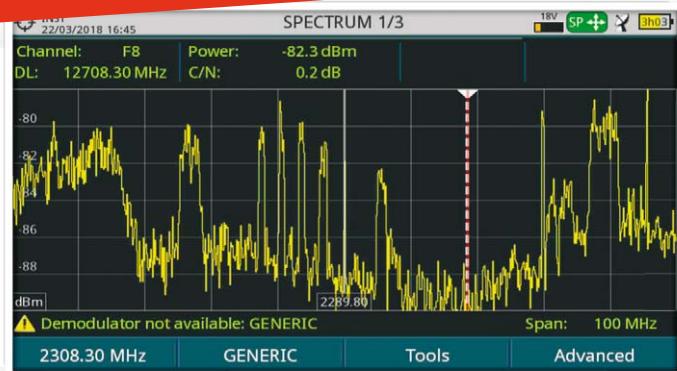

Analizador de espectros en banda L*

Los **RANGER Neo** son algo más que unos simples analizadores de espectros. Son realmente multifunción que incluyen características como anchos de banda de resolución entre 10 kHz y 1 MHz, alta precisión en frecuencia, función de capturas de pantalla, adquisición de medidas (datalogger) y monitorización de señal 24 horas 7 días a la semana. Además, incluyen espectrograma, control remoto vía webserver y SNMP. ¡Todo en uno!

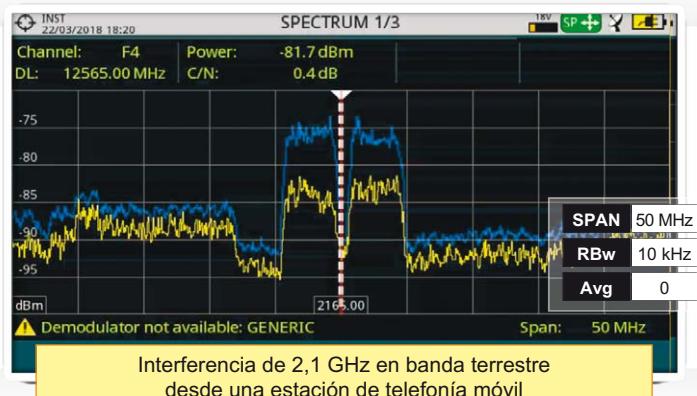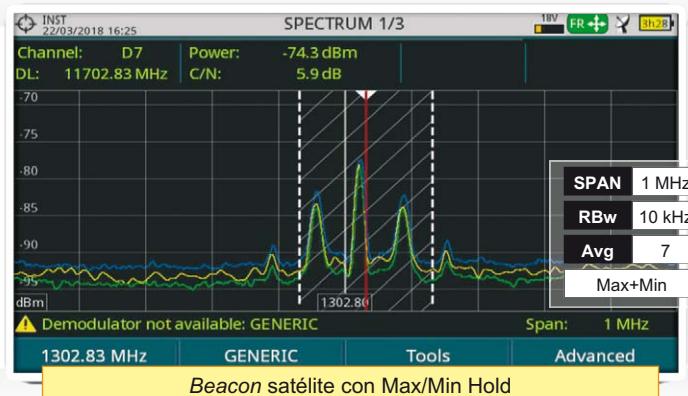

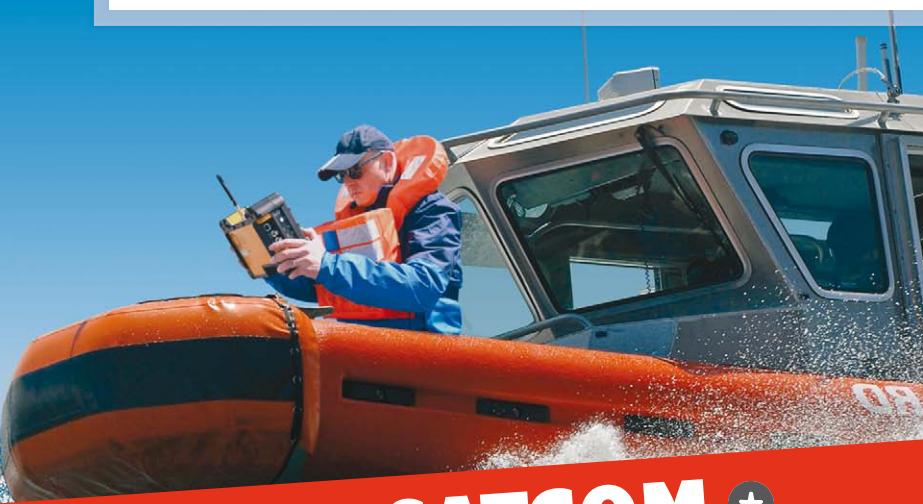

Telepuertos, SNG, VSAT, SATCOM ★

Si necesitas un sistema permanente de monitorización...

Los analizadores de espectros **RANGER Neo** te ayudarán a identificar problemas en la señal de forma local o remota. Te ofrecerán control remoto, webserver, compatibilidad SNMP, capacidades de video streaming o la posibilidad de configurar alarmas para aplicaciones de monitorización automática.

Especificaciones

- **Margen de frecuencia:** 5 a 2.500 MHz
- **Margen de entrada:** -90 dBm a +20 dBm (20 a 130 dB μ V aprox.)
- **Filtros de resolución:** 10 / 20 / 30 / 40 / 100 / 200 kHz, 1 MHz
- **Span:** Full span, 1500, 1265, 850, 500, 250, 200, 100, 50, 20, 10, 2, 1 MHz
- **Alta velocidad de barrido:** 70 ms según el span y el ancho de banda de resolución
- **Sensibilidad en amplitud:** 1, 2, 5, 10 dB/DIV
- **Características avanzadas:** Marcadores, Retención de Máx/Mín, Persistencia, RMS/PICO, Promedio de traza, Descriptor SAT IRG
- **Alimentación LNA/LNB:** 5/13/15/18 VDC, 22 kHz, DiSEqC, SATCR, dCSS
- **Control remoto:** Puerto Ethernet, webserver, SNMP
- **Pantalla:** 7" color TFT táctil
- **Autonomía:** Superior a 4 horas
- **Tamaño y peso:** 290 x 185 x 95 mm / 2,2 kg (5 lbs aprox)



Aplicaciones

- Monitorización permanente de telepuertos
- SNG, VSAT y alineación de antenas satélite móviles (flyaway)
- Terminales SOTM (Satcom On-The-Move)
- SATCOM gubernamental y militar
- Comunicaciones marítimas y en plataformas petrolíferas
- Localización y monitorización de Beacons y TT&C (*Telemetry, Tracking and Command* - Telemetría, Seguimiento y Control)
- Sistemas de entretenimiento por Satélite, TV y CATV
- Puesta en marcha de sistemas VSAT en campo y de forma remota
- Alineación de antenas de unidades móviles y monitorización de señal

MEDIDORES DE CAMPO



HD RANGER Eco

DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2, DSS
Súper analizador de espectros
Triple división de pantalla
Dolby Digital Plus
Análisis dinámico de ecos
Versión **DVB**

HD RANGER UltraLite

Tamaño tablet
El más ligero de la gama
Versión **DVB**

RANGER Neo Lite

Pantalla táctil
Descodificador HEVC H.265
Compatibilidad con LNBs de banda ancha
Analizador Wi-Fi
Versiones **DVB ISDB-T**
DVB ISDB-T ATSC

! Los modelos **HD RANGER Eco** y **HD RANGER UltraLite** no forman parte de la gama **RANGER Neo**.

RANGER Neo



H.265

Análisis y visualización H.265 HEVC



Analizador WiFi



Medida de señales T2-MI



Analizador y grabador de Transport stream

HbbTV

4K
ULTRAHD



webControl
vía puerto Ethernet



Radio digital
DAB y DAB+
opcional



Medidor de potencia
óptica y conversor RF
opcionales



Slot Common
Interface para canales
encriptados



Digital Channel
Stacking Switch
LNB (dCSS)



GPS opcional para
análisis de cobertura
de señal



Funciones IPTV
extendidas



Entrada RF de 6 GHz
opcional



RANGER Neo +



Control remoto con Web Server

Merograma y Espectrograma

Ampliable con Fibra Óptica
y GPS

Autonomía superior a 4 horas

Versión

DVB ISDB-T

DVB ISDB-T ATSC



RANGER Neo 2



Analizador IPTV

Filtros de alta resolución

Entrada y salida TS-ASI

Slot para módulos Common Interface

Grabación y reproducción de TS

Analizador de Transport Stream

Versión

DVB ISDB-T

DVB ISDB-T ATSC



RANGER Neo 3



Network Delay (DVB)

Ánalisis del T2-MI

GPS para análisis de cobertura

Versión DVB ISDB-T


**TODOS LOS MODELOS INCLUYEN
SOPORTE PARA LAS ÚLTIMAS
TECNOLOGÍAS DE RADIODIFUSIÓN**

DETECCIÓN Y MEDIDA UHD/4K

INFORMACIÓN DE HbbTV

CANALIZACIÓN DAB+

RANGER Neo

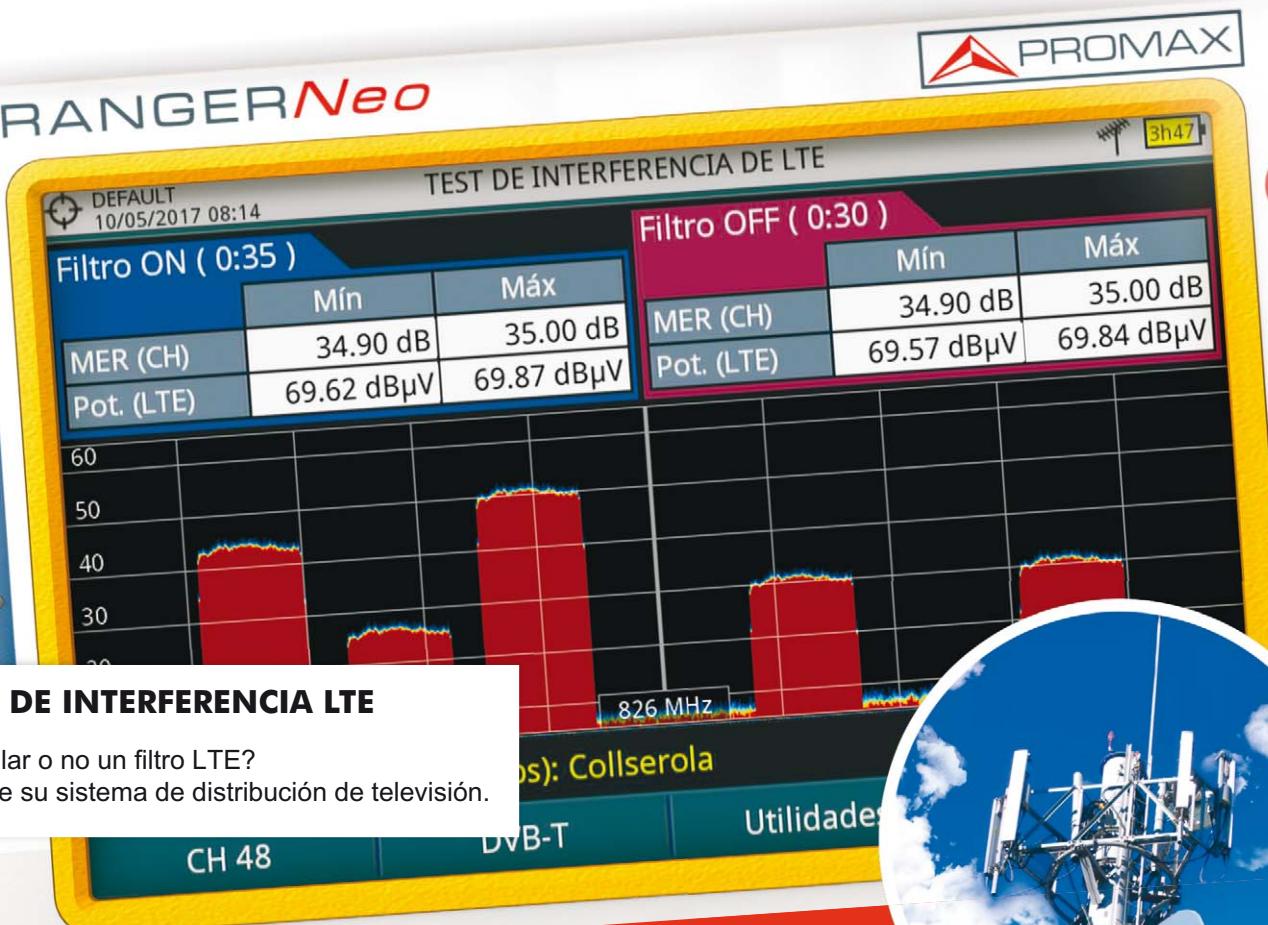

Interferencia LTE

Interferencia LTE en sistemas SMATV

Los **RANGER Neo** tienen una variedad de utilidades que permiten comparar la calidad de recepción de la señal en los canales de televisión digitales con y sin filtro LTE. Esto es muy útil para anticipar la mejora de rendimiento que debe esperar de su sistema de distribución de televisión antes de que físicamente se realicen los cambios en el cableado para insertar el filtro LTE.




Interferencia LTE en las redes CATV

Algunas bandas LTE están cerca o dentro de antiguas bandas de TV. Por ejemplo, la banda 20 (enlace ascendente de 832 a 862 MHz; descendente de 791 a 821 MHz). Los **RANGER Neo** tienen funciones especiales para determinar el nivel de actividad en esas bandas, para anticipar potenciales problemas de interferencias.

Interferencias en Downlink y Uplink

Las interferencias del *downlink* (enlace descendente) provienen de las estaciones base de telefonía móvil fijas y que siempre están en funcionamiento. Este no es el caso de las interferencias del *uplink* (enlace ascendente) que provienen de los dispositivos portátiles y por tanto pueden ser mucho más difíciles de localizar y aminorar.


RANGER Neo

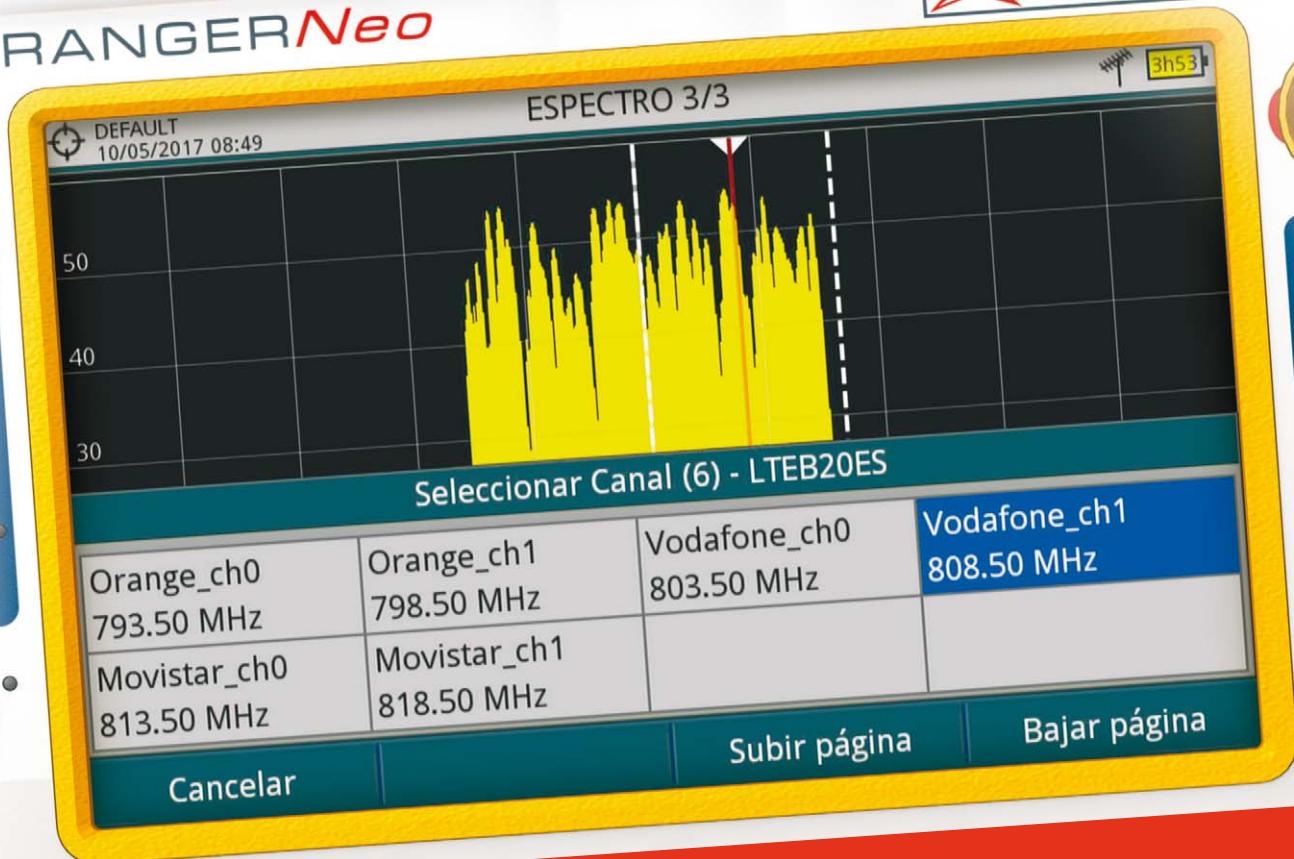

Señales LTE

Señales LTE y el dividendo digital

El uso de teléfonos inteligentes está muy extendido a nivel mundial. Los operadores de telefonía necesitan expandir sus redes para cubrir la demanda de consumo, usando estándares de transmisión más eficientes (LTE) y tomando parte del ancho de banda tradicionalmente asignado a servicios de TV terrestre (dividendo digital en Europa, *channel repack* en los EEUU).

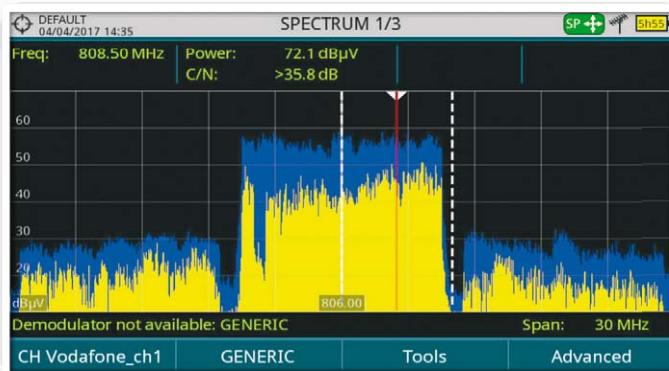


Aplicaciones Máquina-Máquina (M2M)

Aparte de medir la interferencia LTE, también hay una necesidad creciente de examinar la propia señal LTE. Una función que también puede ser útil para aplicaciones Máquina-Máquina (puestos de carga de vehículos eléctricos, máquinas de vending, lectores inalámbricos de tarjetas de crédito...). Uno de los primeros problemas que el técnico puede encontrar es asegurarse que el operador proporciona buena cobertura.

RANGER Neo

ANALIZADOR DE ECOS DINÁMICOS



Una utilidad imprescindible para probar redes DVB-T, DVB-T2, ISDB-T/Tb y DVB-C2.

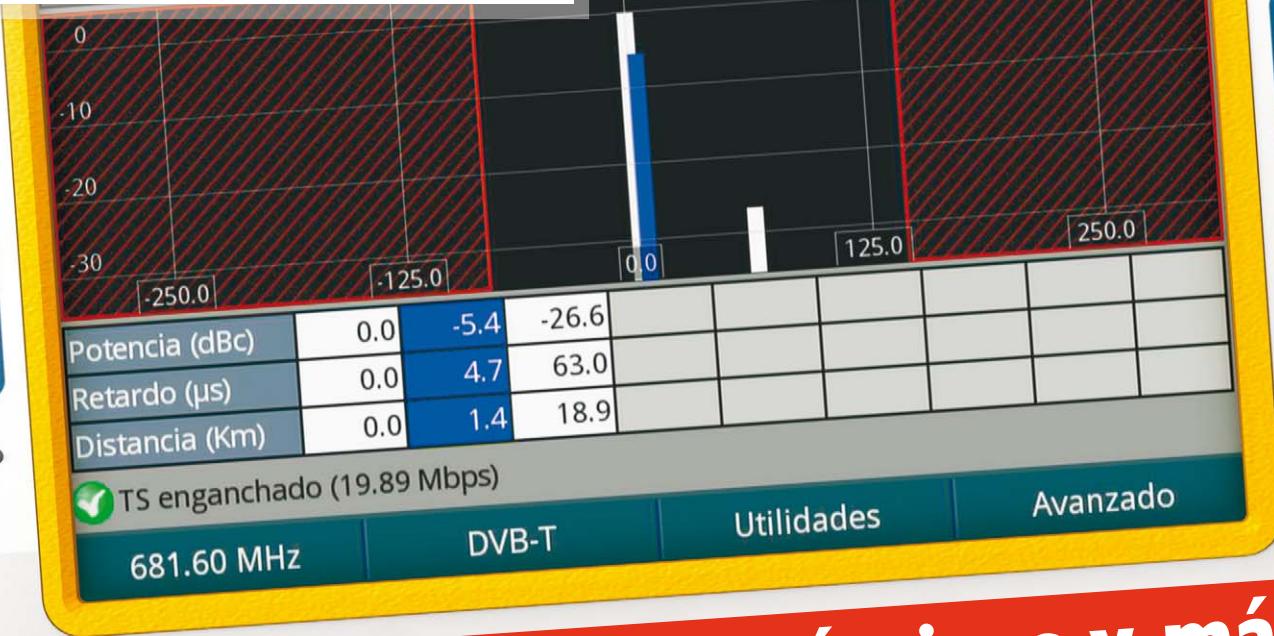

Analizador de ecos dinámicos y más

Comandos DiSEqC


Los comandos básicos de DiSEqC están disponibles en un menú desplegable. Se pueden combinar para formar macros que a su vez se pueden asociar a una canalización.

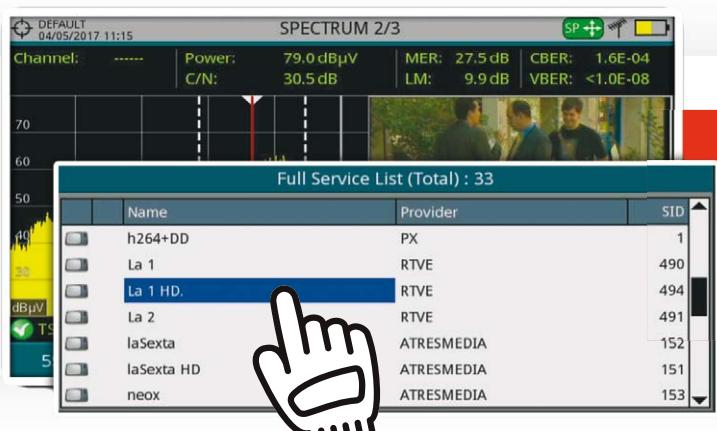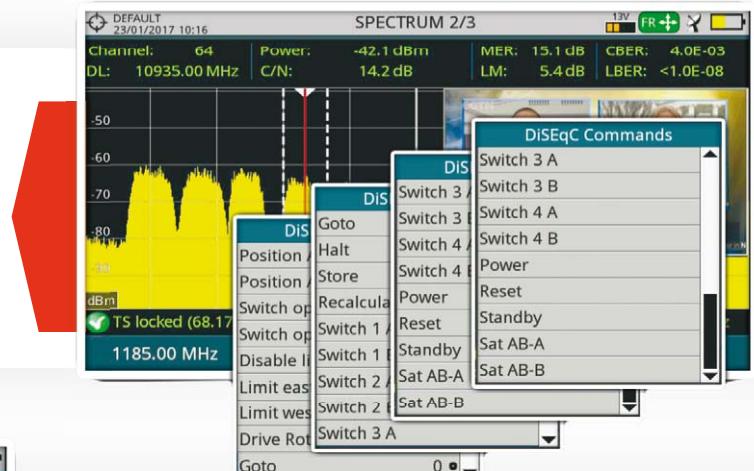

Base de datos de servicios

Los **RANGER Neo** elaboran una lista de todos los servicios de TV y RADIO detectados según se sintonizan los distintos canales digitales. El usuario puede sintonizar por frecuencia, por canal o seleccionando un servicio específico de la lista.


RANGER Neo

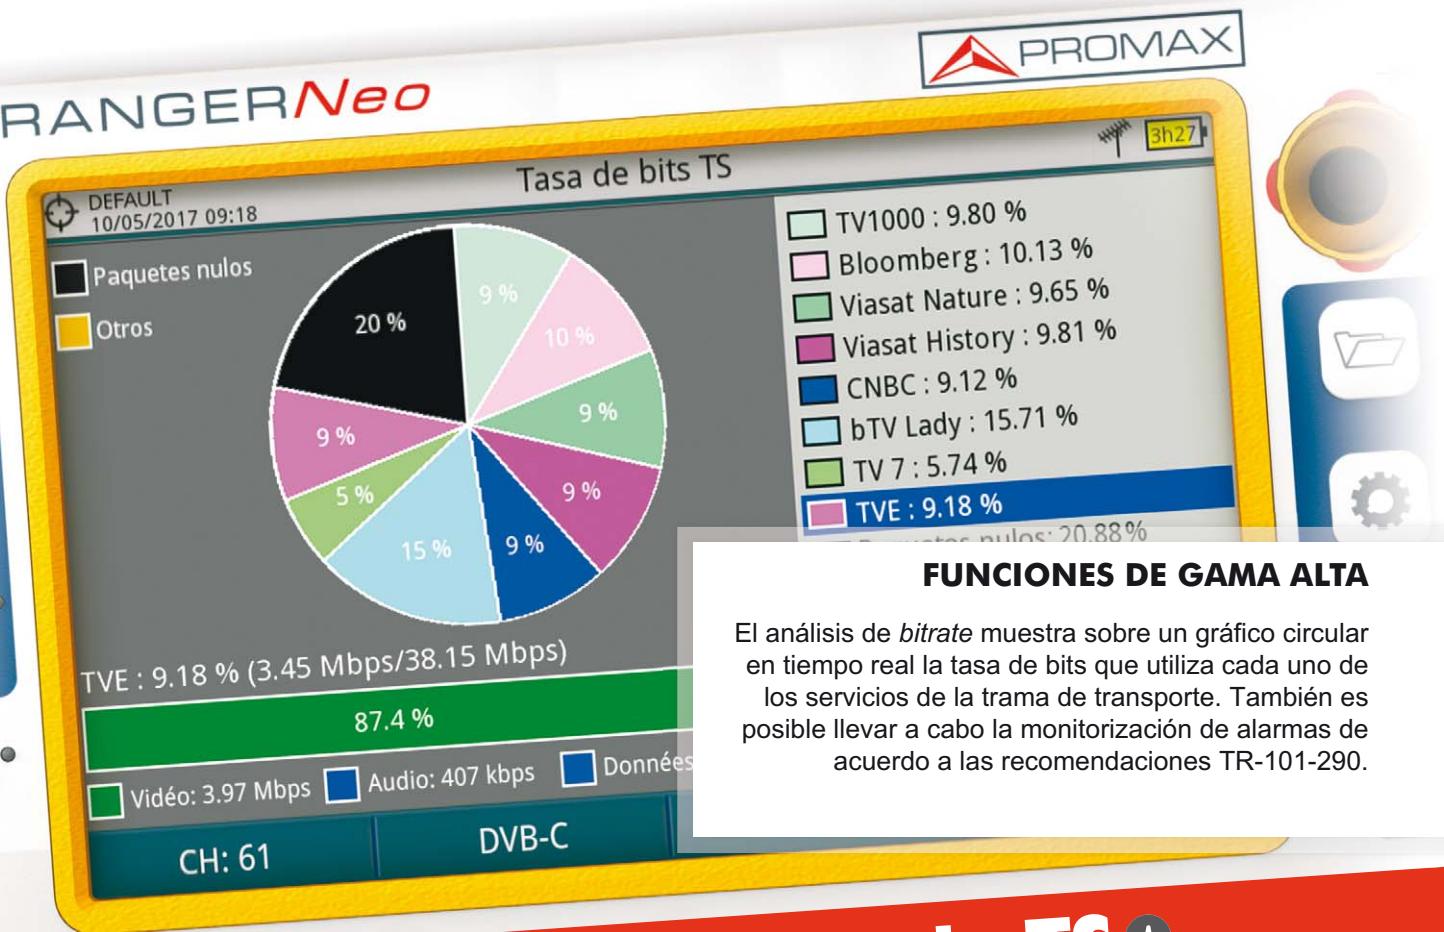

Analizador y reproductor de TS ★

Análisis de Tablas *


Esta función muestra en un diagrama de árbol en tiempo real todos los detalles de las tablas de la trama de transporte. Esta es una función destacable que suele encontrarse sólo en equipos de coste superior. Es posible navegar a través de las ramas del árbol utilizando el joystick o la pantalla táctil.

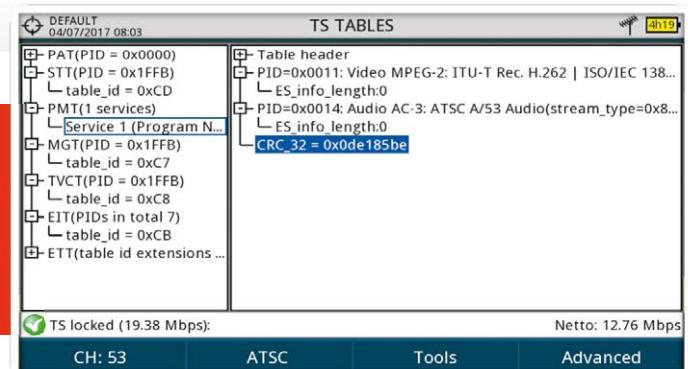

Grabar, analizar, descodificar y copiar un Transport Stream *

Función disponible para los **RANGER Neo** que les permite capturar el TS recibido en tiempo real en un pendrive USB o en su memoria interna. El TS almacenado también se puede descodificar o analizar.

RANGER Neo

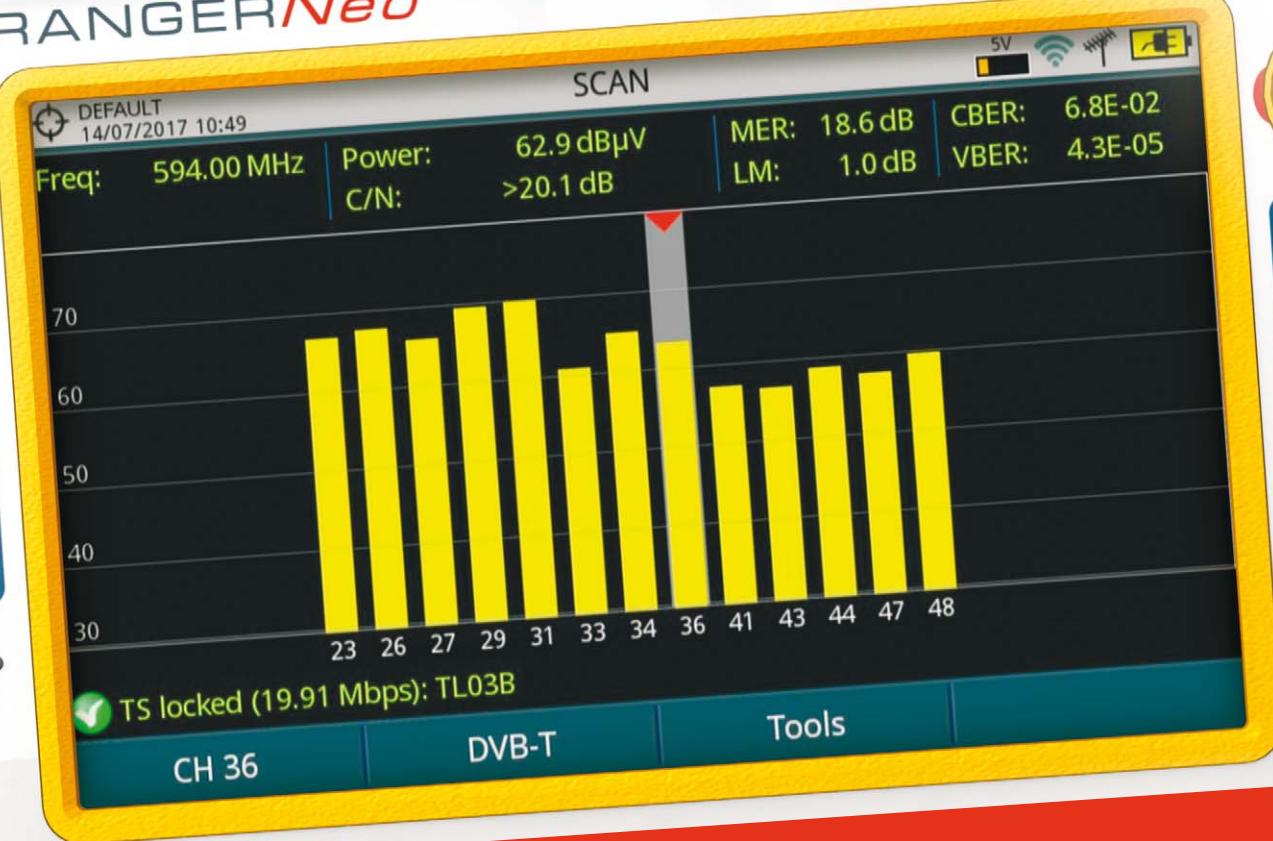

Análisis de redes CATV


SCAN

Al comprobar redes CATV se suele verificar rápidamente el estado de todos los canales CATV en una sola pantalla antes de analizar en detalle cualquier canal RF individual. Eso es precisamente lo que permite la función SCAN en los **RANGER Neo**: Ver el conjunto de todos los canales de forma gráfica, cada uno representado por una barra distinta, de altura proporcional al nivel del canal.



TILT



Utilizando generadores de señales piloto como referencia, la función TILT nos ayuda a ecualizar la red CATV. Podemos detectar hasta 4 pilotos en la banda de 6 a 999 MHz. El medidor calculará la diferencia de nivel entre los pilotos más distantes y la medida del tilt (dB/MHz).

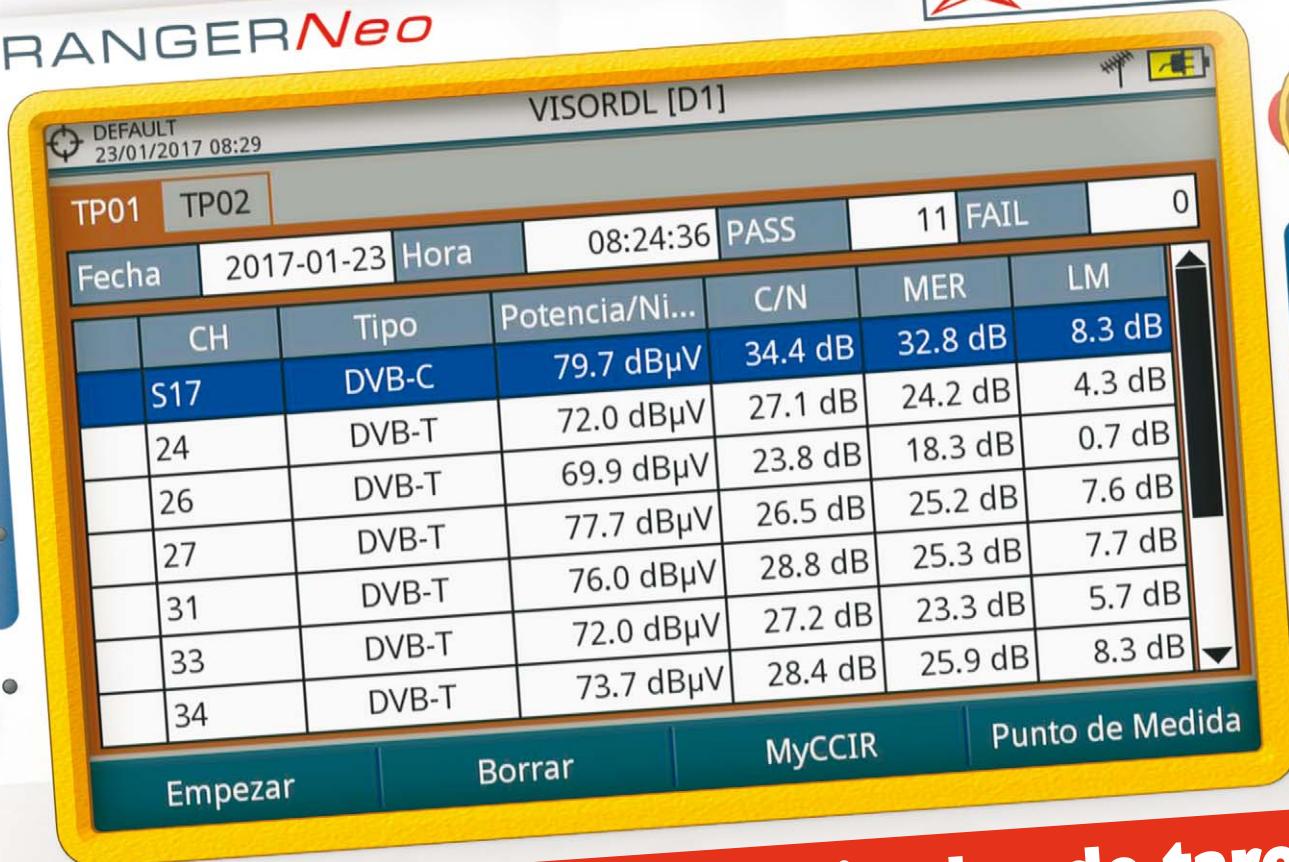RANGER Neo
PROMAX


Potente datalogger y Planificador de tareas

Datalogger y Test&Go

El datalogger puede tomar medidas de potencia de canal, portadora/ruido, BER y MER automáticamente. También puede guardar la información de la tabla NIT, tal como el nombre de la red o incluso el SID y nombres de los servicios en el multiplex bajo prueba. Toda esta información se guarda en el medidor y se puede copiar a una memoria USB o a un PC para su posterior procesamiento.

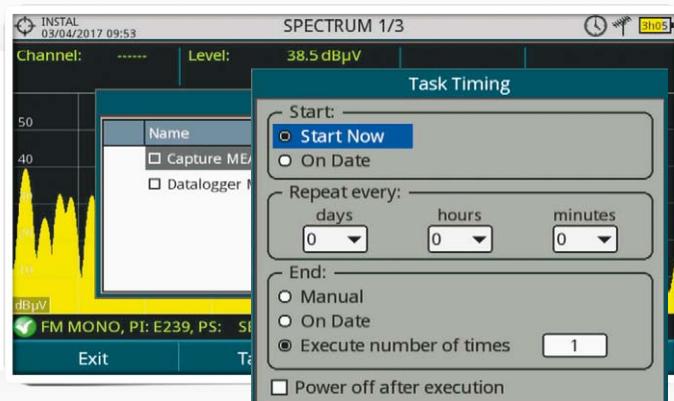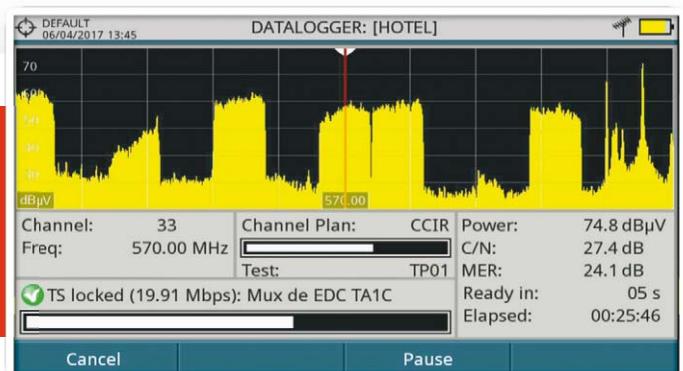

Planificador de tareas

Permite configurar una lista de mandatos (capturas de pantalla o adquisición de datos), seleccionar cuándo empezar, un ritmo de repetición y el número de veces a ejecutar la tarea seleccionada. Una vez configurado, el equipo se puede desconectar y él mismo se pondrá en marcha en el momento establecido para ejecutar las tareas planificadas.





Medidas en fibra óptica

... y entrada RF de 6 GHz

Conversor selectivo Óptica-RF

RFoG (Radiofrequency-over-Glass / Radiofrecuencia sobre vidrio), así como la distribución óptica de TV y Satélite, se utilizan cada vez más por los operadores ya que permite beneficiarse de las ventajas de la fibra óptica para competir con los proveedores de servicios FTTH. La señal RF a la salida del conversor se puede analizar, medir y descodificar con el medidor como se haría con cualquier señal satélite o terrestre, ya fuese digital o analógica, en cable de cobre.

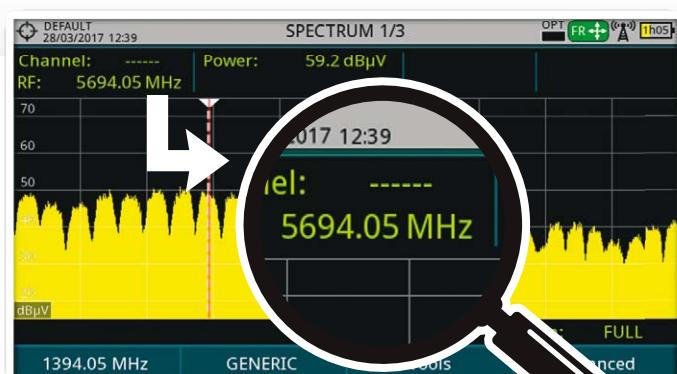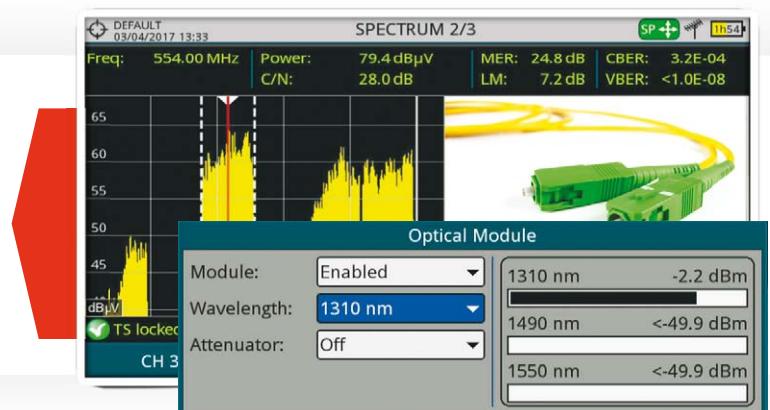

Entrada RF auxiliar 6 GHz

La opción para fibra óptica de los **RANGER Neo** incluye una entrada RF auxiliar de 6 GHz que se puede usar, entre otras aplicaciones, para la conexión directa a LNBs *Wholeband* con salida de RF 5,45 GHz. Esta entrada auxiliar cubre tres bandas:

- Banda I De 2150 MHz a 3000 MHz
- Banda II De 3400 MHz a 4400 MHz
- Banda III De 4400 MHz a 6000 MHz



ANÁLISIS DE COBERTURA Y GPS

Incorporando esta opción, los medidores de campo RANGER Neo se convierten en un equipo ideal para realizar funciones de análisis de cobertura "drive test", siendo capaces de registrar diferentes tipos de medidas añadiendo información sobre el instante en que se realizan y coordenadas de ubicación obtenidas a través de GPS.




Test point 165	
2017-09-20 18:39:15	
CH31 (554.00 MHz) - MAIN	
MER	0.0 dB
CBER	1.0E-01
VBER	1.0E-01
LM	-17.6 dB
POWER	75 dBuV
CN	10.2 dB
OFFSET	0.0 kHz
POWER (dBuV)	
CH29 (538.00 MHz):	79.4
CH31 (554.00 MHz):	75.0
CH34 (578.00 MHz):	72.5
CH36 (594.00 MHz):	67.7

GPS para drive test

Cree mapas 3D con los datos de medida

Ejecute un análisis de cobertura para un canal RF o para toda una tabla de canales

Una vez completado el análisis de *drive test*, visualice el resultado en Google Earth (formato KML) y genere informes con los resultados en formatos Excel y CSV.

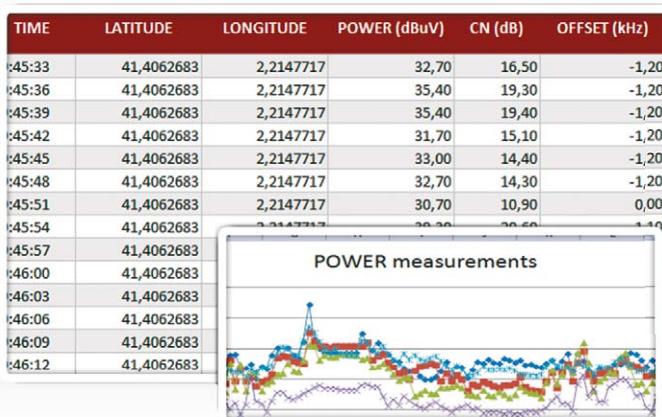

Creación de informes

Toda esta información se recopila automáticamente o bien en la propia memoria del equipo o en una memoria USB externa y puede transferirse al ordenador en un formato XML universal. Una vez en el ordenador PC, los datos pueden procesarse y presentarse en diferentes formas entre las que destaca la superposición sobre un mapa.

GRATIS
CONVERSOR
PARA CREAR
ARCHIVOS KML



Google Earth








Radio FM, RDS y DAB+ ★

Radio digital DAB+ ★

DAB+ es una evolución del DAB (Digital Audio Broadcast) que, entre otras diferencias, usa un codec de audio AAC+. También incluye un algoritmo de corrección de errores Reed-Solomon que hace que sea más robusto contra problemas de transmisión. La opción DAB de los **RANGER Neo** es compatible con ambos estándares.

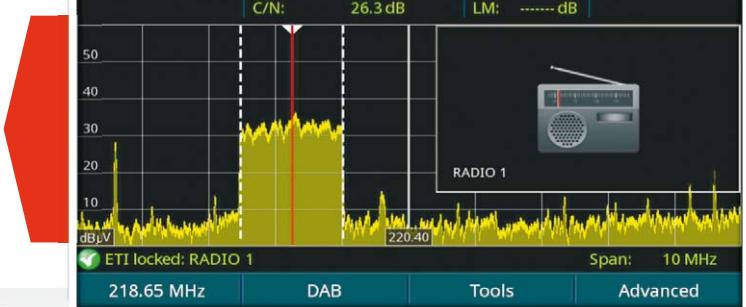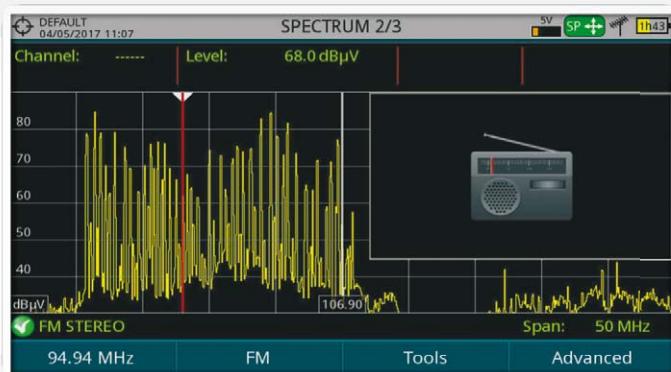

Receptor y analizador de radio FM

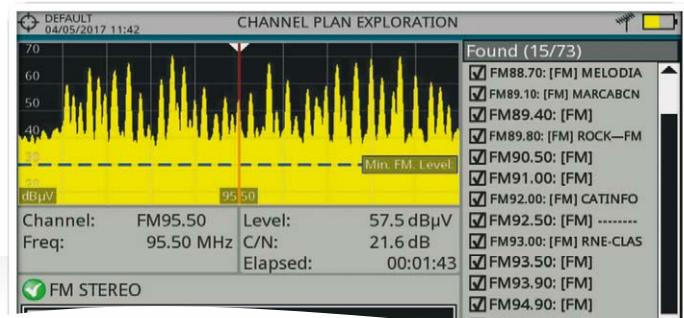

- Potencia de modulación
- Detección del Piloto FM-Estéreo y Desviación en frecuencia
- Desviación en frecuencia de la señal MPX
- Desviación en frecuencia de L+R, L-R, L, R
- Desviación en frecuencia de la señal RDS
- Offset de frecuencia Tx-Rx
- Offset de frecuencia del piloto
- Histogramas
- Porcentaje del desviación de frecuencia en tiempo > 75 kHz



Opción FM avanzada *

Histograma MPX

Todos los parámetros, como el muestreo de la desviación FM y las tasas de refresco, están establecidos según ITU-R SM.1268-2 e ITU-R SM.1268-4. Se encuentran disponibles los histogramas normal y acumulado.



Visualización del Espectro MPX

El análisis del espectro del MPX puede tener diversas aplicaciones, entre las que destaca la detección de señales interferentes que no pueden ser vistas de otro modo.



OPCIÓN DAB AVANZADA PARA LOS MEDIDORES DE CAMPO **RANGER Neo 2 y RANGER Neo 3**


La opción DAB avanzada permite a los usuarios profesionales llevar a cabo análisis de la señal DAB e incluye varias funciones que suelen estar disponibles solo en productos de mayor coste como pueden ser la grabación ETI, la constelación o el análisis de ecos.



Opción DAB/DAB+ avanzada ★

Grabación ETI

ETI (*Ensemble Transport Interface - Interfaz de Transporte Ensamblado*) se puede describir como el equivalente del *Transport Stream* para el DAB. Es posible almacenar el ETI en el analizador de forma que se puede copiar a un dispositivo externo para un análisis posterior.

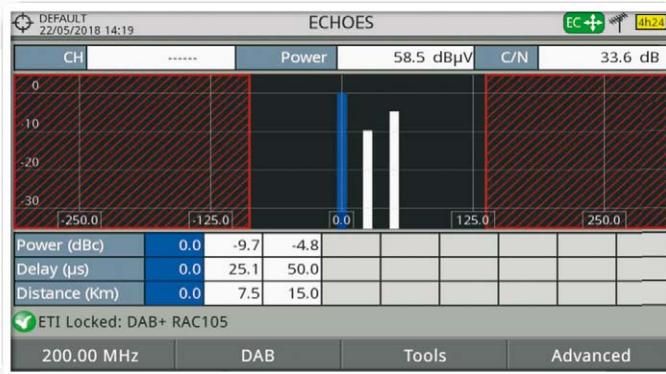

Análisis dinámico de ecos

DAB también puede operar en una red SFN (*Single Frequency Network*) por lo tanto el análisis dinámico de los ecos se convierte en una función muy práctica.



- Grabación y Reproducción del ETI
- Grabación de IQ
- Constelación
- Visualización de imágenes
- Full ensemble CBER
- Ecos
- Medidas de Potencia, C/N y MER
- NSC CBER
- FIC CBER
- TII
- Grabación de sonido



Opción DAB/DAB+ avanzada ★

Información sobre el TII (Identificación del transmisor)

Cada transmisor que opere en una zona se identifica por su TII. Se muestran todos los detalles del TII junto a la representación espectral del mux, mostrando los símbolos PRS y Null, identificables fácilmente gracias a su color. Se puede editar y asignar una etiqueta a cada transmisor.

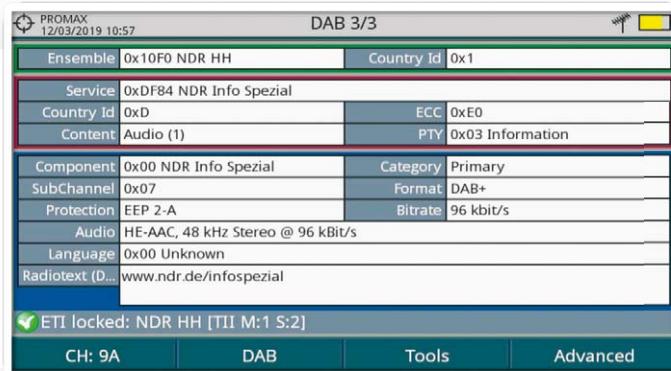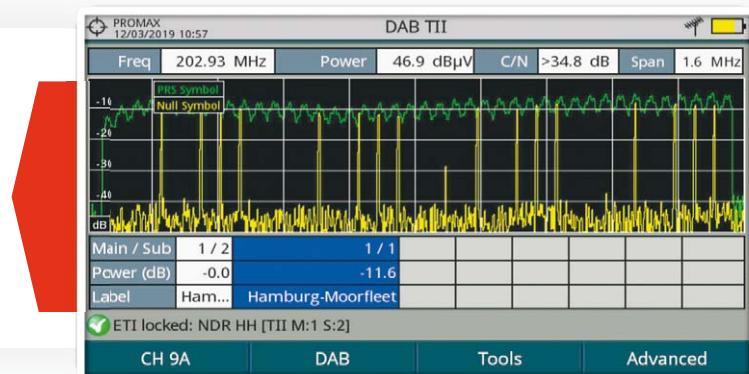

Hasta el último detalle

Es posible visualizar una gran cantidad de información de utilidad sobre el mux DAB y los ensemble de sonido como los identificadores del Ensemble y del País, ECC, PTY, Información del Component y el SubCanal o incluso el detalle del Radiotexto.



Crear, guardar y transferir datos

Conectividad Ethernet

Ethernet e IP son los protocolos estándar de referencia para aplicaciones de control remoto y los **RANGER Neo** ofrecen esta funcionalidad. Además de para control remoto, la interfaz IP se puede utilizar para almacenar o recuperar datos del PC, copiar tablas de canales o información de instalaciones, adquisiciones de datos, capturas de pantalla, etc.



La memoria no es un problema

Hay mucha información que el **RANGER Neo** puede almacenar en su memoria interna: Dataloggers, capturas de pantalla, archivos de monitorización de señal, etc. Su gran capacidad de almacenamiento puede parecer infinita. Sin embargo hay archivos cuyo tamaño puede llegar a ser excepcional, como las grabaciones de *transport stream*. La capacidad de almacenamiento se puede extender hasta varios terabytes usando un dispositivo de almacenamiento externo USB.



PORTÁTIL: Compacto, ligero, resistente, más de 4 horas de autonomía.



PROWATCH: Monitorado 24/7/365 de señales de radiodifusión.



19" RACK: Perfecto para integrar en unidades móviles.

Tecnología PROMAX en tres formatos

Perfecto para integrar en unidades móviles

RANGER Neo rack y PROWATCH Neo son la solución que necesitan todos los profesionales implicados en la recepción y retransmisión de señales vía satélite.

Con monitorización permanente 24/7 de feeds de satélite, evaluación continua de la calidad de las transmisiones, seguimiento del rendimiento de los sistemas... Los equipos PROMAX ofrecen control remoto, webserver, compatibilidad SNMP, vídeo streaming y gestión de alarmas.



Funda y maleta de transporte *

Una funda protectora y una maleta reforzada de transporte se incluyen de serie.



Conectividad ampliada *

Entrada y salida de Transport stream

Es posible monitorizar y analizar las tramas provenientes de receptores de satélite, reproductores de *transport stream*, multiplexores, etc ... La trama de transporte de las señales recibidas con los **RANGER Neo** también puede utilizarse para conectar otros dispositivos.

Common Interface

Los **RANGER Neo** incluyen una ranura CI que permite interactuar con los módulos CAM disponibles en el mercado y descodificar los canales encriptados. El uso de la encriptación está ampliamente extendido entre los operadores de televisión por lo que esta función es verdaderamente muy útil.



Interfaz HDMI™

Los **RANGER Neo** incluyen una salida HDMI™ para conectar con otros equipos de alta definición. También puede ser muy útil para comprobar el correcto funcionamiento de la televisión del cliente. Todo lo que se puede ver en la pantalla del medidor está disponible a través del HDMI™.

Entrada de vídeo

Un adaptador RCA a jack para entrada de vídeo compuesto en SD también está incluido en todos los **RANGER Neo**.

Conexiones USB y Ethernet

Los **RANGER Neo** incluyen interfaces USB y Ethernet. El USB se puede usar, por ejemplo, para copiar archivos a dispositivos de memoria. A través del puerto Ethernet se encuentran disponibles las funciones de control remoto y webserver.

ESPECIFICACIONES	RANGER Neo Lite	RANGER Neo +	RANGER Neo 2	RANGER Neo 3		
ESTÁNDARES DE RADIODIFUSIÓN DIGITAL	DVB-T/T2, DVB-T2 lite DVB-C/C2 DVB-S/S2 DVB-S2 Multistream ISDB-T/Tb DSS, ACM / VCM / CCM	... También incluye: MPEG-TS				
CODECS DE SONIDO	MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus					
CODECS DE VÍDEO	MPEG-2, MPEG-4 / H.264, HEVC / H.265					
ENTRADAS Y SALIDAS	- Conector RF universal 50/75 Ω - Salida HDMI™ 1.4b - Entrada IP (control remoto) - Entrada analógica V/A - 2xUSB (Tipo A) para transferencia de datos	... También incluye: - Entrada y salida ASI-TS (BNC Hembra, 75 Ω) - Entrada IPTV multicast (UDP / RTP, RJ45) - Slot Common Interface		... También incluye: - Entrada 1 pps		
FUNCIONES	- Diagrama de constelación - Prueba de interferencia LTE - Análisis de ecos dinámicos - StealthID (identificación instantánea de parámetros de la señal) - Detección de 4K	- PLS (Physical Layer Scrambling) - Analizador de espectros ultra rápido (barriodo 70 ms) - 4K Frame Grabber - MAX y MIN hold - Descodificación y medida de radio FM RDS	- Capturas de pantalla y Datalogger para informes - Beacon-Flyaways para SNG y VSAT - Wideband LNB - WiFi 2,4 GHz - OTT	- Grabación de servicios - Intensidad de campo - Planificador de tareas - Información HbbTV - Canalización DAB+ incluida		
FUNCIONES ADICIONALES	- Merograma - Espectrograma - Monitorización de señal - Control remoto (webControl) - MER por portadora - Streaming de audio/vídeo - SCAN + TILT - Atenuación de Shoulder		... También incluye: - Grabación de TS - Análisis de TS - Medidas y descodificación de IPTV multicast	... También incluye: - Network delay (DVB) - Análisis de DVB-T2-MI		
ANALIZADOR DE ESPECTROS	Margen de frecuencias Margen de medida Span Anchos de banda de resolución	De 5 a 1000 MHz (Terrestre) De 250 a 2500 MHz (Satélite) De 10 a 130 dBµV Completo / 500 / 200 / 100 / 50 / 20 / 10 MHz	100 kHz 100, 200 kHz 1 MHz	2 kHz (terrestre) 10, 20, 30, 40, 100, 200 kHz 1 MHz		
MODOS DE MEDIDA (consultar ESTÁNDARES)	Margen de frecuencias DVB-T COFDM DVB-T2 Base y Lite COFDM DVB-C QAM DVB-C2 COFDM PAL, SECAM y NTSC Radio FM DVB-S QPSK DVB-S2 QPSK, 8PSK, 16/32APSK DSS QPSK	De 5 a 1000 MHz (Terrestre) De 250 a 2350 MHz (Satélite) Potencia (35 a 115 dBµV), CBER, VBER, MER, C/N, Link margin Potencia (35 a 115 dBµV), CBER, C/N, LBER, MER, Link Margin, BCH ESR, Iteraciones LDCP, Paquetes erróneos Potencia (45 a 115 dBµV), BER, MER, C/N, Link margin Potencia (45 a 115 dBµV), CBER, MER, C/N, LBER, BCH ESR, iteraciones LDP, Paquetes erróneos (TV analógica) M, N, B, G, I, D, K y L Medida de nivel Potencia (35 a 115 dBµV), CBER, MER, C/N, Link Margin Potencia (35 a 115 dBµV), CBER, LBER, MER, C/N, BCH ESR, Paquetes erróneos, Link Margin Potencia (35 a 115 dBµV), CBER, VBER, MER, C/N, Link margin				
ALMACENAMIENTO INTERNO	6 GB para protocolos de medida, capturas de pantalla y grabaciones de transport stream					
CONEXIÓN A PC	Vía interfaz Ethernet: NetUpdate 4 (software gratuito) + Actualizaciones gratuitas y automáticas + Tablas de canales personalizadas + Informes de medida y capturas de pantalla					
GENERAL	Funcionamiento híbrido: Pantalla táctil (7") o teclado convencional Generador DiSEqC 2.x (Comandos DiSEqC 1.2 implementados) dCSS / SCD 2 (EN50607) y SATCR/SCD (EN50494)					
AUTONOMÍA	> 2 h	> 4 h (batería inteligente)				
MALETA DE TRANSPORTE	Opcional	Incluida				

OPCIONES	RANGER Neo +	RANGER Neo 2	RANGER Neo 3
Análisis de cobertura GPS Analizador avanzado DAB/DAB+ Analizador avanzado FM Montaje en Rack 19" 4U: 482 (An.) x 178 (Al.) x 205 (Pr.) mm OPM + Conversor Óptico-RF + WiFi 5 GHz + LTE 2,6 GHz + Ent. RF 6 GHz WiFi 5 GHz + LTE 2,6 GHz + Entrada RF 6 GHz	Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible	Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible	Incluido Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDEN A LA VERSIÓN EUROPEA

Una nueva clase de analizadores para un nuevo mundo

- Incluido
- Opcional



RANGER Neo							HD RANGER	
3	2	+	Lite	Ultra Lite	Eco			
DVB ISDB-T	DVB ISDB-T	ATSC	DVB ISDB-T	ATSC	DVB ISDB-T	ATSC	DVB	DVB
✓ Detección de 4K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Descodificador HEVC H.265 + 4K Frame Grabber	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Descodificador MPEG-2 y MPEG-4 H.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Información de HbbTV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pantalla táctil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible con LNB de banda ancha (wbLNB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Analizador Wi-Fi 2,4 GHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LTE 1,8 GHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
OTT	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Grabación de servicios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Salida HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Entrada de Vídeo/Audio	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Conexión USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Autonomía	2x Tipo A > 4 h	2x Tipo A > 2 h	2x Tipo A > 2 h	1x Mini USB > 2 h				
Filtro de resolución 100 kHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtros de resolución 200 kHz, 1 MHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtros de resolución 2, 10, 20, 30, 40 kHz	✓	✓	✓					
Analizador de ecos	✓	✓						
Diagrama de constelación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
webControl y Streaming de Video/Audio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espectrograma	✓	✓	✓	✓	✓			
DVB-T/T2: Merograma y MER por portadora	✓	✓	✓	✓	✓			
SCAN + TILT	✓	✓	✓	✓	✓			
Analizador IPTV	✓	✓	✓					
Entrada y Salida de TS-ASI	✓	✓	✓					
Ánalisis y Grabación de TS	✓	✓	✓					
Slot Common Interface (canales encriptados)	✓	✓	✓					
Medida de atenuación de shoulder	✓	✓	✓					
T2-MI	✓							
Análisis del Network delay	✓							
Análisis de cobertura GPS	✓	●	●					
Monitorización de señal	✓	✓	✓					
Canalización DAB+	✓	✓	✓					
Analizador avanzado DAB/DAB+	●	●						
Analizador avanzado radio FM	●	●						
OPM + Óptico-a-RF + WiFi 5G + LTE 2,6G + Entrada RF 6G	●	●	●					
WiFi 5 GHz + LTE 2,6 GHz + Entrada RF 6 GHz	●	●	●					
Estándar ATSC			✓					
Estándar ISDB-T	✓	✓	✓					
Estándar DVB-T/T2	✓	✓	✓					
Estándares DVB-S/S2, DSS y ACM/VCM	✓	✓	✓					
Estándar DVB-C	✓	✓	✓					
Estándar DVB-C2	✓	✓	✓					
Estándar QAM annex B	✓	✓	✓					
Ánalisis PSIP			✓					
Ánalisis de CC			✓					
Funda de transporte	✓	✓	✓					
Maleta de transporte reforzada	✓	✓	✓					

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.