



DVB-T Sammelfeld, vierfach 4x1 mit 16 Eingängen

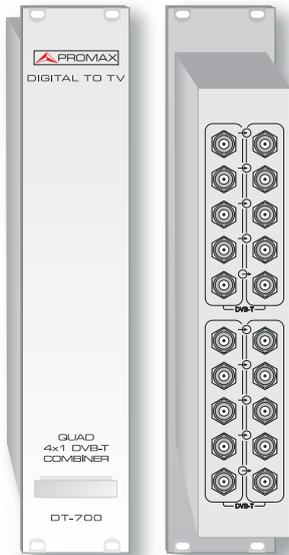

DT-700 ist ein passives Modul mit vier Sammelfeldern 4x1, das verwendet werden kann um die Ausgangssignale von DVB-T Modulatoren und Transmodulatoren den lokal bereits vorhandenen DVB-T Kanälen hinzuzufügen. Durch die zahlreichen

Kombinationsmöglichkeiten kann die Anlage optimal an die individuellen Anforderungen angepasst werden.

Die koaxiale Verkabelung erreicht eine höhere Qualität als solche, die mit Steckmodulen aufgebaut sind, da der Rauschpegel niedriger bleibt.

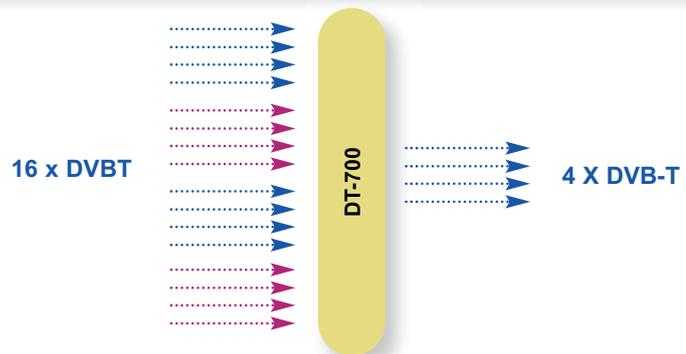

Technische Daten	DT-700
Frequenzband	Von 50 MHz bis 860 MHz
Technische Daten pro Sammelfeld*	
Eingänge*	
Pro Einheit	4 Eingänge
Anschlussstyp	BNC Buchsen
Impedanz	75 Ω
Rückflussdämpfung	<-18 dB
Maximalpegel	24 dBm
Ausgänge*	
Pro Einheit	1 Ausgang
Anschlussstyp	BNC Buchse
Impedanz	75 Ω
Rückflussdämpfung	<-18 dB
Abschwächung	Von -6,5 dB bis -7,7 dB
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	50 mm (B.) x 262 mm (H.) x 230 mm (T.)
Gewicht	0,92 kg
Mitgeliefertes Zubehör	
1x 0 AD051	BNC/M-"F"/H Adapter
1x 0 AD052	NC/M-TV/H"NF" Adapter"
4x 0 ZB075	BNC Abschlusswiderstand 75 Ω
1 x 0 MI1623	Bedienungsanleitung

* Jedes passive Sammelfeld kann auch in umgekehrter Richtung verwendet werden. In diesem Fall arbeitet es als Verteiler mit 1 Eingang und 4 Ausgängen. Die technischen Angaben ändern sich dadurch nicht.