


FUENTE LASER TRIPLE FTTH



- ✓ Fuente láser triple para certificación de fibras ópticas para FTTH a las longitudes de onda de 1310, 1550 y 1625 nm.
- ✓ Modulación de baja frecuencia seleccionable para cada longitud de onda. Modo secuencial para medidas automáticas en combinación con un **PROLITE-67** y un **PROLITE-77**.

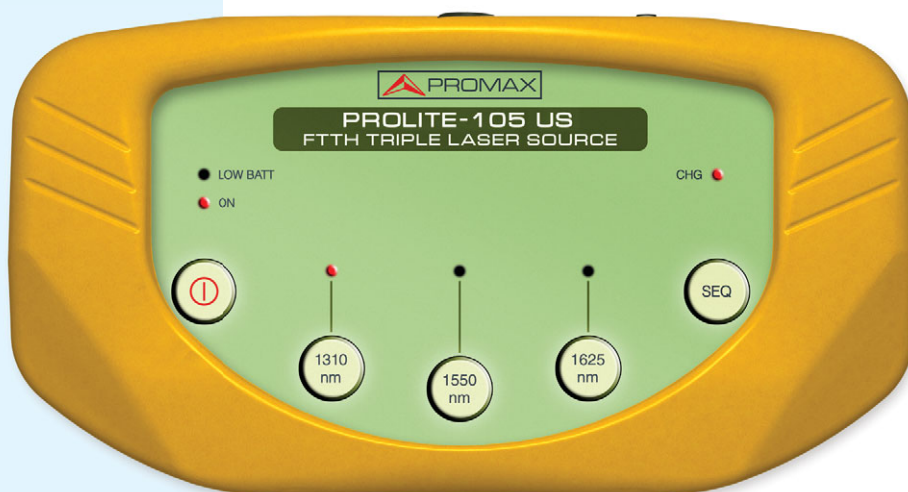